


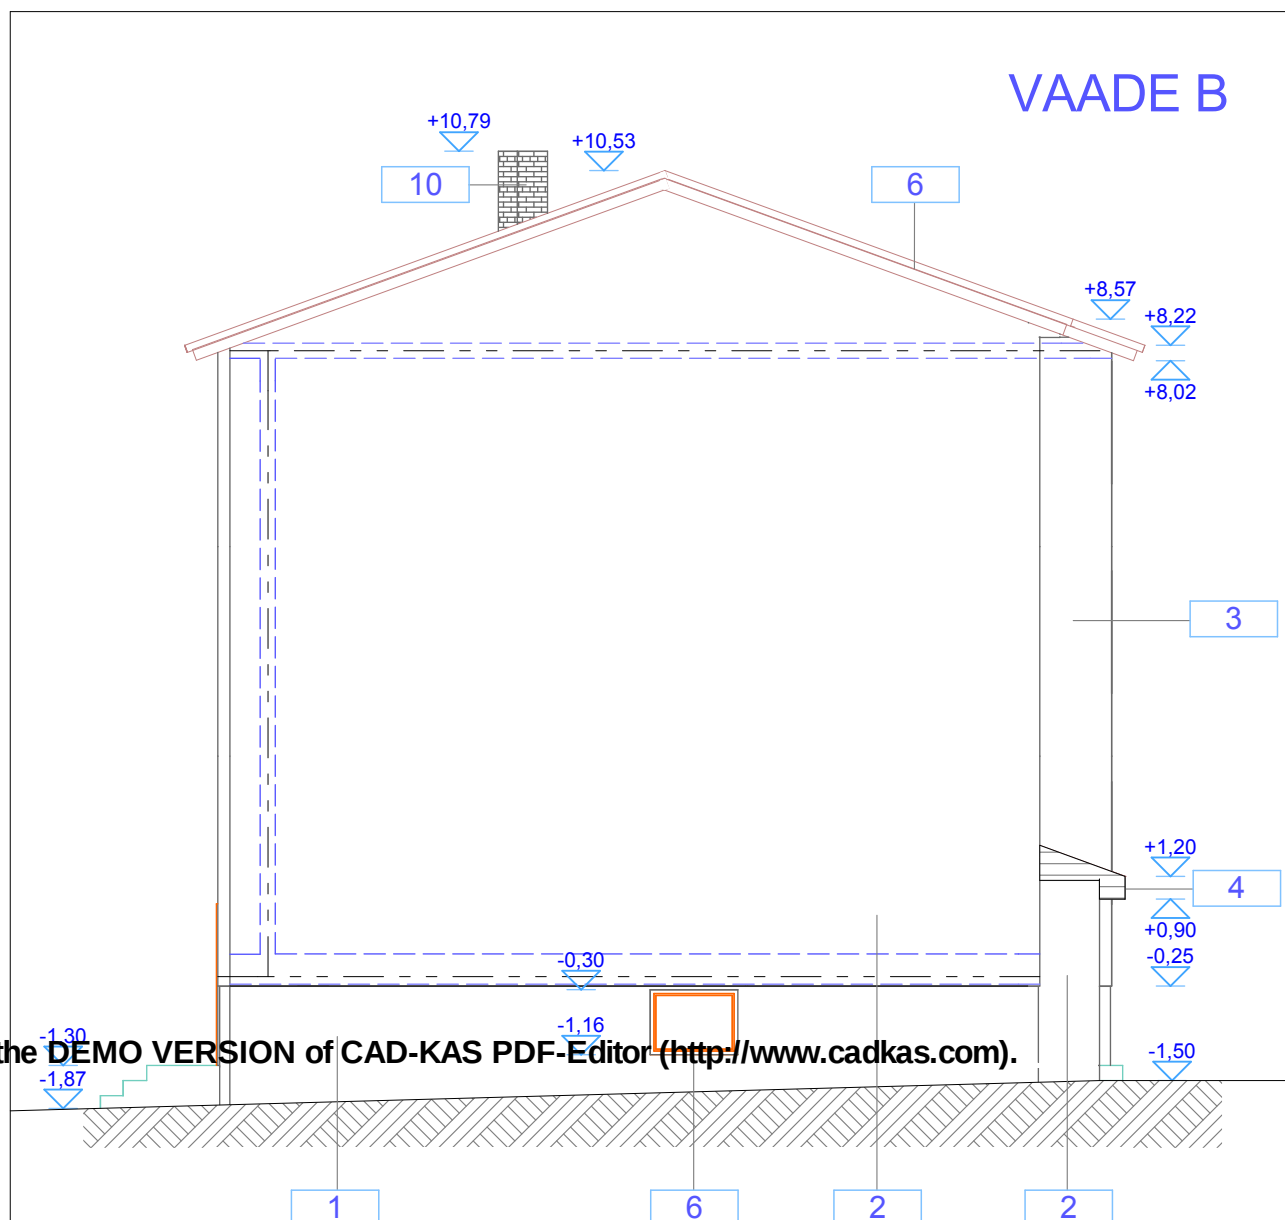

**Märkused:**

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
4. Tuletõkkesektsioonide vahel kasutada soojustuses 200mm laiust kivivillariba (näidatud vaadetes)