
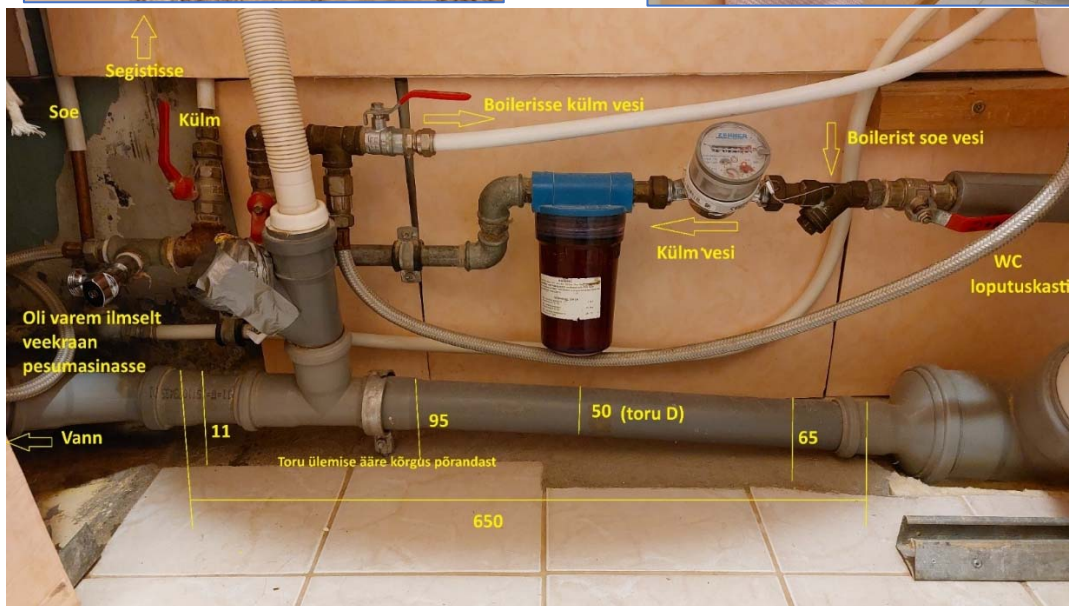


Vannitoa remont – Tartu, Märja alevik

Vannituba+WC : 3,2 m² (1,5 x 2,1 m), kõrgus 2,44 m.



Seintel kipsplaat (13 mm), mis kaetud vakstuga (va. torustiku ja vanni tagant). Torupüstak (metallraam 40x17 cm) ei ole kaetud, on uus torustik. Pool pörandat (va. vanni alt) kaetud korralikke plaatidega. Laes on valge peno.

Praegu on seal: vann (1490x690 mm, kõrgus ca 400 mm), valamu (max 615x465 mm) , WC-pott, elektriboiler (Regent NTS80, 1200 W, kaitselüliti seinal), elektriradiaator (Atlantic 750 W) seinal, uksest paremal.

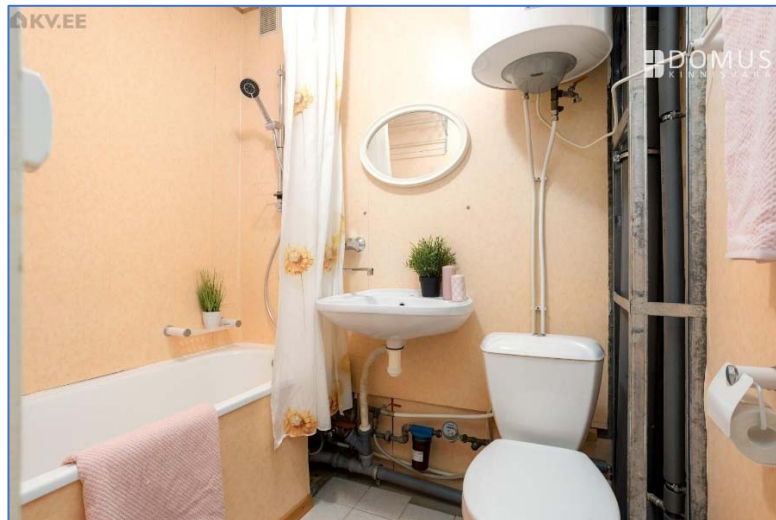

Soovid:

- Vann välja, asemele **dushikabiin** (85x85 cm, kaarja klaasuksega) ja **pesumasin** (60x52 cm). Arvatavasti [Harma Black Onyx 85x85](#) ja [LG F2WR509SWW.ABWQPMR \(60x52\)](#).
- **Ukseava laius on praegu 58 cm**, seega peaks max 52 cm sügavusega pesumasin sisse mahtuma. Muidu tuleks uus laiem uks ehitada. Dushikabiini saab arvatavasti enne sees kokku panna.
- Praegu on enamus seintel ca 13 mm kipsplaat, kaetud vakstuga. Kipsplaadi ja kiviseina vahel paistab olla tühik. See kõik maha, **seinad vajadusel siledaks teha ja plaatida**. Loodetavasti saab nii ruumi juurde, ideaalne kui **vähemalt 150 cm** – siis jääks pesumasina (60) ja dushinurga (45) vahele ca **5 cm vaba ruumi**.
- **Põrand lõpuni plaatida** (vanni all pole plaate).
- Laes olev peno võib jääda sama (kui just selle tagant ei taha vedada elektri kaabel ventilaatori juurde).
- Lahendada **dushinurga vee äravool** - äravoolutoru on ju põrandast kõrgemal. Ilmselt tuleks ehitada alla **sobiva kõrgusega (ca 12 cm) astang**, mis järgiks kabiini kuju. Mõõt veidi suurem (86x86), nii et pesumasin ei saaks puutuda vastu kabiini seina. (Alternatiiviks on ka sügavama vanniga jalgadel dushikabiin, aga parem on astang).
- Pesumasin asuks uksest vasakul sama seina ääres – sinna veekraan, äravoolutrapp ja elektritoite pesa (2-ne) lähemale kui praegune. Selle äravooluga ei tohiks kõrguse osas probleeme olla.
- WC-pott ja valamu jäävad samasse kohta, vaid praegune valamu (max laius 61,5 cm) tuleks ilmselt välja **vahetada kitsama valamu (ca 55 cm) vastu**, et ära mahuks. Valamul oma veesegisti, dushinurgal - omad.
- Vertikaal- ja horisontaaltorude ümber kruvidega lahtivõetavad viisakad **katted** (niiskuskindel materjal?), ei ole vaja plaatida. Veemõõtjale ja filtrile peab olema tagatud mugav ligipääs. Ilmselt tuleb paigaldada ka **uued veetorud**, mis korralikult seina külge kinnitatud.
- Boiler jääb samasse kohta, aga tema kaitselüliti vannituppa ei jäta. Väljas elektrikilbis (ukse kõrval üleval) on see nagunii. Kontrollida vaid et vannitoa tarbijad oleksid **rikkevoolukaitsmega**. Remondi ajaks tuleb nagunii boiler maha võtta – kontrollida seda (katlakivi, tenn) ja vajadusel **puhastada**. Tagada **kindel seinakinnitus**. Boilerile panna **termostaat-segamisventiil**, näiteks [ESBE VTA seeria oma](#). Kindlasti tühjenduskraan, nagu ka praegu.
- Veemõõtja ja veefilter jääksid samad, vaid kontrollida nende töökorras olekut. Näidu fikseerime enne töid.
- Ukse kõrval seinal on 750W elektriradiaator, see võib jääda.
- Ventilatsiooniavasse (dushi kohal) **ventilaator**, vastav lüliti ukse kõrval väljas koos valgustuse lülitiga.
- Vajadusel vahetada välja ka kõrvalasuva **köögi valamusse minevad vanad torud**.

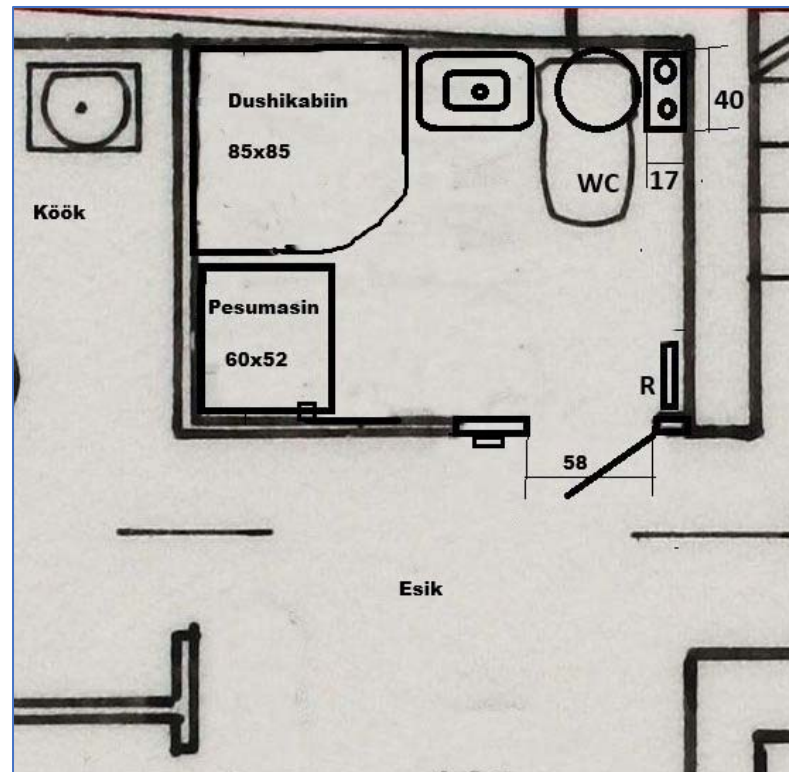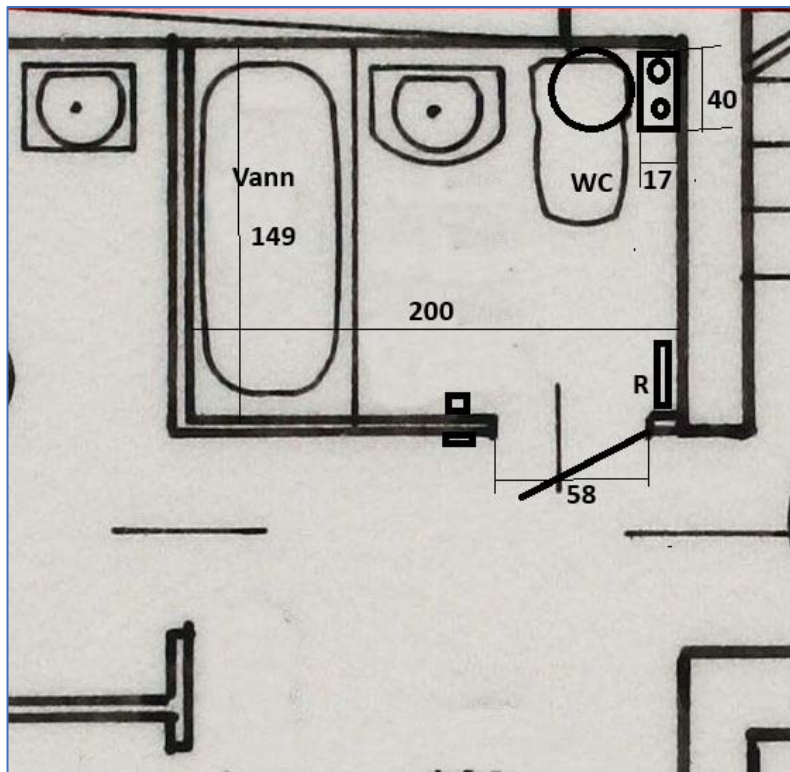

Kohapealsel ülevaatusel saab lahendusi täpsustada. Dushikabiini, pesumasin, valamu+segisti ja sein- ning põrandaplaadid valin ning ostan ise, kooskõlastatult tegijaga. Palun hinnapakkumises eraldi töö ja materjalid.