


KATUSLAGI KL-1

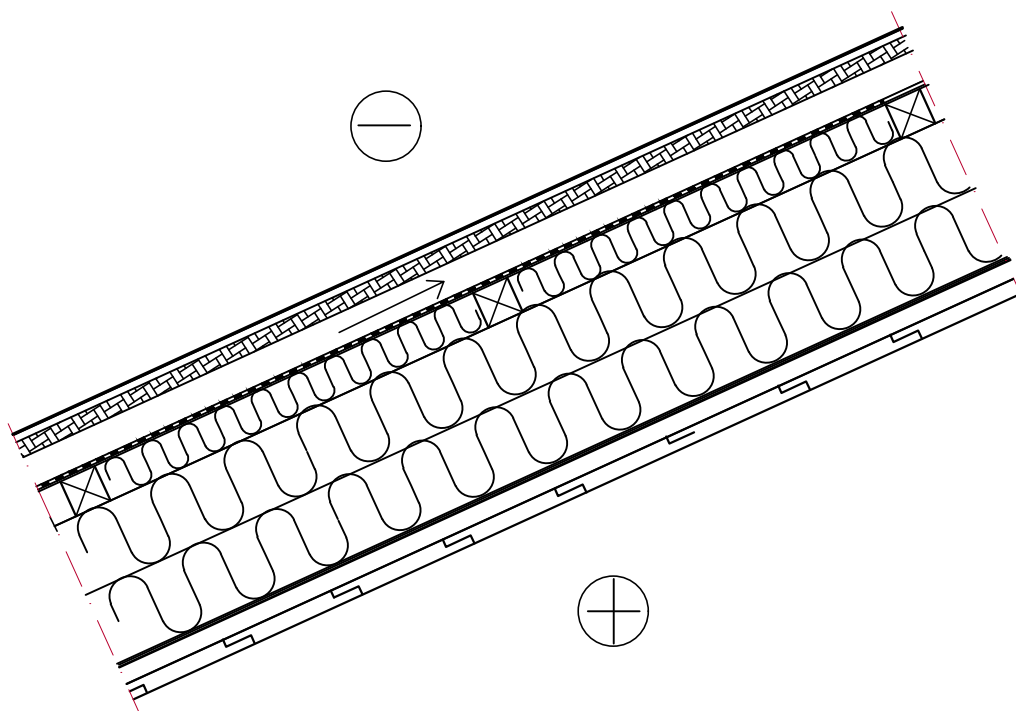

KONSTRUKTSIOON ÜLEVALT ALLA

\	Bituumensindel Plano Natur toon:tumehall Aluskate Plano
22 mm	OSB-3 plaatidest aluskate
50 mm	Tuulutatav õhkvahe 50mm / pruss 50x50 sarika peal Kahepoolne kondensaaditõke, näit "Tyvek"
50 mm	Soojustus ISOVER RKL 31 Facade, ühenduskoha teibitud
200 mm	Soojustus ISOVER Extreme (100+100mm) + sarikas 50x200 mm, samm 600 mm Aurutõkkekile ISOVER Vario Xtra
25 mm	Hõre laudis 25x100 mm, samm 400 mm
22 mm	Voodrilaudis 18 mm või kipsplaat 13 mm

$$U_{\text{arv}}, [\text{W/m}^2\text{K}] = 0,14$$