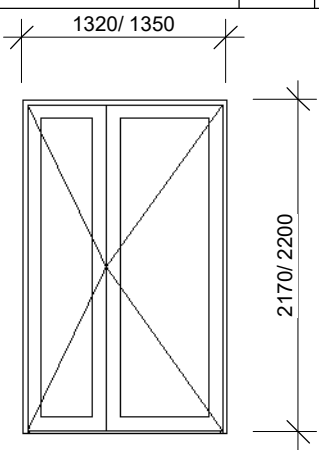
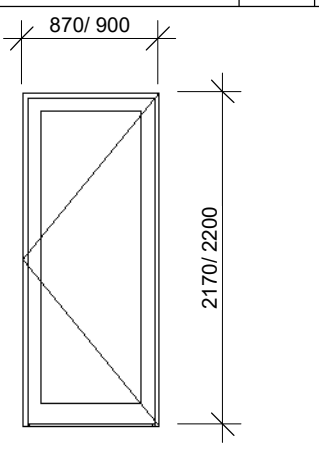
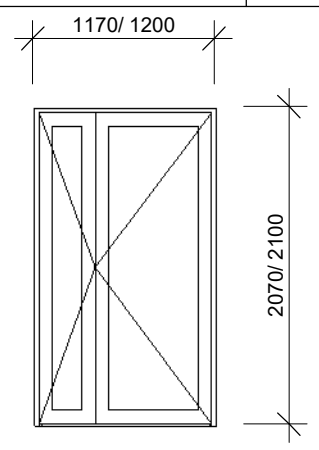
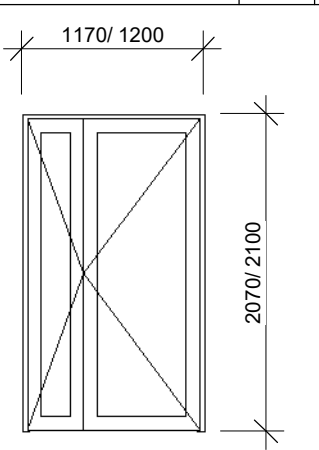
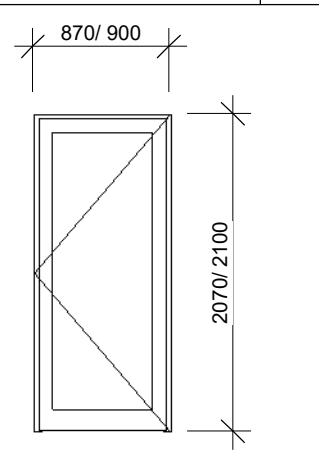
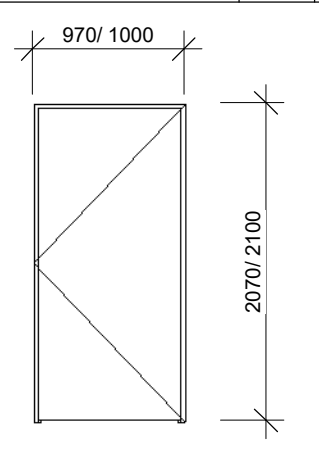
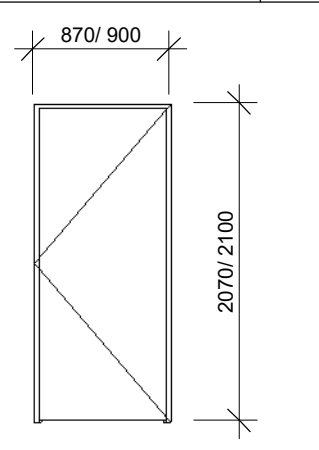
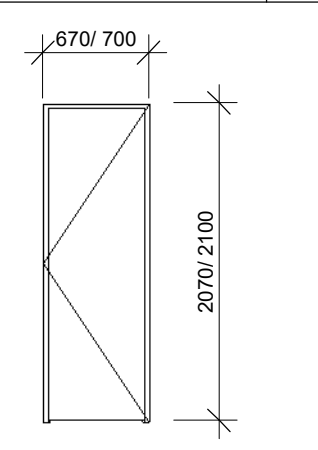


Tüüp, mark VUA 13-22	Vasak 1	Parem 1	Kokku 2	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku
											
Tüüp, mark VUA 9-22	Vasak 0	Parem 1	Kokku 1	Tüüp, mark VUA 12-21	Vasak 0	Parem 1	Kokku 1	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku
											
Tüüp, mark UA 12-21	Vasak 1	Parem 1	Kokku 2	Tüüp, mark UA 9-21	Vasak 5	Parem 2	Kokku 7	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku
											
Tüüp, mark U 10-21	Vasak 1	Parem 0	Kokku 1	Tüüp, mark A 9-21	Vasak 3	Parem 8	Kokku 11	Tüüp, mark UA 12-21	Vasak 4	Parem 4	Kokku 8
											

Avatäidete spetsifikatsioon. Uksed				
Mark	Arv	Seinaava laius	Seinaava kõrgus	Märkused
VUA13-22	2	1350	2200	3x klaaspaketiga välisuks
VUA9-22 EI30	1	900	2200	3x klaaspaketiga tuletõkke välisuks EI30
UA12-21 EI60	1	1200	2100	Klaasidega tuletõkke siseuks EI60
UA12-21	2	1200	2100	Klaasidega siseuks
UA9-21	7	900	2100	Klaasidega siseuks
U10-21	1	1000	2100	Sileuks
U9-21	11	900	2100	Sileuks
U7-21	8	700	2100	Sileuks
33	33			

MÄRKUSED:

Eskiisil ukse-aknaplokkide juures antud avatäite mõõt / seinavaa mõõt.
Laiendusel on valgetest PVC-konstruktsioonidest aknad ja valgetest alumiiniumprofiilidest välisuksed.
Hooneosa aknad ja klaasidega välisuksed on mitmekambrilise lengikonstruktsiooniga ja 3x klaaspakettidega.
Akende soojajuhtivuseks mitte rohkem kui 0,8 W/m²K, välisustel 1,0 W/m²K.
Aknad-uksed paigaldatakse 40 mm sisseastega seinapaneeli välispinnast.

 Uksed
1 : 50