

SOOJAJUHTIVUS

$$K < 0,23 \text{ W m}^2/\text{K}$$

HELIPIDAVUS

—

TULEPIDAVUS


REI-60

R/B sillutusvöö 0,8m
armatuurvõrk Ø6 150x150

ehituskile

soojustus-vahtpolüstüreen(ROUTA) 100mm

killustikalus

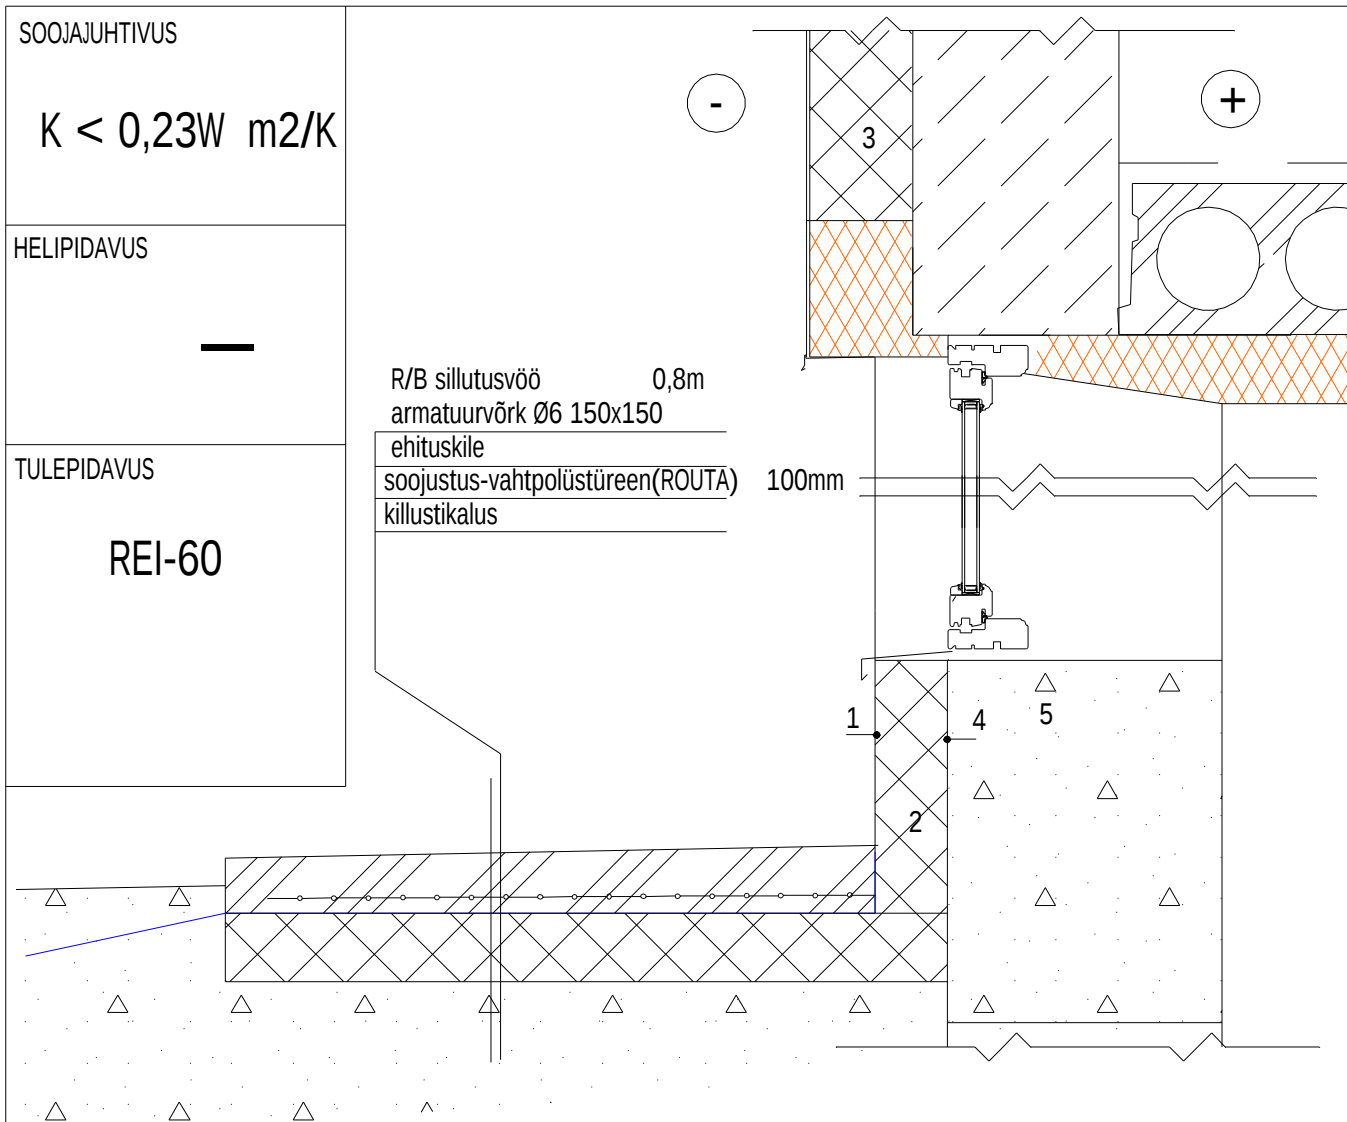

1. VÄLISVIIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTUURSELE LAHENDUSELE

-õhekrohv

2. LISATUD SOOJUSTUS - 100mm(otsaseinad), 100mm(pikiseinad)

- vahtpolüstüreenplaat EPS 60F FASSAAD 0,037 W/mK ; EVS -EN 13163 (min. vill akende ümber 200mm)
- plaadid kinnitada liimsegul ja mehhaaniliselt (taldmiktüüblitega) järgides juhiseid
- plaadid asetada tihedalt üksteise kõrvale, vuugid nihutada üksteise suhtes
- plaadid katta liimseguga ja armeerimisvõrguga ning pahteldada

3. LISATUD SOOJUSTUS - 100-150mm - jäik fassaadi min. villast plaat

- plaadid kinnitada liimsegul ja mehhaaniliselt (taldmiktüüblitega) järgides juhiseid
- plaadid asetada tihedalt üksteise kõrvale, vuugid nihutada üksteise suhtes
- plaadid katta liimseguga ja armeerimisvõrguga ning pahteldada

4. LIIMSEGU

5. KANDEKONSTRUKTSIOON - raudbetoonist vundamendiplokid