


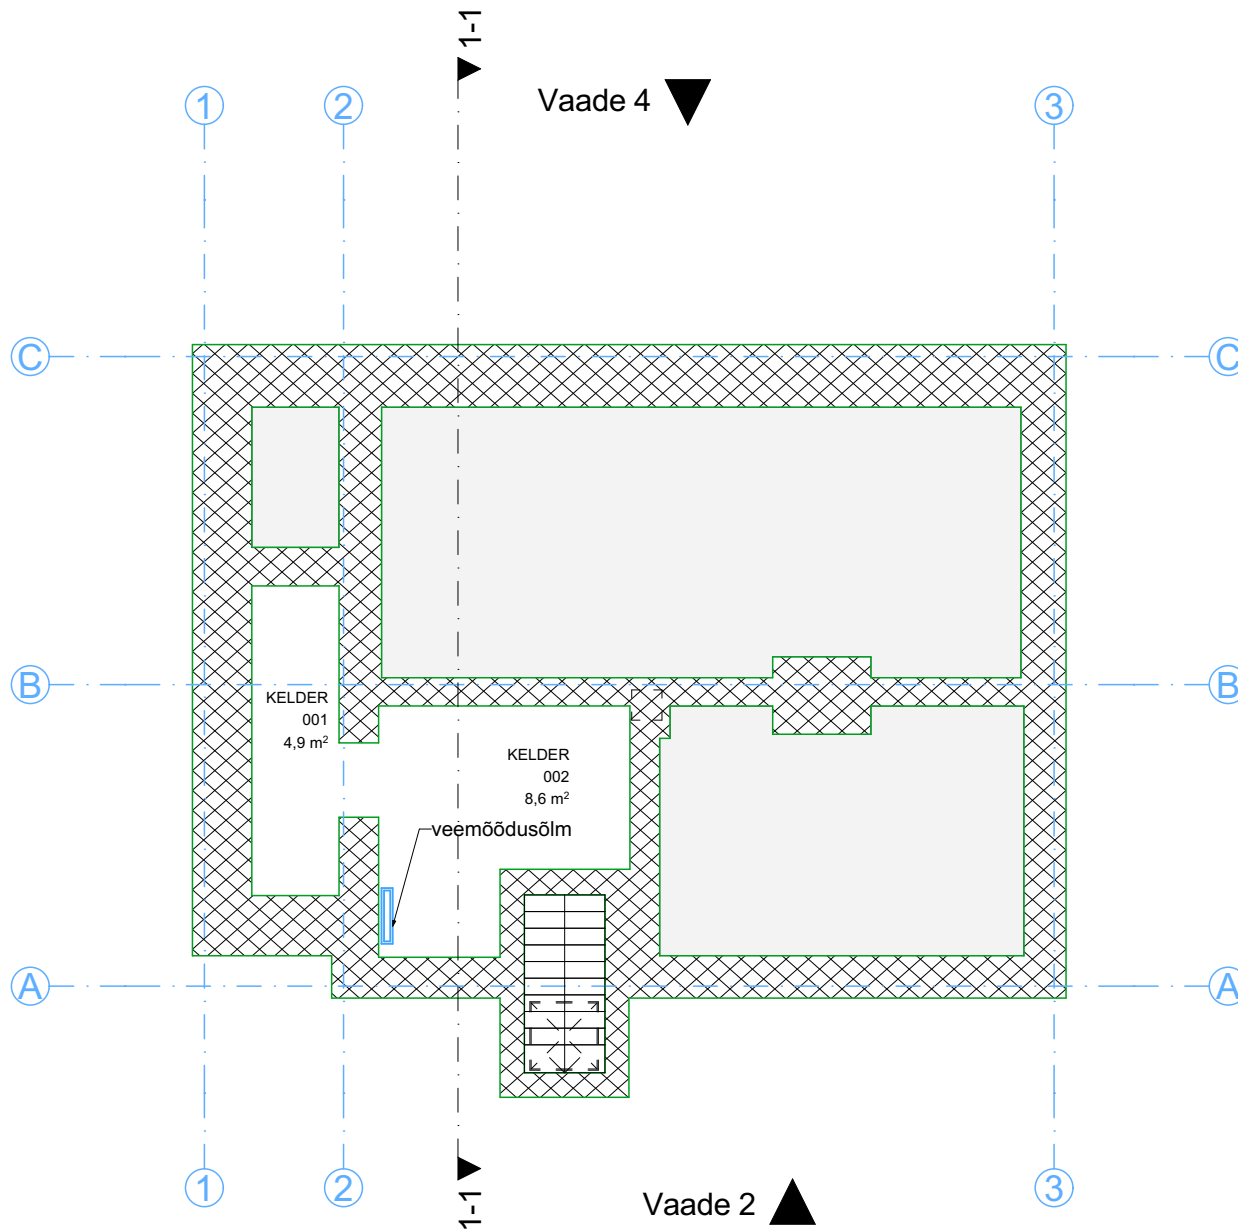

Tingmärgid

■ Säilitatavad vundamenti ja pörandi kivikonstruktsioonid

Eksplikatsioon		
Ruumi nr	Ruumi nimi	Pindala
001	KELDER	4,9
002	KELDER	8,6
101	ESIK	3,3
102	KÖÖK/ ELUTUBA/ SÖÖGITUBA	53,7
103	VANNITUBA	4,7
104	MAJAPIDAMISRUUM/ TEHNO	6,2
106	MAGAMISTUBA	10,7
201	KORIDOR	8,2
202	MAGAMISTUBA	14,0
203	MAGAMISTUBA	16,2
204	MAGAMISTUBA	12,0
205	VANNITUBA	6,4
		148,9 m²

+372 5

TÖÖ NIMETUS

Eramu leiendamise- ja
rekonstrueerimisprojekt

TÖÖ ADDRESS

Nõmme Linnaosa,
Tallinn, Harjumaa

JOONISE NIMETUS

Keldrikorrus

JOONISE NR
AR-5-01

JOONISE VERSIOON
v04

PROJEKTEERIMISSTAADIUM
Arhitektuurne eelprojekt

MÕÕTKAVA
1:100

ARHITEKT

VASTUTAV SPETSIALIST

diplomeeritud arhitekt tase 7

FORMAAT
A4

KUUPÄEV
12.08.2025

ÜLDMÄRKUSED:

- Projekt on koostatud vastavalt eesti vabariigis kehtivale seadusandlusele; ehitusseadustikule, asjakohastele seadustele ja valitsuse määrustele.
- Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos kõigi käesoleva projektiosa materjalidega.
- Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ning täpsustada ehitusobjektile töö käigus.
- Avade mõõdud kontrollida ehitusobjektile enne avatäidete tellimist.
- Vastuolude ilmnemisel projektis või ehitustööde teostamisel teavitada arhitekti.
- Toodete ja ehitusmaterjalide paigaldus teostada vastavalt tootja paigaldusjuhenditele, tüüpsõlmedele ja käesoleva projekti joonistele.
- Kivipinnaga kokkupuutesse jääv puit peab olema süvaimmutatud ja/või eraldatud hüdroisolatsiooniga.
- Projekti määratud tooteid ja materjale võib asendada tehniliselt ja visuaalselt omadustelt samaväärsetega, kui see ei muuda projekti esteetilist ja kontseptuaalset väärtust.
- Niisketes ruumides tuleb kasutada standard kipsplaadi asemel niiskuskindlat kipsplaati ja märjas tsoonis asuvatele seintele teha viimistluse alla hüdroisolatsioon.
- Niisketes ruumides (seintel, põrandal) on viimistluseks keraamiline plaat.
- Hoone tuulutusavade ette paigaldada närilistevõrk.
- Tuulekastile paigaldada putukavõrk.