






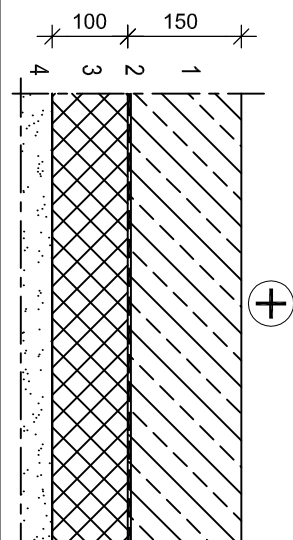
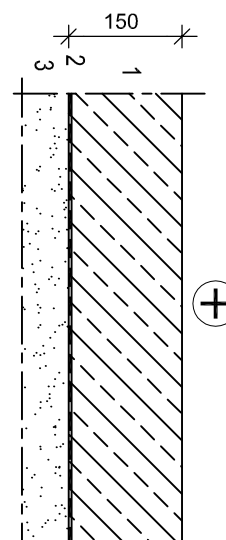
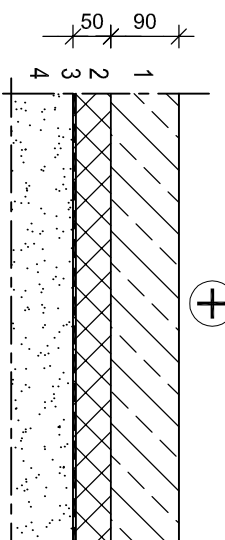
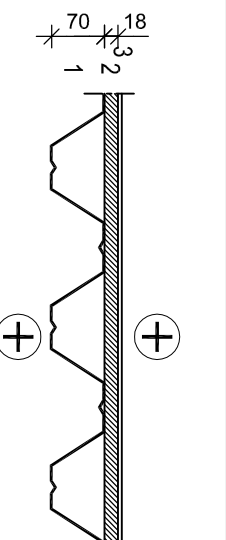
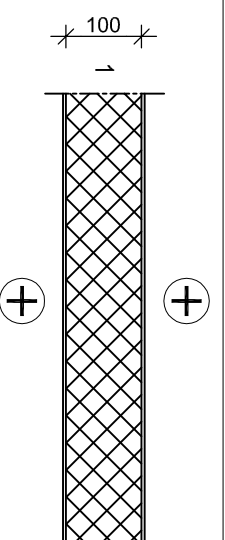
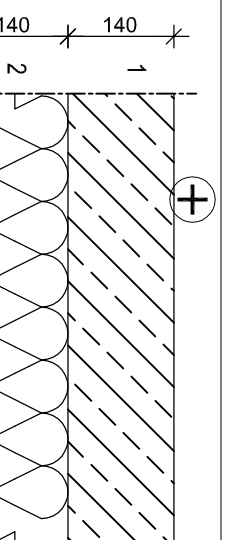


VÄLISSEIN VS-01			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	0,18 W/m²K
Tulepüsvusklass				
KonstruktsiooniKihid:		1. 120 mm - PLEKK-SANDWICH PIR PANEEL		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
- KROHVI TÕUP VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE				
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
SOKKEL S-01			0,37 W/m²K	
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 120 mm - RAUDBETON 2. 100 mm - EPS SOOJUSTUS, terraskliened 3. 80 mm - RAUDBETON		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
- KROHVI TÕUP VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE				
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
SISESEIN SS-01				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 100 mm - PLEKK-SANDWICH PIR PANEEL		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
- KROHVI TÕUP VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE				
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
SISESEIN SS-02				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 240 mm - TÄSBETONEERITUD RAKETISPLOKK SEIN		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
- KATLA- JA TEHNORUUMI SEINAD				
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
SISESEIN SS-03				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 90 mm - BETOONPLOKKIDEST LAOTUD SEIN PUHTAL VUUGIL		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
- KATLA- JA TEHNORUUMI SEINAD				
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
SISESEIN SS-04				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 90 mm - BETOONPLOKKIDEST LAOTUD SEIN PUHTAL VUUGIL 2. 140 mm - kivivill Paroc Linfo 10 3. 60 mm - kivivill Paroc CGL		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
KATUSLAGI KL-01			0,12 W/m²K	
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 30 mm - SBS KATUSEKATE (sh. aluskih) - KOORMUSTALUV TUULUTUSSOONTEGA KIVIVILL (nt. PAROC ROB 80g) 2. 250 mm - SOOJUSTUS EPS60 3. 70 mm - AURUTOKE - KOORMUSTALUV KIVIVILL 4. 130mm - KANDEV PROFILL PLEKK		
MÄRKUSED:		- TAGADA AURUTOKE TERYVILIKKUS JA AURUTHEDUS		
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
PÕRAND P-01				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 150 mm - RAUDBETONPLAAT 2. 100 mm - RADIOONITOKKEKILE 3. 100 mm - XPS STYROFOAN 400 SL-A-N SOOJUSTUS (λ<0,035 W/(m·K)) 4. - TIEHENDATUD LIVAPINNAS		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
PÕRAND P-02				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 150 mm - RAUDBETONPLAAT 2. 100 mm - RADIOONITOKKEKILE 3. 100 mm - XPS STYROFOAN 400 SL-A-N SOOJUSTUS (λ<0,035 W/(m·K)) 4. - TIEHENDATUD LIVAPINNAS		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
PÕRAND P-03				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 90 mm - RAUDBETONPLAAT 2. 100 mm - RADIOONITOKKEKILE 3. 100 mm - XPS STYROFOAN 400 SL-A-N SOOJUSTUS (λ<0,035 W/(m·K)) 4. - TIEHENDATUD LIVAPINNAS		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
VAHELAGI VL-01				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 70 mm - KANDEV PROFIL PLEKK 2. 18 mm - RADIOONITOKKEKILE 3. 100 mm - PÕRANDA VIMISTLUS		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
VAHELAGI VL-02				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 100 mm - PLEKK-SANDWICH PIR PANEEL		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		
- PANEELIDE VUUGID TEIPIDA				
			Konstruksiooni kaal	Soojahtivus, U
VAHELAGI VL-03				
Tulepüsvusklass		Öhunnüripidavus R' w	Löögimüripidavus L' n, w	
KonstruktsiooniKihid:		1. 140 mm - MONOLIITBETON LAEPLAAT 2. 140 mm - kivivill Paroc Linfo 10 3. 60 mm - kivivill Paroc CGL		
MÄRKUSED:		- KONSTRUKTSIOONI VIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTURSELE OSALE		