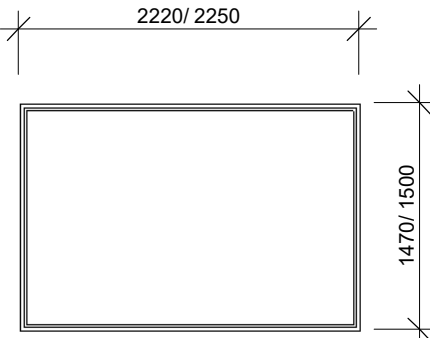

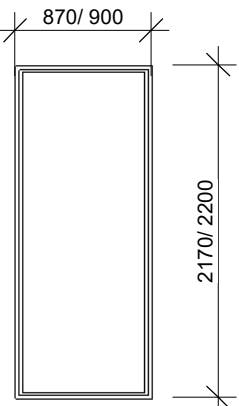


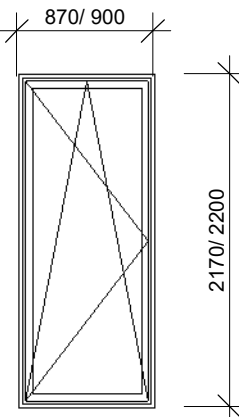




Tüüp, mark P 22-15	Vasak 0	Parem 0	Kokku 10	Tüüp, mark P 14-8	Vasak 0	Parem 0	Kokku 2	Tüüp, mark P 9-22	Vasak 0	Parem 0	Kokku 1
											
Tüüp, mark AT 12-14	Vasak 1	Parem 0	Kokku 1	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku
											
Tüüp, mark A 14-8	Vasak 1	Parem 1	Kokku 2	Tüüp, mark A 9-22	Vasak 4	Parem 3	Kokku 7	Tüüp, mark A 9-8	Vasak 1	Parem 1	Kokku 2
											
Tüüp, mark A 6-15	Vasak 4	Parem 4	Kokku 8	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku	Tüüp, mark	Vasak	Parem	Kokku
											

Avatäidete spetsifikatsioon. Aknad				
Mark	Arv	Seinaava laius	Seinaava kõrgus	Märkused
P22-15	10	2250	1500	3x klaaspaketiga mitteavatav aknaplokk
P14-8	2	1425	800	3x klaaspaketiga mitteavatav aknaplokk
P9-22	1	900	2200	3x klaaspaketiga mitteavatav aknaplokk
AT12-14	1	1150	1400	Lükandraamiga aknaplokk
A14-8	2	1425	800	3x klaaspaketiga pöörd-kaldavatav aknaplokk
A9-22	7	900	2200	3x klaaspaketiga pöörd-kaldavatav aknaplokk
A9-8	2	900	800	3x klaaspaketiga pöörd-kaldavatav aknaplokk
A6-15	8	600	1500	3x klaaspaketiga pöörd-kaldavatav aknaplokk
33	33			

MÄRKUSED:

Eskiisil ukse-aknaplokkide juures antud avatäite mõõt / seinavaa mõõt.
Laiendusel on valgetest PVC-konstruktsioonidest aknad ja valgetest alumiiniumprofiilidest välisüksed.
Hooneosa aknad ja klaasidega välisüksed on mitmekambrilise lengikonstruktsiooniga ja 3x klaaspakettidega.
Akende soojajuhtivuseks mitte rohkem kui 0,8 W/m²K, välisustel 1,0 W/m²K.
Aknad-uksed paigaldatakse 40 mm sisseastega seinapaneeli välispinnast.

 Aknad
1 : 50