

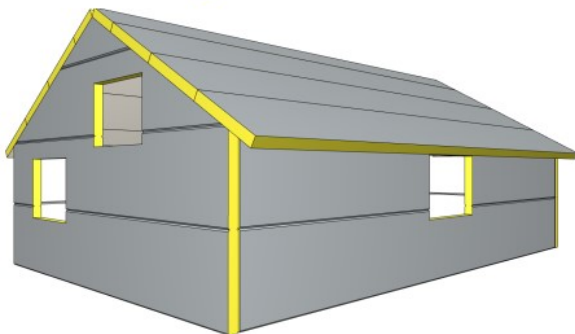
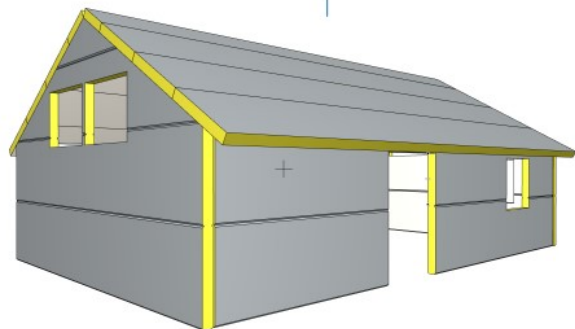


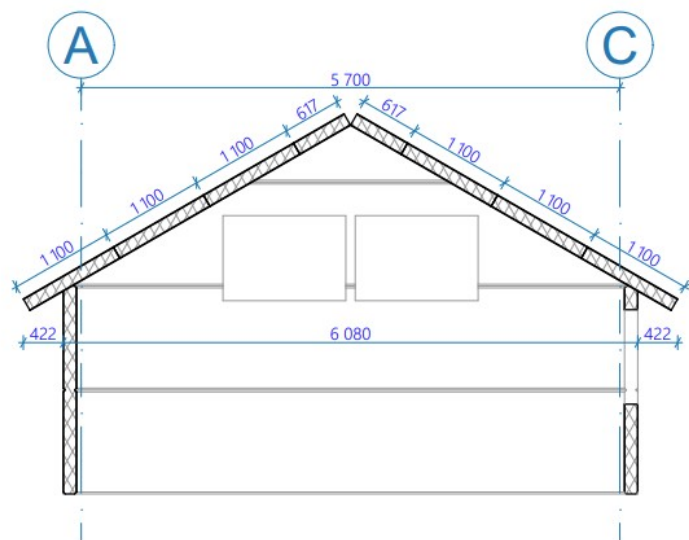

MÄRKUSED:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos seletuskirja, spetsifikatsioonide, sõmelahenduste, sisearhitektuuri ja eriosade projektidega. Lahknevuste korral pöörduda arhitekti poole õigete juhiste saamiseks.
3. Materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Kõik ehitusmaterjalid ja tooted paigaldada vastavalt materjali või toote paigaldusjuhendile ning käesolevale projektile.
4. Kõik erinevate konstruktsioonide liitumised tihendatakse vastavalt seinte ja avatäidetee vee ja õhupädivuse, heliisolatsiooni- ja tuletõkkenõuetele.
5. Kõik muudatused ja paigaldussõlmed kooskõlastada arhitektiga.
6. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
7. Nõuded kasutatavatele materjalidele, konstruktsioonidele, toodete ja tööde kvaliteedile vaata seletuskirjast ja EK osa projektist.
8. Kinnitite keskkonnaklass: sisekeskkonnas C4 ja väliskeskkonnas C3.
9. Nõudeid materjalidele ja kvaliteedinõuetele vt AR seletuskirjast.

KATUSE PLAAN

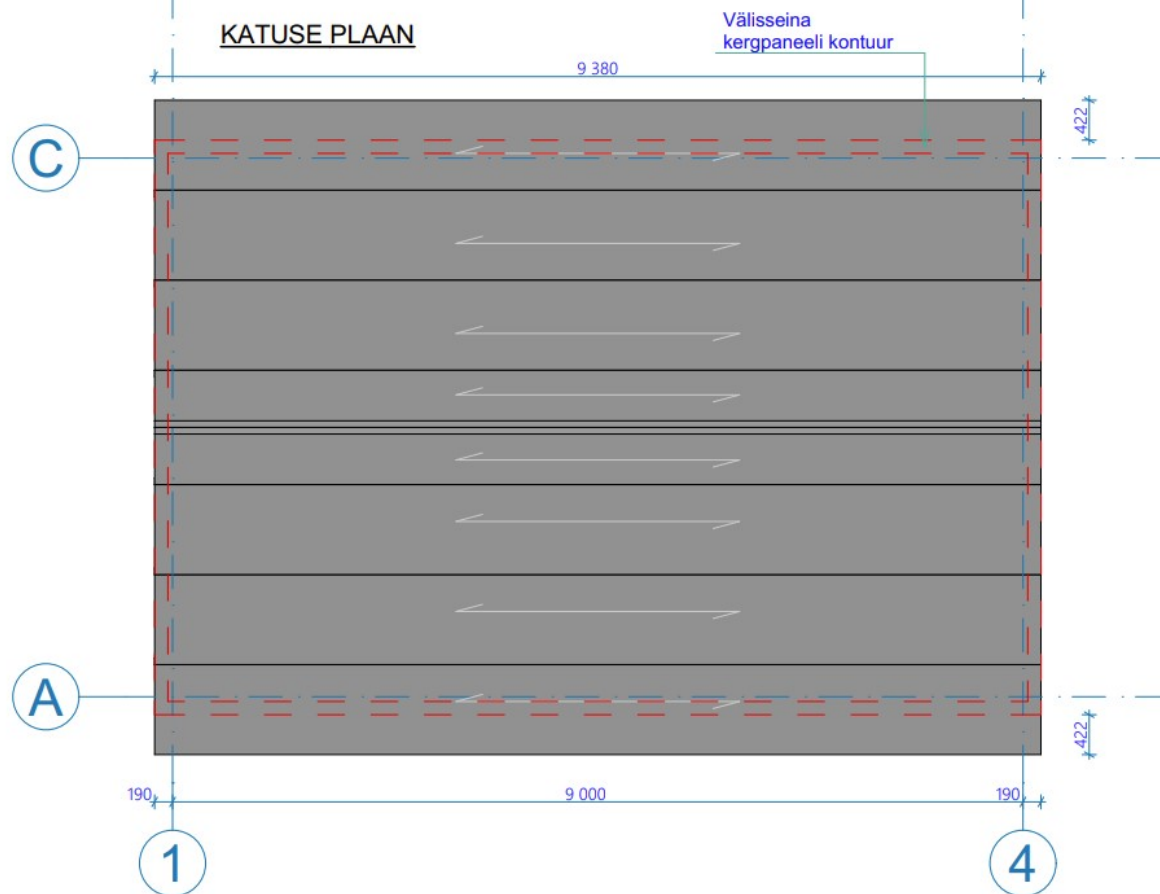

MÄRKUSED:

- Paneelid paigaldatakse horisontaalselt.
 Paneelide moodud on tinglikud ja need tuleb enne paneelide lõikamist kohapeal täpsustada.
 Paneelide paigaldus vastavalt tootja paigaldusjuhenditele.
 Ruukki SP2E X-PIR välisseinale ja katusele
 Välimine kiht - keskkonnaklass C3 (polüester), t=0,5mm, toon: RAL7040 hall
 Sisemine kiht - keskkonnaklass C4 (roostevaba), t=0,5mm
 Silte pind