


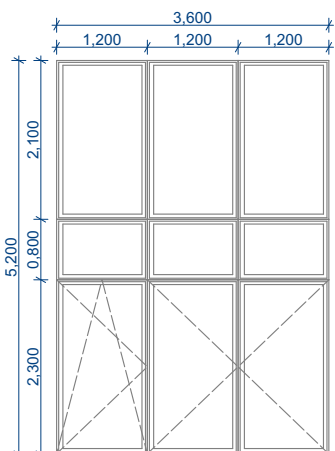


A6		1 tk	Kõrgus	2,10 m
			Laius	1,80 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
			Sise - RAL9016 Valge	
A7		2 tk	Kõrgus	1,00 m
			Laius	0,90 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
			Sise - RAL9016 Valge	
A8		2 tk	Kõrgus	2,30 m
			Laius	1,80 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
			Sise - RAL9016 Valge	
A9		1 tk	Kõrgus	5,20 m
			Laius	3,60 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
			Sise - RAL9016 Valge	

Märkused:

- Joonis on ainult ehituspakkumiseks
 - Enne akende valmistamist mõõta ol.olevad konstruktsioonid üle.
 - Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montazi vahed.
 - Aknad on vaadatud väljaspoolt. Aknad avanevad ruumi poole.
 - Akende ja klaaside turvalisuse aste, tapsüstada enne akende tellimist tellijalt.
 - Sulused on tootja standard.
 - Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud.
- KÕIKI AVADE MÕÖTE KONTROLLIDA KOHEPEAL PEALE AVADE VALMIMIST

Objekt	Üksikelamu	
Aadress	Kallavere küla, Jõelähtme vald, Harju maakond	
Joonis		
Akna spetsifikatsioon 2		
Staadium	Eelprojekt	
Kuupäev	Möötkava	Töö nr
31.01.2025	1:100	614-24