

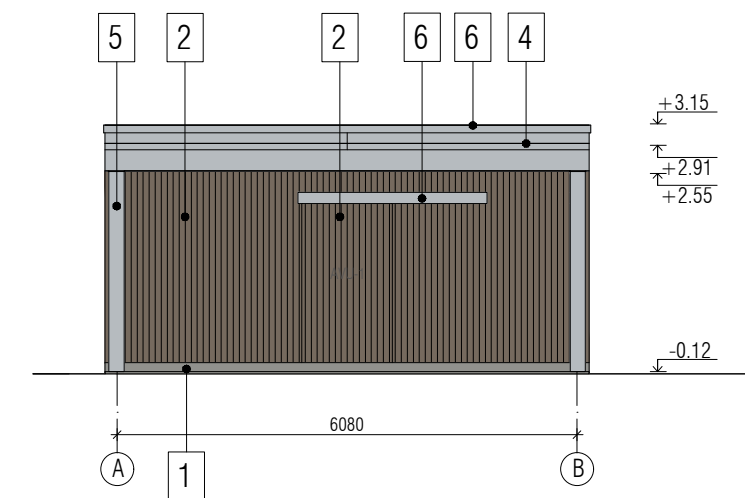
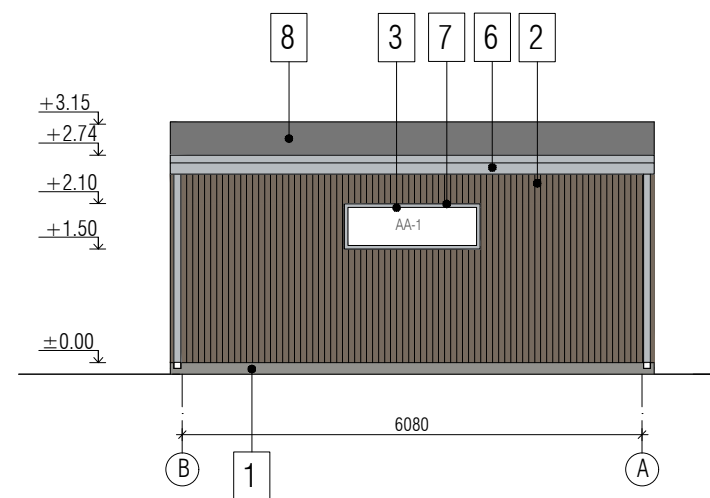



VAATED

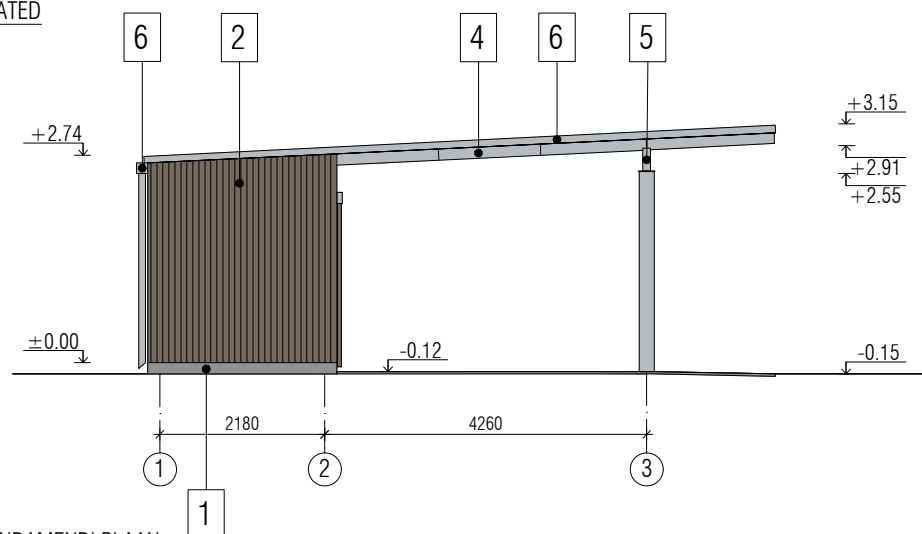


VUNDAMENDI PLAAN

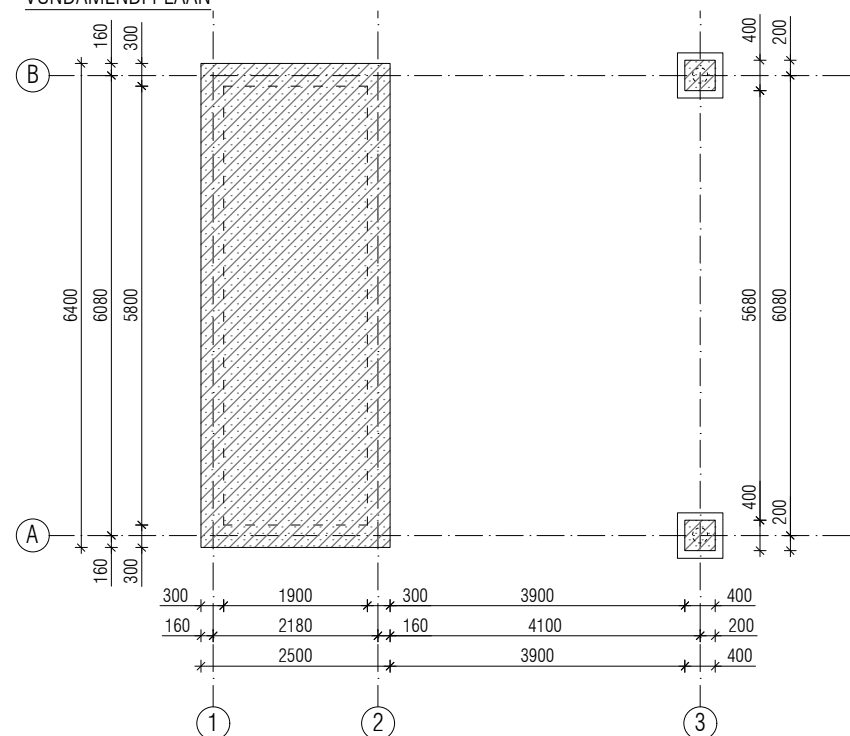

1.KORRUSE PLAAN

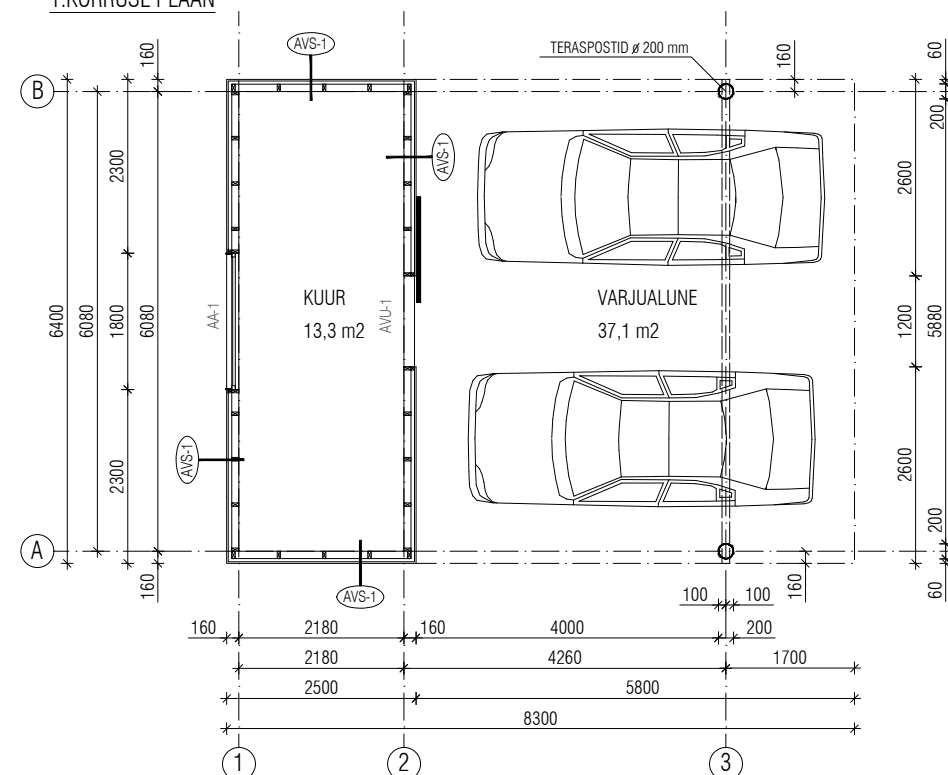

LÕIGE 1-1

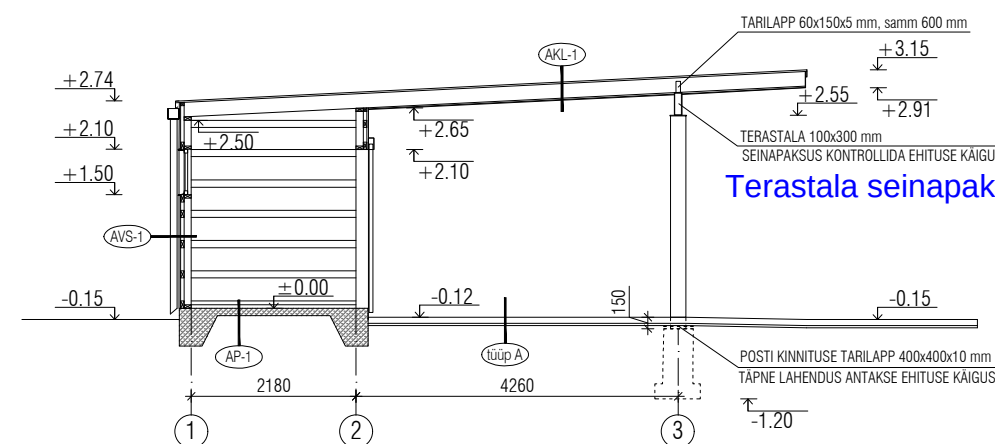

Terastala seinapaksus min 6mm. Ümarad postid võivad olla d150x6.

Selle asemel Thermory termo mänd (intense), C34, harjatud, Tikkurila Pinja TVT5088

VÄLISVIIMISTLUS:

- 1 - SOKKEL - PUHTALT VALATUD BETOON - TOON: NATURAALNE;
- 2 - VÄLISSEIN JA VÄLISUKS - HÖÖVELDATUD LEHISE LAUDIS KÄETUD RAUAOKSIIDIGA - TOON: PRUUNIKAS HALL;
- 3 - AKNARAAM - VÄRVITUD - TOON: HELEHALL RR21 (RAL 7040)
- 4 - VARJUALUSE LAGI JA KARNIIS - NEOBOND PLAAT - TOON: HELEHALL WI-706
- 5 - TERASELEMENDID - TEHASES VÄRVITUD - TOON: HELEHALL RAL 7040
- 6 - KATTEPLEKID, SADEVEERENNID - TORUD - - TEHASES VÄRVITUD - TOON: HELEHALL RR21 (RAL 7040)
- 7 - KATTEPLEKID AKNAL - TEHASES VÄRVITUD - TOON: TUMEHALL RR 23 (RAL 7015)
- 8 - KATUSEKATE - SBS-KATE - TOON: TUMEHALL

Plaatvundamendi asemel postvundament - juba valmis
Kuuri ja varjualuse "põrand" on tänavakividest - juba valmis