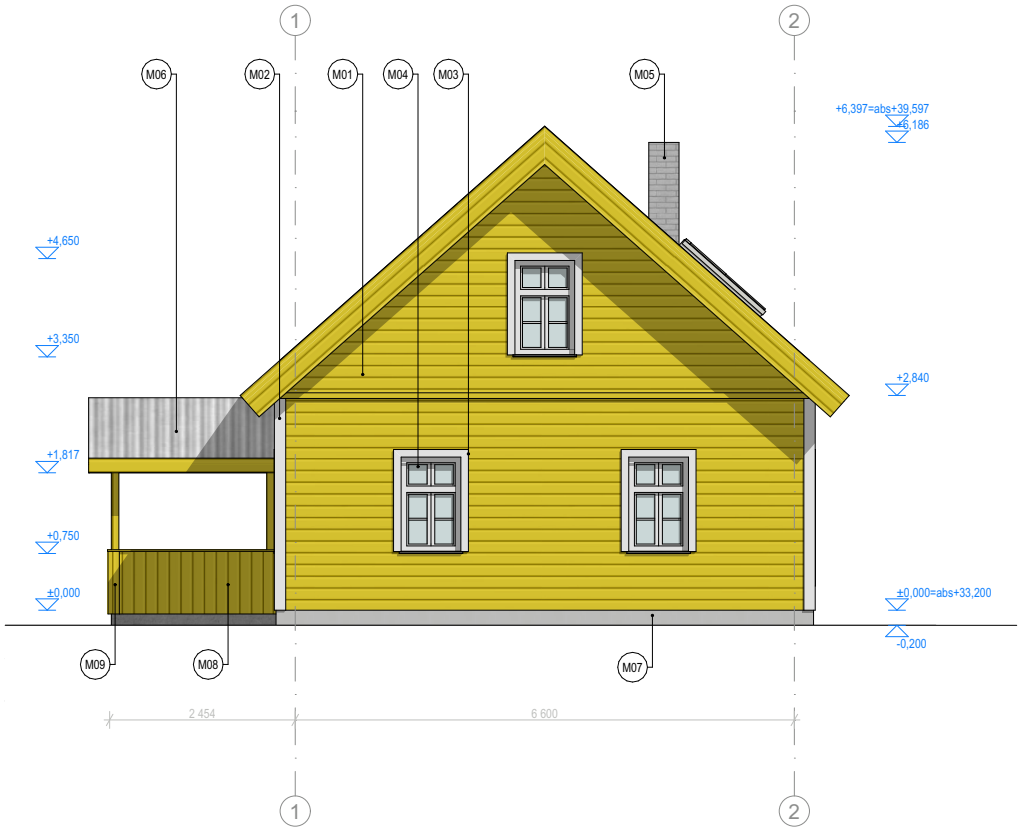


FASSAADIMATERJALID:

M01 - Horisontaalne laudis, UYK Nõmme voodrilaud, 95mm (kattev laius 85mm), toon kollane

M02 - Servalaud 150x22mm, toon valge

M03 - Akende servalauad, 100x22mm, toon valge

M04 - Puitaknad, toon valge

M05 - Korsten, valge tellis

M06 - Leedu eterniit klassika, toon hall

M07 - Sokkel, sokliplaat, toon hall

M08 - Vertikaalne laudis, UYK Nõmme voodrilaud, 95x18mm (kattev laius 85mm), toon kollane

M09 - Servalaud, toon kollane

M10 - Lakaluuk, kaetud horisontaalse laudisega, toon kollane

M11 - Välisuks, kaetud horisontaalse fassaadilaudisega, toon kollane



UYK Nõmme voodrilaua profiil

ÜLDISED MÄRKUSED:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos seletuskirja, spetsifikatsioonide, sõlmelahenduste, sisearhitektuuri, välisruumi ja insenertehniliste projektiosadega.
3. Kõik kasutatavad ehitus- ja viimistlusmaterjalid ja tooted paigaldada vastavalt materjali või toote paigaldusjuhendile ning käesolevale projektile.
4. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ning täpsustada kohapeal ehituse käigus. Mõõdud tuleb kontrollida enne toodete, materjalide tarnimist ja valmistamist.
5. Nõuded kasutatavatele materjalidele, konstruktsioonidele, toodetele ja tööde kvaliteedile vaata seletuskirjast ja konstruktiivse osa projektist.
6. Tuletõkketsoonide paiknemist ja tulepüsivust vt TO plaanidelt ja lõigetelt. Tuleohutuse nõuded on kirjeldatud tuleohutuse projektiosas.
7. Vastuolude ilmnemisel projektis või ehitusel teavitada sellest koheselt projektijuhti ja projekteerijat, et välja selgitada probleemi olemus ja leida lahendus.
8. Projektis määratud tooted ja materjalid võib asendada visuaalsete, tehniliste ja muude omaduste poolest samaväärsetega. Muudatused ja paigaldussõlmed kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
9. Enne tellimist esitada arhitektile kõigi viimistlusmaterjalide ja kasutatavate toodete näidistükid kooskõlastamiseks.