


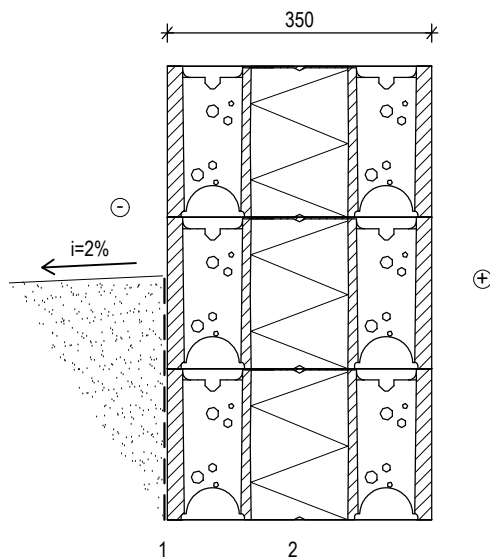

- 1) Maa-aluses osas drenaažimatt ja hüdroisolatsioonivõõp
- 2) Lakka EMH 350 PRO õõnesbetoonplokk soojustusega EPS 130 mm

350 mm

KAAL (kg/m ²)	575
SOOJUSJUHTIVUS U (W/m ² K)	0,24
TULEPÜSIVUSKLASS	REI60
ÕHUMÜRAPIDAVUS R' _w (dB)	>35
LÖÖGIMÜRAKINDLUS L' _n (dB)	-