


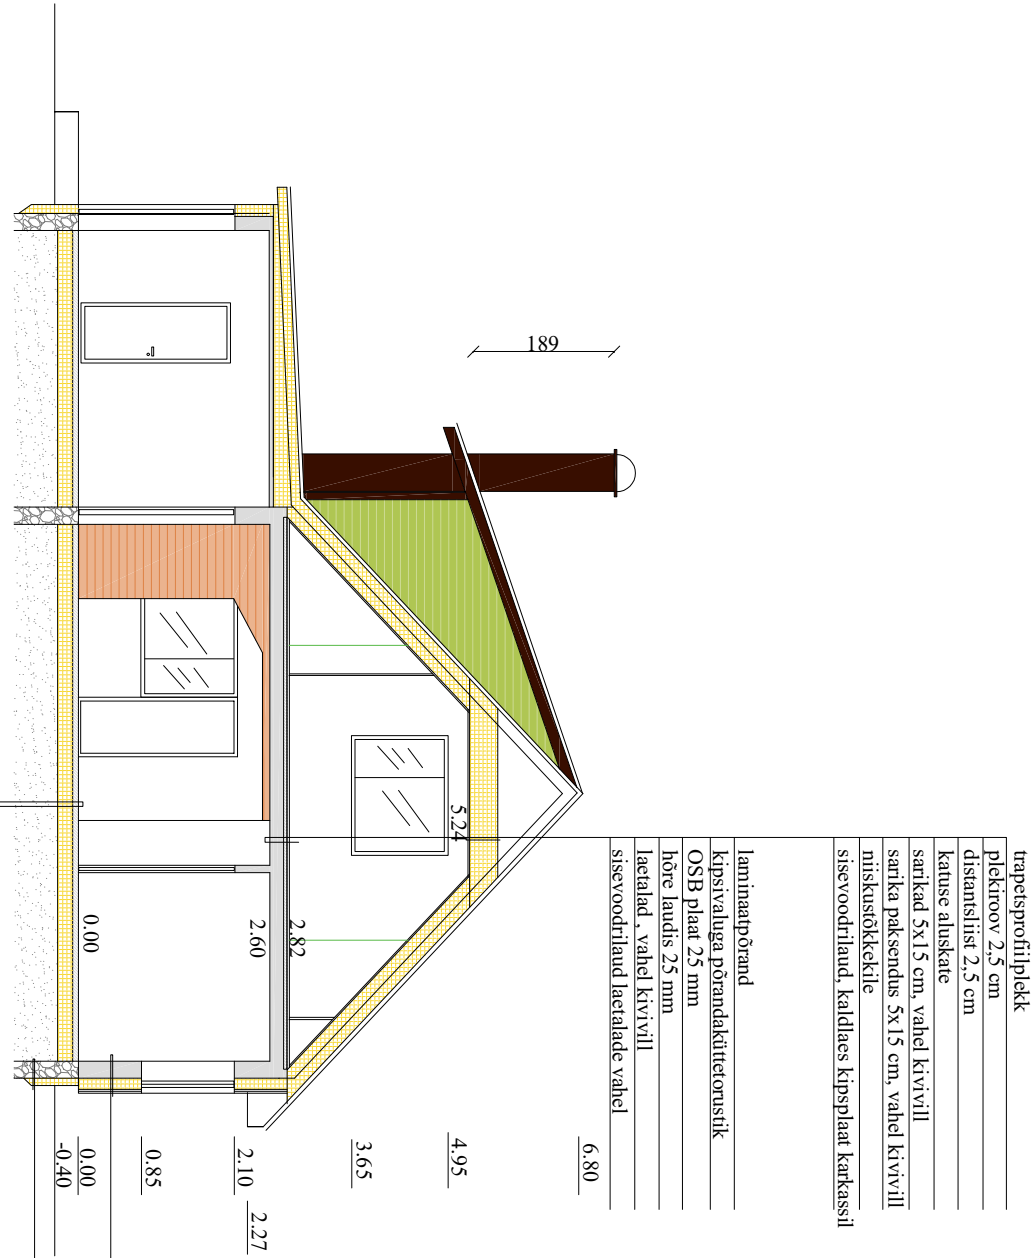

tapetsprofiilplekk
plekroov 2,5 cm
distanttsiist 2,5 cm
katuse aluskate
sarikad 5x15 cm, vahel kivivill
sarika paksendus 5x15 cm, vahel kivivill
niiskustõkkekiile
sisevoodriaud, kaldlaes kipsplaat karkassil

laminaatpõrand
kipsivaluga põrandakütetoonstrik
OSB plaat 25 mm
hõre laudis 25 mm
laetlad , vahel kivivill
sisevoodriaud laetlade vahel

6.80

4.95

3.65

2.10 2.27

0.85

0.00
-0.40

horisontaalne välisvooder 22 mm
distanttsiist 2,5 cm
tuuletõkkeplaat/kangas
määrpangaldusega tsellyvill 150 mm
olemasolev seinakonstruktsioon

hõõrdkrohv võrgul
EPS 120 PERIMEETER 100 mm
vundament

põrandakate laminaat/parkett
parketi alus
kütetoonstukuga, armeeritud betoonpõrand 10 cm
EPS 80 soojusius 30 cm
niiskustõkkekiile
tihendatud liivalus