


**PÖRANDAKÜTTEKOLLEKTOR**  
KOLLEKTORKAPP SEINAPEALNE/SÜVIVISTATAV  
(näiteks Uponor Vario S VHR ST)

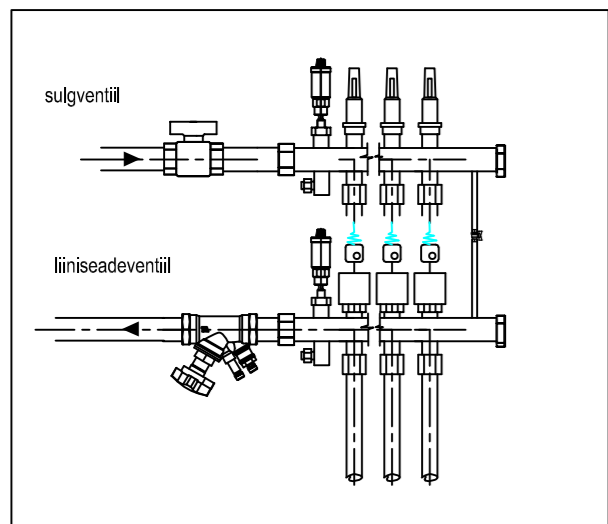

**PÖRANDKÜTTE TINGMÄRGID**

- Kollektor 2 K1-100/8**  
L=70 m  
q=0,046 l/s  
H=3,7 kPa  
Q=715 W  
T=+21°C  
T5
- Kollektor nr
  - Kontuuri nr.1, 150 samm (mm), 6 toru
  - Kontuuri pikkus (m)
  - Vooluuk
  - Takistus
  - Võimsus
  - Sisetemperatuur (arv.)
  - Termostaat
- (T1) - Ruumitermostaat
  - (T1\*) - Põranda anduriga termostaat
  - Plasttoru Uponor PE-Xa-20x2,0
  - Kollektor
  - Andev toru
  - Tagastav toru
  - Hülsstoru

**1. IGA PÖRANDAKÜTTE JAGAMISKOLLEKTORI KOMPLEKT SISALDAB:**

- KOLLEKTOR
- MÖÖDAVIK
- REGULEERVENTIIL( el.mootoriga)
- ÕHUEERALDI
- KOLLEKTORI KANDJAD
- TERMOAJAM
- RUUMITERMOSTAADID
- KOLLEKTORI KAPP

**MÄRKUSED:**

1. Kollektorite ühendustorud (näiteks Uni Pipe Plus) asuvad põranda konstruktsiooni sees hülsstorus.
2. Torustike madalamatesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid.
3. Torustiku kõrgematesse punktidesse paigaldada õhustuklapid.
4. Ventili läbimõõt vastab toru läbimõõdule.
5. Kõik kütetorud, millel ei ole otsest kütmise ülesannet.
6. Kõik põrandkütte kontuuri torud on PE-Xa 20x2,0 (näiteks Uponor Comfort Pipe Plus), kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
7. Kõik kollektorite ühendustorud mis asuvad põrandas ja seinas paigaldada hülsi.