

SILLUS SIL-10
V=0,054m³




ARV: 10 tk.

SILLUS SIL-11
V=0,072m³




ARV: 1 tk.

SILLUS SIL-12
V=0,076m³




ARV: 4 tk.

SILLUS SIL-13
V=0,148 m³




ARV: 2 tk.

SILLUS SIL-14
V=0,171 m³




ARV: 1 tk.

SILLUS SIL-15
V=0,380 m³

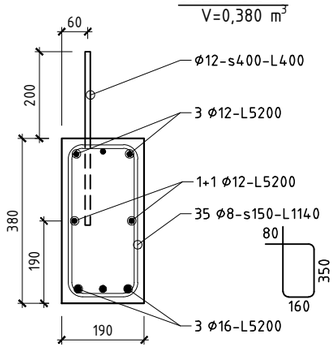

ARV: 1 tk.


SILLUS SIL-16
V=0,22+0,18 m³

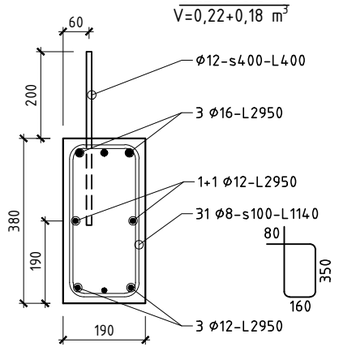

ARV: 2 tk.

MÄRKUS:
L-KUJULISE SILLUSE KORRAL, JÄTKATA
ÜLMISED JA ALUMISED PIKIVARDAD SILLUSE
NURGAS L-KUJULISTE JÄTKUVARRASTEGA
3x ø12-L600(300+300)mm


SILLUS SIL-17
V=0,072 m³/jm

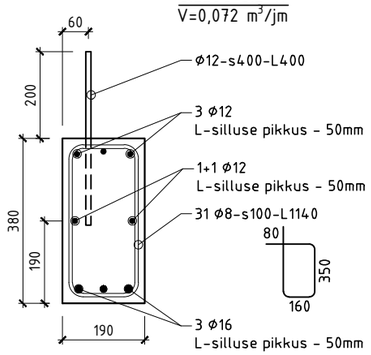

ARV: 2 tk.

MÄRKUS:
ÜLMISED JA ALUMISED PIKIVARDAD
JÄTKATA SILLUSE NURGAS L-KUJULISTE
JÄTKUVARRASTEGA 3x ø12-L600(300+300)mm

SILLUS SIL-20
V=0,23 m³

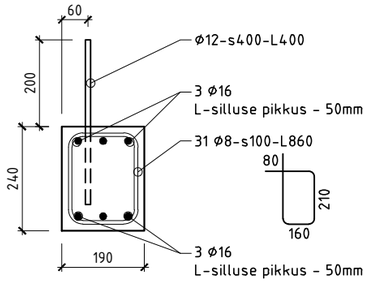

ARV: 3 tk.

MÄRKUS:
ÜLMISED JA ALUMISED PIKIVARDAD
JÄTKATA SILLUSE NURGAS L-KUJULISTE
JÄTKUVARRASTEGA 3x ø12-L600(300+300)mm

MÄRKUSED:

1. SILLUSTE ASUKOHT V.T. JOONIS TP-EK-5-101, 102.
2. MATERJALID:
   BETOON - C25/30 XC1;
   SARRUS - B500B;
3. SARRUSE KAITSEKIHT $C_{nom.}$ =15mm.
4. SILLUSED VÕIB LAHTI RAKESTADA KUI SILLUSE BETOON ON SAAVUTANUD 70% NORMATIIVSEST SURVETUGEVUSEST.
5. JOONISTEL ON MÄRGITUD SARRUSVARRASTE VÄLIMISED PAINUTUSMÕÕDUD.

Formaat: A2