


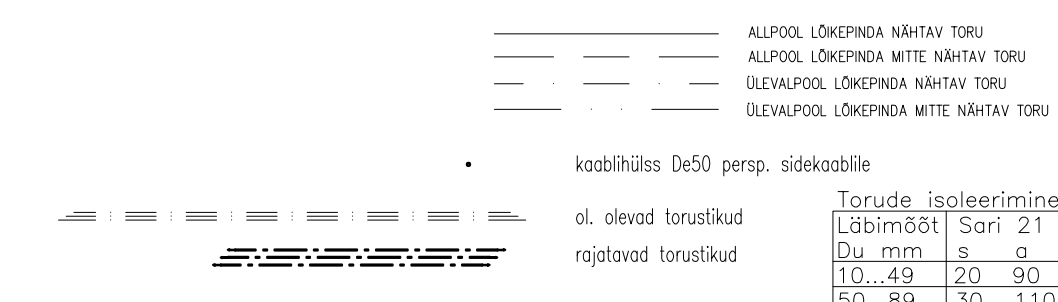

Horisontaalsete ja vertikaalsete torude kinnituskaugused

Komposiitorud DN	mm	Terastorud DN	mm
<20	1200	<20	2500
20	1300	20	2500
25	1300	25	2500
32	1400	32	2500
40	1400	40	2500
50	1500	50	3000
63	1500	63	4000


Torude isoleerimine ja paigalduskaugused

Läbimõõt Du mm	Sari 21 s a b	Sari 22 s a b	Sari 23 s a b	Sari 24 s a b	Sari 25 s a b
10...49	20 90 60	30 110 70	40 130 80	50 150 90	60 170 100
50...89	30 110 70	40 130 80	50 150 90	60 170 100	80 210 120

kõikide duššidega korterite veesisendid
KV De22 (DN20)
SV De22 (DN20)

kõikides korterites tagasiööklapiga
kaugloetavad veearvestid
KV DN15 Qn=1,5 m3/d
SV DN15 Qn=1,5 m3/d
riplae peal

- SV-15 - SOOJA TARBEVEE RINGLUSTORU LÄBIMÕÕDUGA
- SV-22 - SOOJAVEETORU LÄBIMÕÕDUGA
- KV-22 - KÜLMAVEETORU LÄBIMÕÕDUGA
- KV-22 - KIRJELDATAVAL KORRUSEL LÕPPEV VERTIKAALNE TORUSTIK
- KV-22 - KIRJELDATAVAL KORRUSELT ALGAV VERTIKAALNE TORUSTIK
- SEADEVENTIL
- SULOVENTIL



käesoleva projektiga antakse lahendus kuni korterite sisenditele paigaldatavate uute veemõõdusõlmedeni
korterite siseste torustike ühendamiste lahendused olemasolevate veetorudega ei kuulu käesoleva projekti mahtu