

Telgikeskus.ee

Outlander seeria PVC telkhall



Kattematerjal: PVC850, 100 % veekindel, UV faktor 80+
PRIMEtex PVC2300, EN-13501-1 tulekindel, 100 % veekindel, UV faktor 80+

Raam: Kuumtsingitud teras


Ø Toruliitmikud: vertikaalne Ø 54 mm / horisontaalne 42 mm


Seina paksus: vertikaalne Ø 1,7 mm / horisontaalne 1,4 mm

Ø Talad: vertikaalne Ø 50 mm / horisontaalne 38 mm

Seina paksus: vertikaalne Ø 1,6 mm / horisontaalne 1,2 mm

Lumekandvus: kuni 60 kg/m²

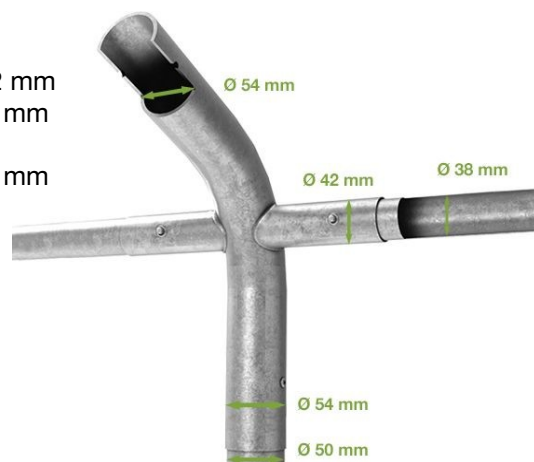


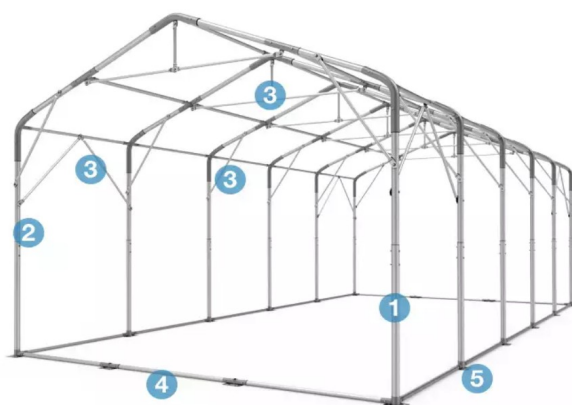


1. Eriti tugevad teraspostid
2. Topelt poldliidesed tagavad kindla ühenduse
3. Katusetugevdused tagavad raami kandvuse
4. Põrandaraam katuse pingutussüsteemiga kinnitab ja fikseerib
5. Suured taldmikumid tugevaks maa külge kinnituseks

Saadaval erinevad ukessesüsteemid: ülesrullitav uks, nõõrisüsteemiga üles tõmmatav uks ja lükanduks.



Valikus ka katuseaknad:

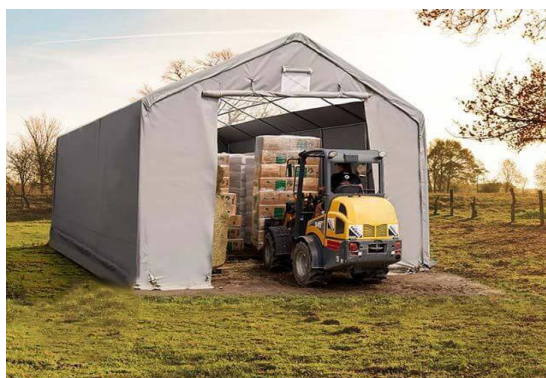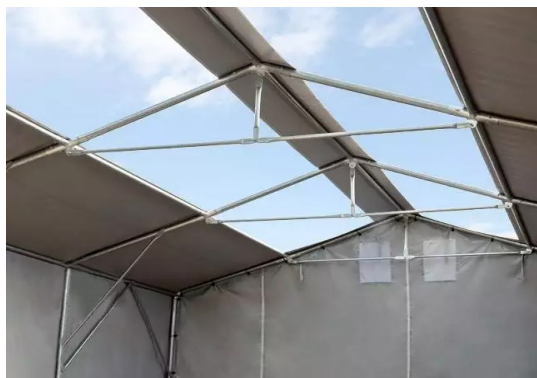

www.telgikeskus.ee