




Rõhtlaudise profiil

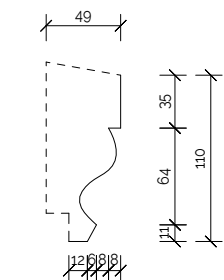


Vahekarniisi profiil

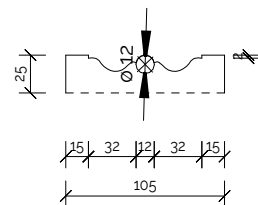


Akna piirdeliistu profiil

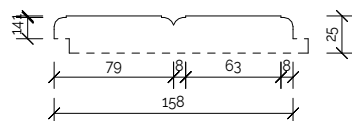


Püstlaudisest vahevöö profiil

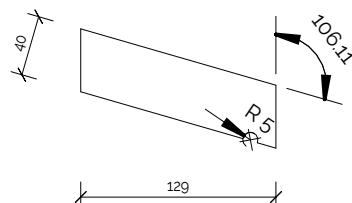


Sokilaud

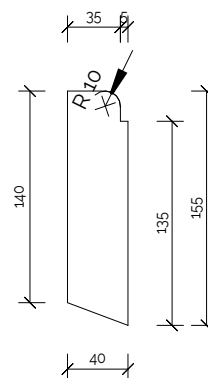


Stardilaud

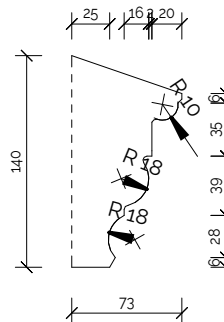


Aknapealne karniis

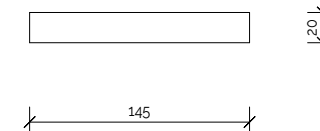



Veranda akna kattelaud (laius täpsustatakse kohapeal)

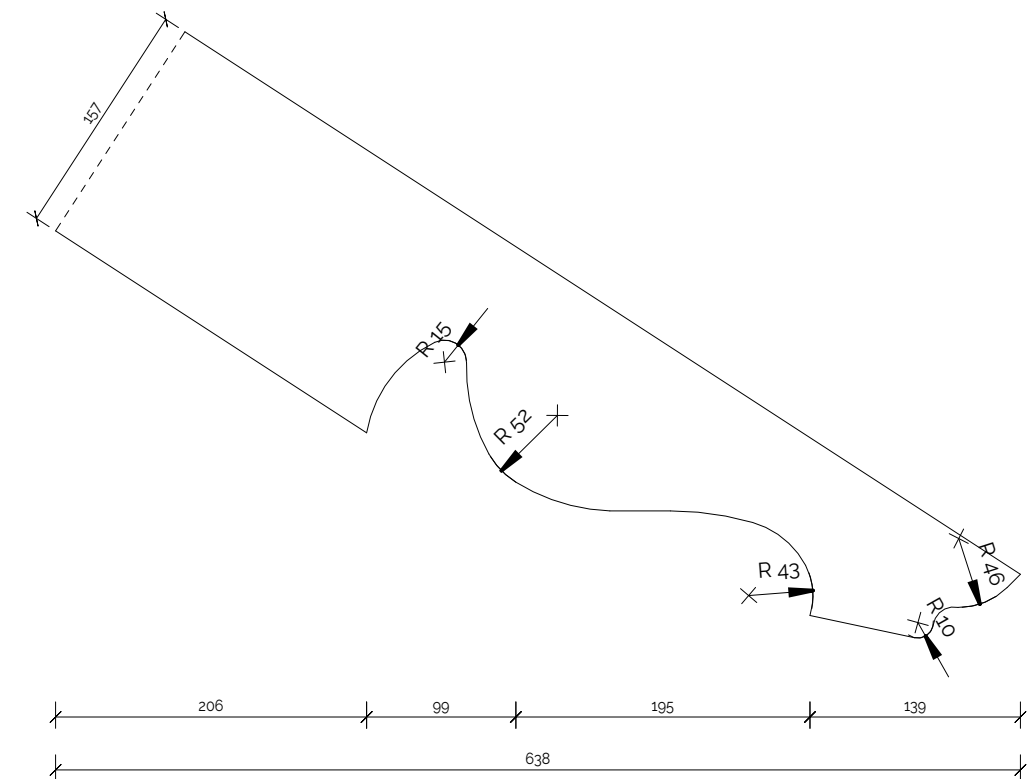


Põhimahu profileeritud sarikaots

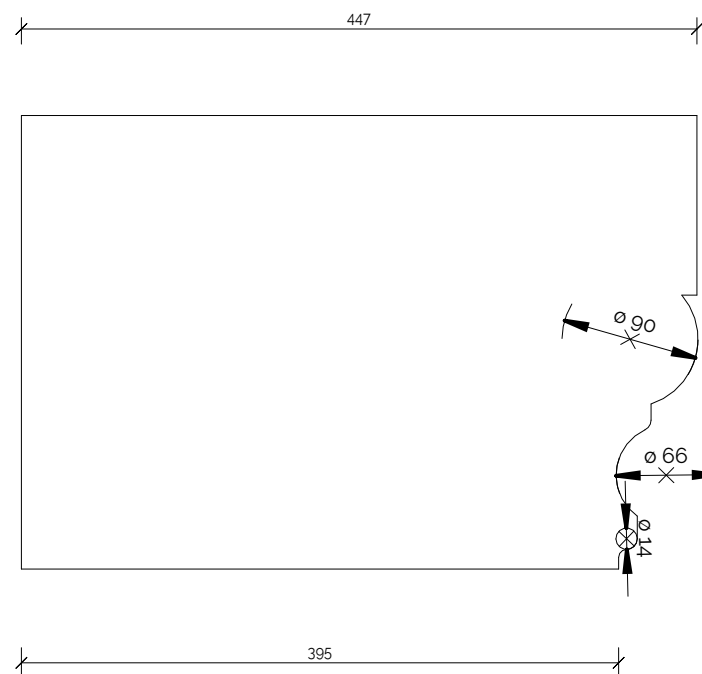

Profileeritud pärilin

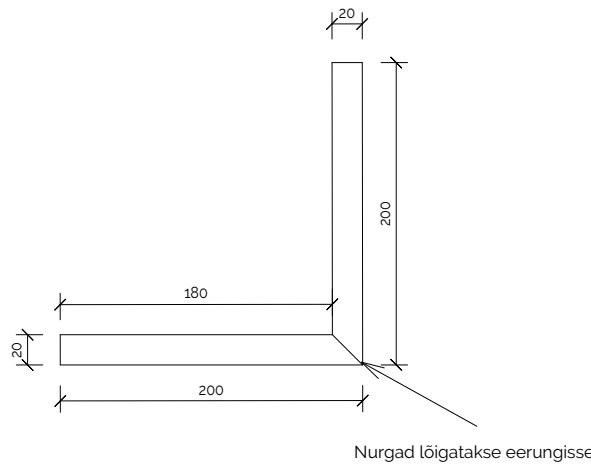

Nurgalaud

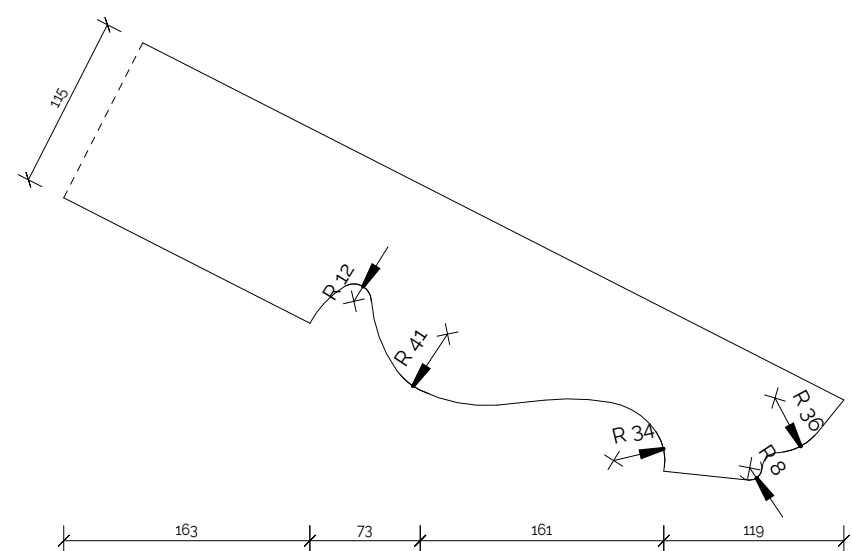

Eenduva mahu profileeritud sarikaots

MÄRKUSED:

- Tegemist on visuaalselt hinnatud umbkaudsete profiilidega. Säilinud algupäraste detailide puhul võtta aluseks originaalsed fassaadielemendid (sarikaotsad, pärilin)
- Maksimaalselt taaskasutada algupäraseid elemente, koopiad teha tihedast okaspuu puidust
- Põhikorruste ja otsaviilude külgevihmale avatud rõhtsate puitvööde, piirdeliistude ja detailide pealispind kaetakse veeplekiga
- Kõik nähtavad puitpinnad tehakse hõõveldatud puidust
- Karniisiliistude otsad viimistleda ristipidi karniisi enda profiiliga
- Saetud eriprofiilide servad lihvitakse
- Veelaua pikkus täpsustatakse vundamendi ebatäpsuste ühtlustamisel hoone erinevatel külgedel ja soojustuse paksuse täpsustamisel. Veenina astub soklist ette 40mm, täpset lahendust vt jooniselt AR-7-03