


KAEVIKU LÕIGE

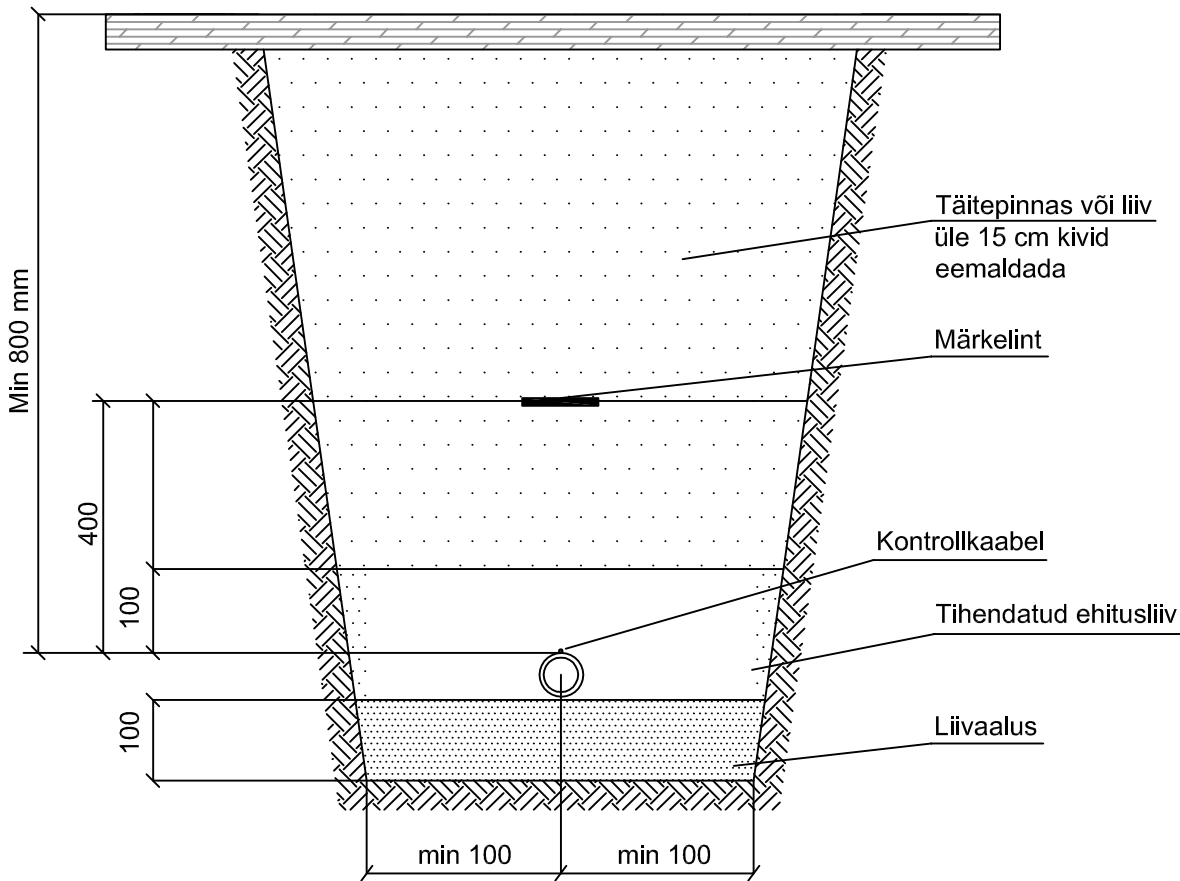

MÄRKUSED:

- 1. Gaasitorustik rajada 100 mm (min) paksusele liivapadjale.
- 2. Kaevuku esmatäide teostada 100 mm paksuselt liivaga ja 400 mm kõrgusele gaasitorustikupeale paigaldada kollane märkelint.

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV
		Projekti nimetus:	Stadium:
		KORTERELAMU. VÄLISGAASITORUSTIK	Põhiprojekt
		KESKLINNA L/O, TALLINN, HARJUMAA	Töö nr:
			6435/23
		Joonise nimetus:	Joonise nr:
		KAEVIKU LÕIGE	GV-3
			Mõõt: