

LÕIGE VL-2
M 1:20

P-2 (U=0,17 W/(m²K))


põrandaplaat + paigaldusliim	10-15 mm
r/b plaat (vesiküttetorustik)	100 mm
hüdroisolatsioon	
EPS 120 2x100mm	200 mm
tihendatud liivakiht	50 mm
killustik fr 8-32	100 mm
kruus / aluspinnas	

VU-1 (U=0,25 W/(m²K))

TEMPSI plaat 10mm (sokkli osas)	
EPS 100 100mm	
hüdroisolatsioon	
FIBO 5 plokk 200mm	
r/b taldmik 200x600mm	

VS-2 (U=0,23 W/(m²K))

sisevoodrilaud (palkprofiil 28x146mm)	
õhkvahe (vert.roovitus 25x50mm)	
niiskustõkkekile	
puitekarkass 50x250 vahel tselluvill	
tuuletõkkekangas	
õhkvahe (vert.roovitus 25x50mm)	
voodrilaud (palkprofiil 28x146mm või vert. servamata laud)	

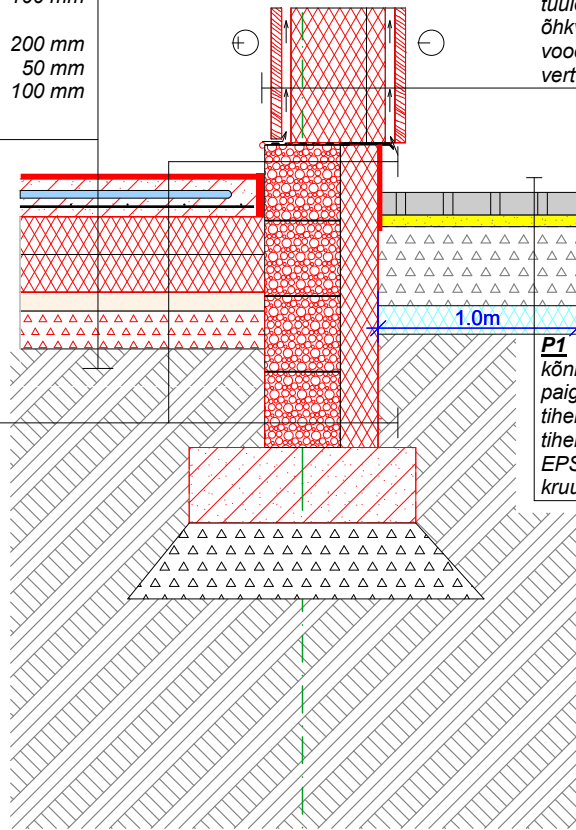

±0.00

1.0m

P1

kõnniteekivi (näit.kloostri)	60-80 mm
paigaldusliiv	30 mm
tihendatud killustik fr.0-8	50 mm
tihendatud killustik fr.8-32	150 mm
EPS 120	100 mm
kruus / aluspinnas	300 mm

C