


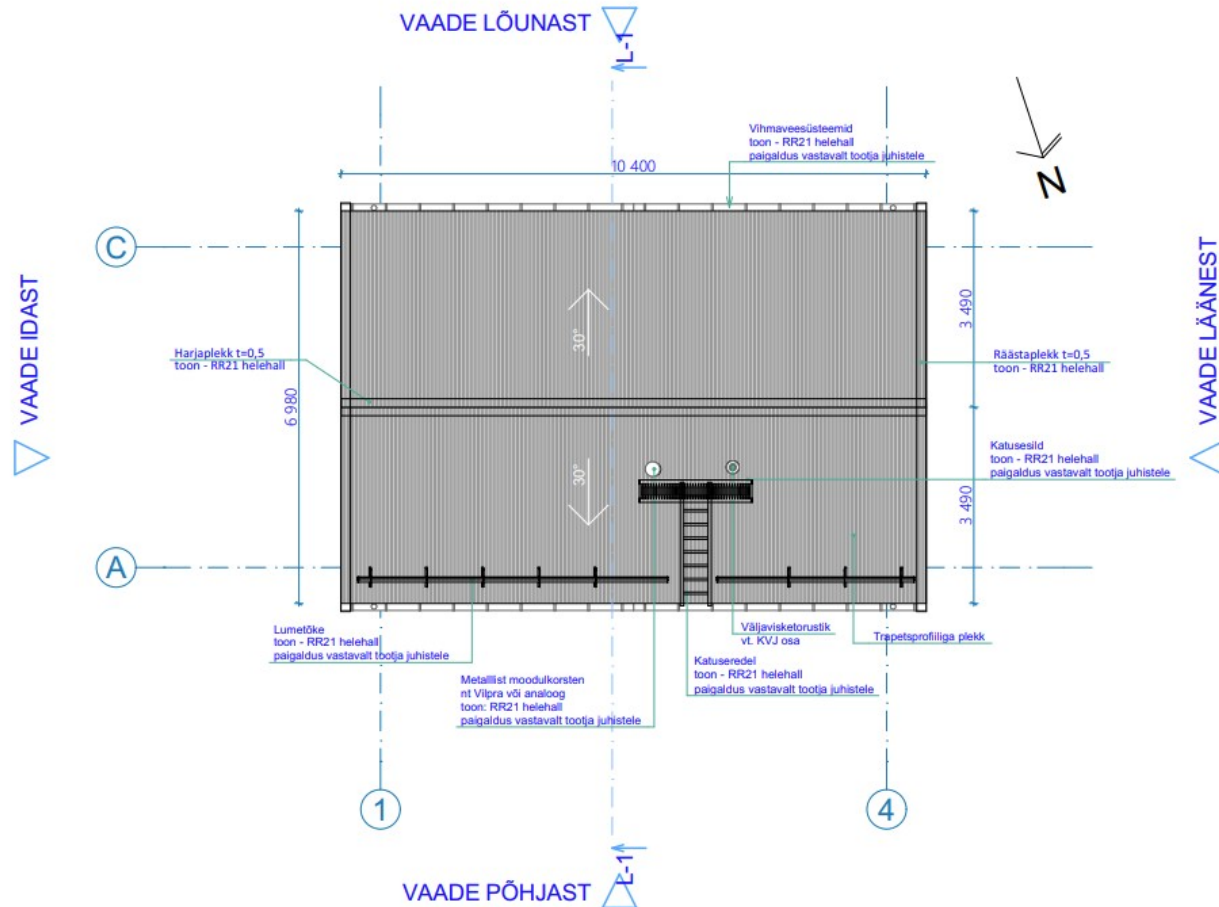

KATUS

K1 Katuslagi $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Katusekate - trapetsprofiiliga T45 plekk
toon: RR21 helehall, kvaliteediklass Ruukki 30, $t=0,5\text{mm}$,
kuumtsingitud terasplekk (EN 10346),
paigaldamine vastavalt tootja juhiste
- Tuulutav terasroov 32x45mm - nt Ruukki RA5453700 $t=1,0\text{mm}$ tsingitud
samm vastavalt tootja juhiste, keskkonnaklass C3
- Terasest distantssill 20x70mm - Ruukki CA1SS1 $t=1,2\text{mm}$ tsingitud
samm vastavalt tootja juhiste, keskkonnaklass C3
- Soojustatud plekkpaneel 140mm - nt Ruukki SP2E-X-PIR katusele
välimine kiht - keskkonnaklass C3 (polüester), $t=0,5\text{mm}$, toon: RAL7040 hall
sisemine kiht - keskkonnaklass C4 (roostevaba teras), $t=0,5\text{mm}$
Sile pind
- Terassarikas vt. EK osa

MÄRKUSED:

- Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
- Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos seletuskirja, spetsifikatsioonide, sõmelahenduste, sisearhitektuuri ja eriosade projektidega. Lahknevuste korral pöörduda arhitekti poole õigete juhiste saamiseks.
- Materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitusjuhenditega. Kõik ehitusmaterjalid ja tooted paigaldada vastavalt materjali või toote paigaldusjuhendile ning käesolevale projektile.
- Kõik erinevate konstruktsioonide liitumised tihendatakse vastavalt seinte ja avatäidete vee ja õhupidavuse; heliisolatsiooni- ja tuletõkkenõuetele.
- Avatäidetele paigaldada aurutõkke- ja tuuletõkketeibid vastavalt avatäidete tootja juhiste.
- Kõik muudatused ja paigaldussõlmed kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
- Nõuded kasutatavatele materjalidele, konstruktsioonidele, toodete ja tööde kvaliteedile vaata seletuskirjast ja EK osa projektist.
- Kinnitite keskkonnaklass: sisekeskkonnas C4 ja väliskeskkonnas C3.
- Nõudeid materjalidele ja kvaliteedinõuetele vt AR seletuskirjast