

Meie

04.06.00 Nr. I-313

Korteri vaheseinte
lammutamise kohta

Elumaja Tallinnas, on 5-kordne telliskandeseintega elamu (nn. kohalik seeria).

Elamu vahelae õõnespaneelid paksusega 22 ja 14 sm toetuvad 43 sm paksustele välisseintele ja 38 sm paksustele põikkandeseintele. Tubadevahelised mittekandvad vaheseinad on põlevkivituhk gaasbetoon plaatidest paksusega 8 sm ja nad toetuvad igal korrusel eraldi vahelae paneelidele.

Korter nr.1 on kolmetoaline korter esimesel korrusel.

Korterivaldaja soovil võib lammutada elutoa ja köögi vahelise mittekandva vaheseina jättes alles ~50 sm pikkuse seiniosa.

Köögi ja esiku vahelise ukseava võib kinni ehitada kergkonstruktsioonis.

Antud kirjaga antakse vaheseinte lammutamise tehniline lahendus, kuid korteri ümberehituse arhitektuurne projekt tuleb koostada eraldi.


Eido Uustalu
I KB peakonstruktor



Lisa. Korteri plaani skeem.

LISA
Korteri plaani skeem

I KORRUS

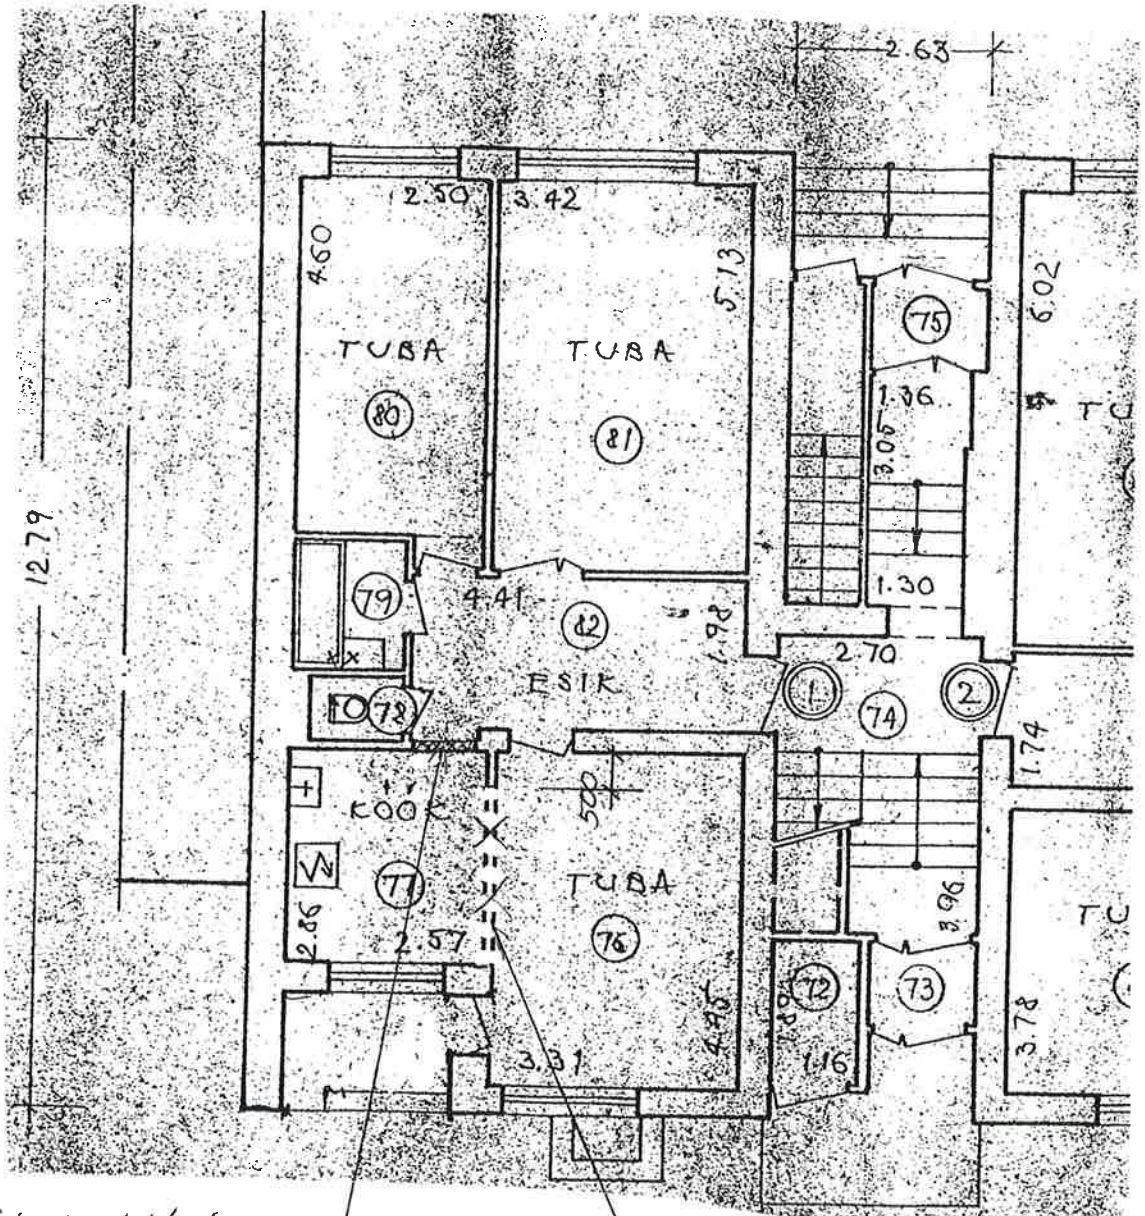

kinni ehitatav
ukseava

lammutatav
mittekandev
vahesein

KOOSKÖLASTATUD
KRISTINE LINNAOSA VALITSUS
ARHITEKT KAIRI KOITNE

Allkiri:

12.06.2000 a.