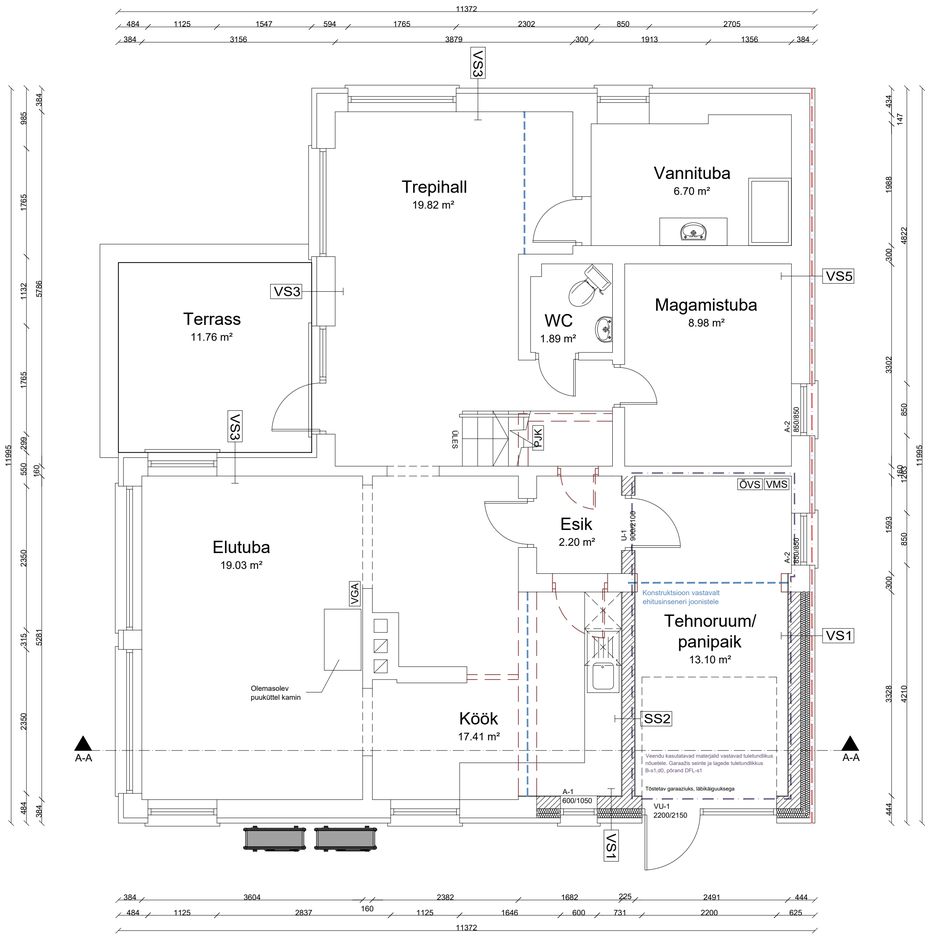

Märgitud välisseina osa on naaberkinnistu tuleohutuskujas. Kasutada metall distantsliistudel tsementkiudplaati voodrilaua imitatsiooniga mis sobib ülejäänud hoone voodrilauaga, välissein peab vastama EI-30 tulepüsivusele

Avatäited vastavalt vaadetele ja spetsifikatsioonile.

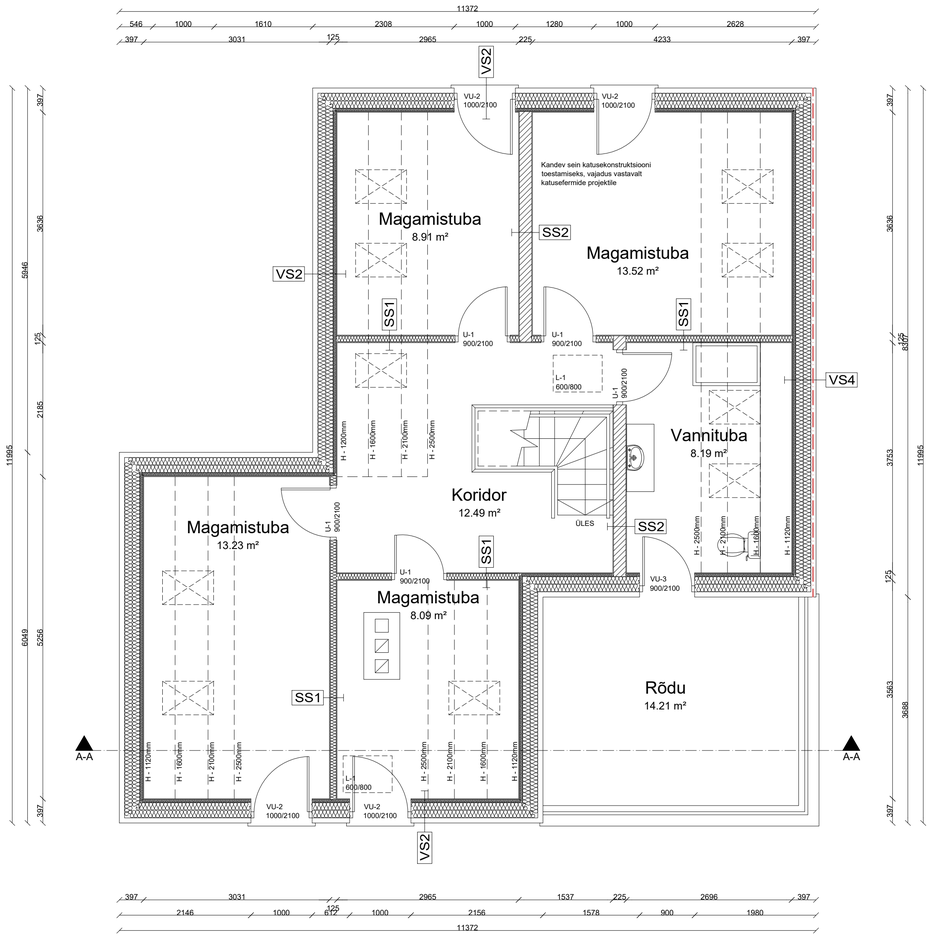

Märgitud välisseina osa on naaberkinnistu tuleohutuskujas. Kasutada metall distantsliistudel tsementkiudplaati voodrilaua imitatsiooniga mis sobib ülejäänud hoone voodrilauaga, välissein peab vastama EI-30 tulepüsivusele

Avatäited vastavalt vaadetele ja spetsifikatsioonile.

AVADE MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST KOHAPEAL EHITUSLIKE AVADE JÄRGI. TÄPSUTADA AVANEMISED.

KONSTRUKTIIVSED JOONISED LAHENDADA PÕHIPROJEKTIS, KONSTRUKTIIVSED MÕÕDUD JA LAHENDUSED EELDATUD

PAIGALDUSEL KASUTADA TOOTJA TERVIKLAHENDUSI ÜLE JOONISTE

KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL

Sise- ja välisuste spetsifikatsioon					
ID	U-1	VU-1	VU-2	VU-3	L-1
Kogus	6	1	4	1	2
Dimensioonid	900×2100	2200×2150	1000×2100	900×2100	600×800
Märkused	Tööstuslik siseuks, komplektis lukk/ ukselingid, mudel ja viimistlus vastavalt sisedisainile (niskuskindel uks märgades ruumides) MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL	Tööstuslik tõstemehhanismiga alumiiniimlamellidega soojustatud garaažiuks, jalgväravaga, komplektis sulused, värv tumepruun MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL	PVC terrassiuks, avatav, kolmekordne klaaspakett, komplektis sulused, värv tumepruun MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL	PVC terrassiuks, avatav, kolmekordne klaaspakett, komplektis sulused, värv tumepruun MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL	Tööstuslik soojendatud pööninguluuk, toon vastavalt sisekujundusele, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL

Akende spetsifikatsioon		
ID	A-1	A-2
Kogus	1	2
Dimensioonid	600×1050	850×850
Märkused	PVC välisaken, avatav, kolmekordne klaaspakett, värv tumepruun MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL	PVC välisaken, mitteavatav, kolmekordne klaaspakett, värv tumepruun. **EI30 mitteavatav aken** MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL