SEINAPRAO PARANDUSLAHENDUSED

Eenduva seinaosa parandus

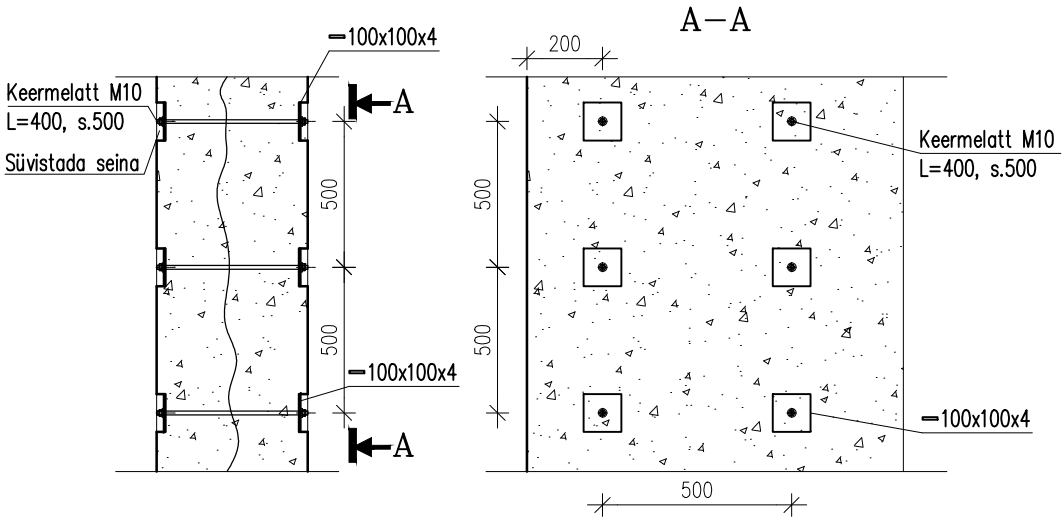

Pikiseina parandus

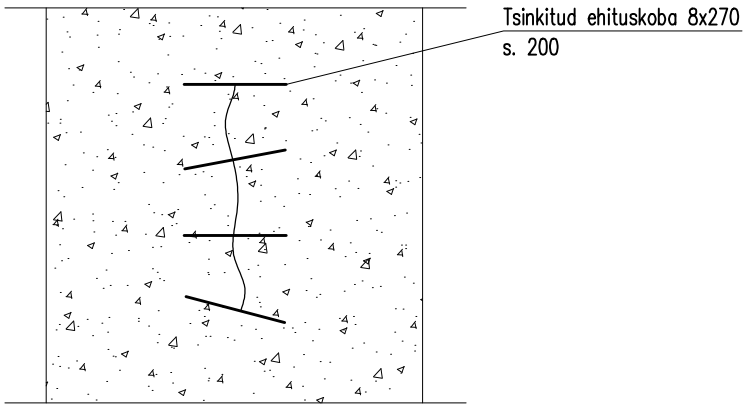

MÄRKUSED:

1. Olemasolevad betoonpinnad puhastatakse märgliivapritsiga, et pind oleks puhas ja poleks nakkumist nõrgendavaid aineid.
2. Külmumise tõttu murenenud või muidu nõrk betoon eemaldatakse mehaaniliselt kuni tugeva aluspinnani.
3. Puhastamisega kaasnev tolm ja sete tuleb hoolikalt maha pesta võimalikult kohe pärast märgliivapritsimist.
4. Lahtised armatuur– ja muud terased puhastatakse roostest vähemalt puhtusastmeni Sa 2.
5. Pärast terase puhastamist kaitstakse teras korrosioonikaitseseguga StoCrete THP kihipaksusega u 2 mm.
6. Ehituskobad paigaldatakse risti praoga.
7. Ehituskobad süvistada seina sisse.
8. Seinapraod parandada StoCrete paranduseguga.
9. Parandatud betoonpindade kaitsekatmine teha StoCryl akrülaatdispersioonvärvidega.

	Nimi	Kuupäev
Projekti staadium:	Tööprojekt	
Joonise nimetus:	SEINAPRAO PARANDUSLAHENDUSED	Mõõtkava: 1:20
Töö nr: 1113	Eriala: K	Joonise number: 06
Muudatus:		
Kuupäev: 25.04.2013	Fail:	Form: