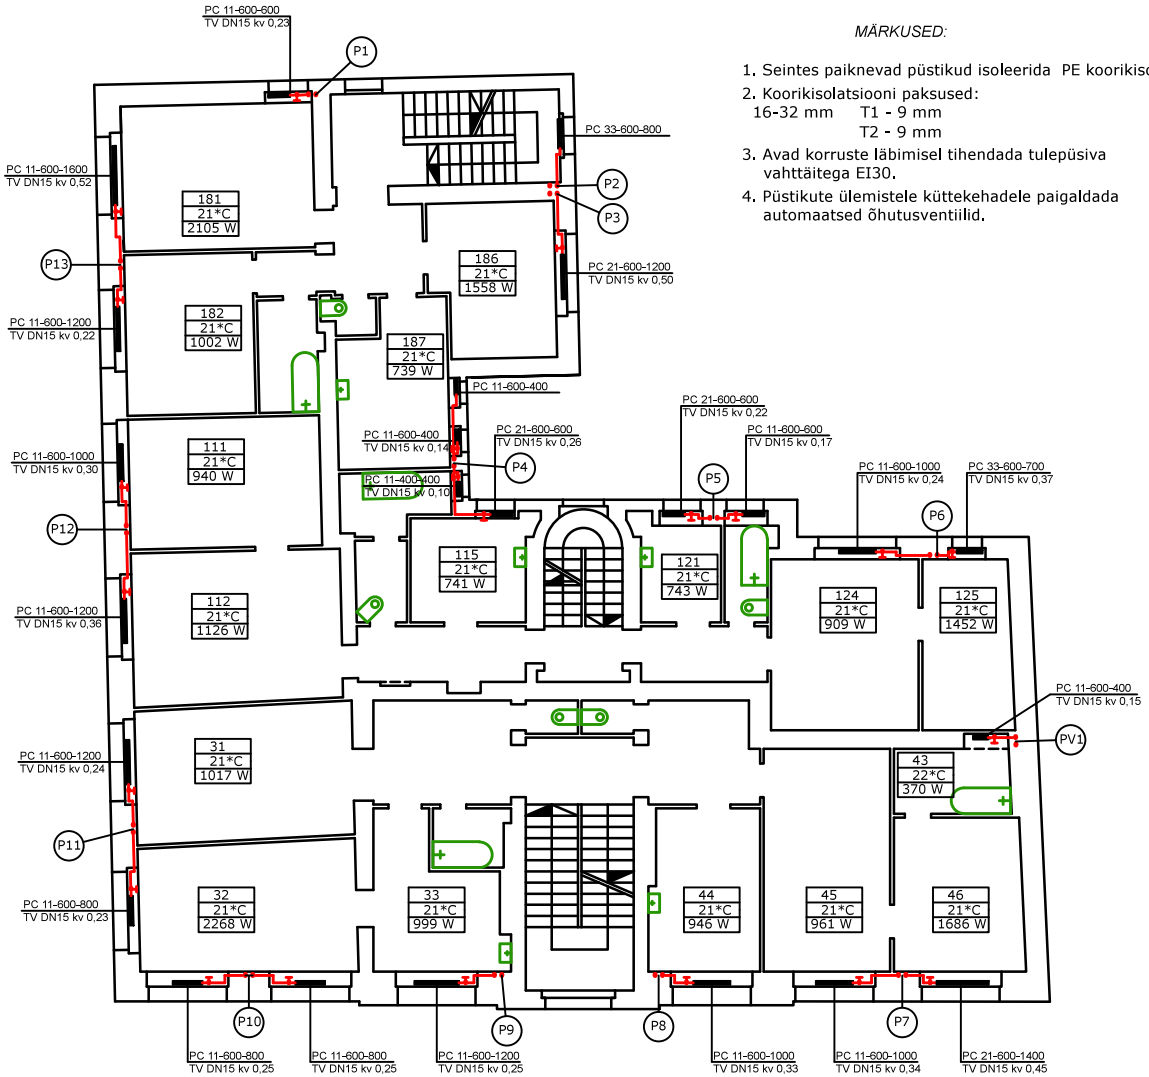

MÄRKUSED:

1. Seintes paiknevad püstikud isoleerida PE koorikisolatsiooniga
2. Koorikisolatsiooni paksused:
   16-32 mm T1 - 9 mm
   T2 - 9 mm
3. Avad korruste läbimisel tihendada tulepüsiva vahttäitega EI30.
4. Püstikute ülemistele küttekehadele paigaldada automaatsed õhutusventiilid.