
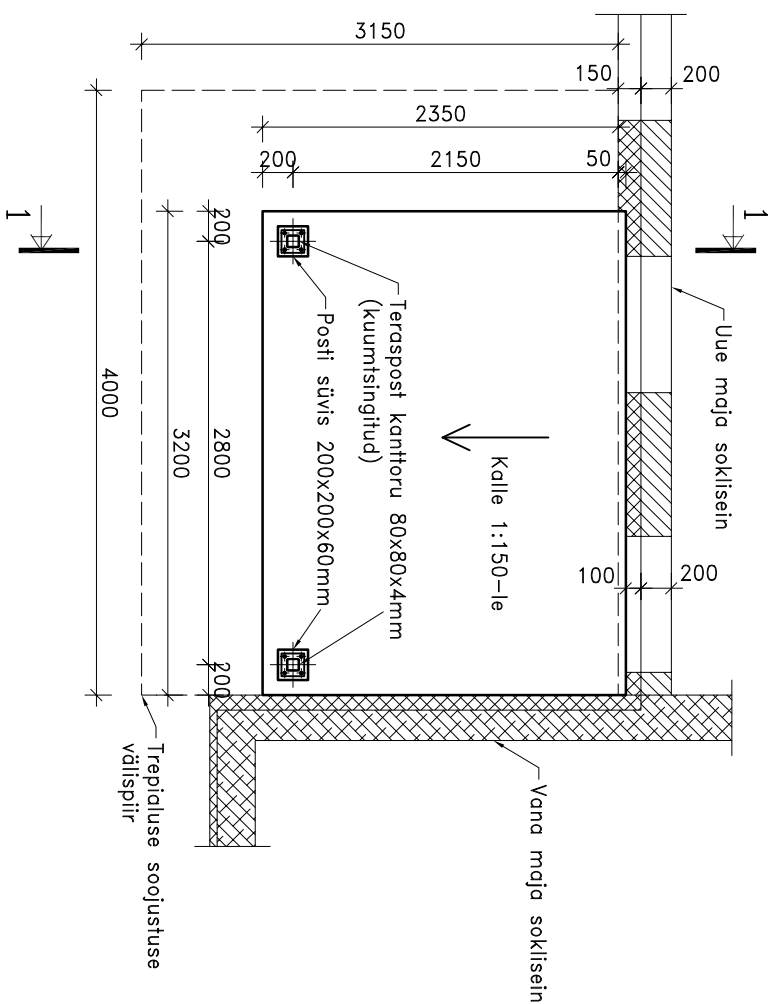
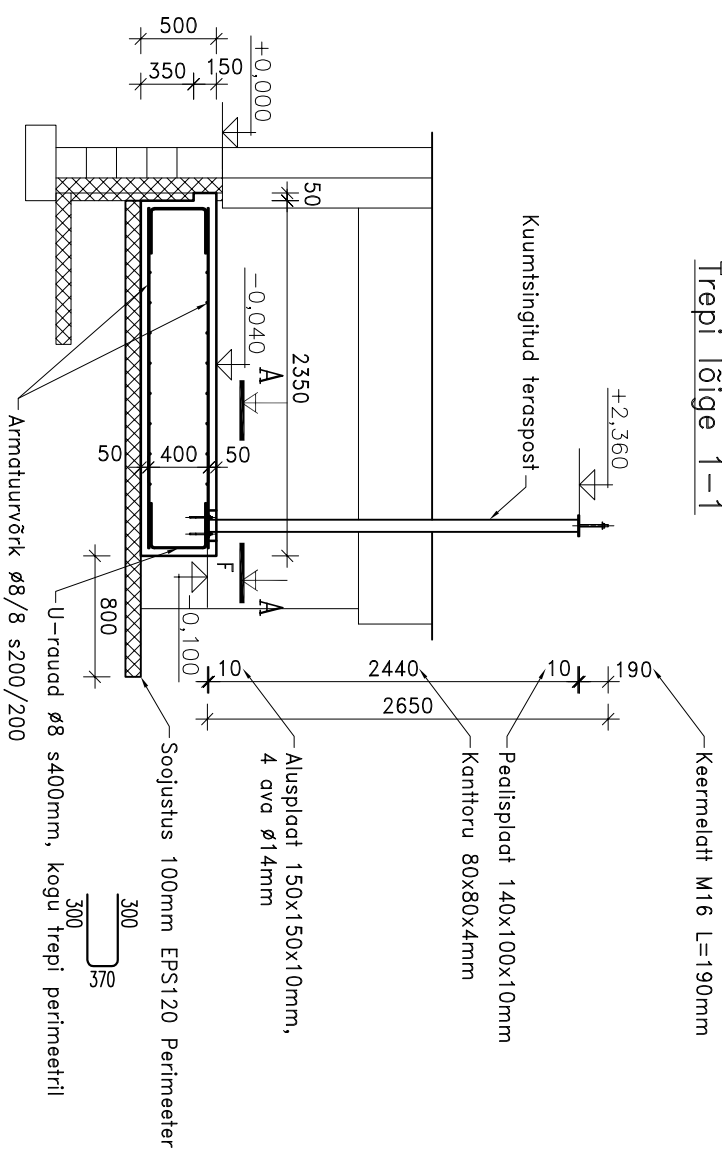


Trepiplaadi ja postide plaan

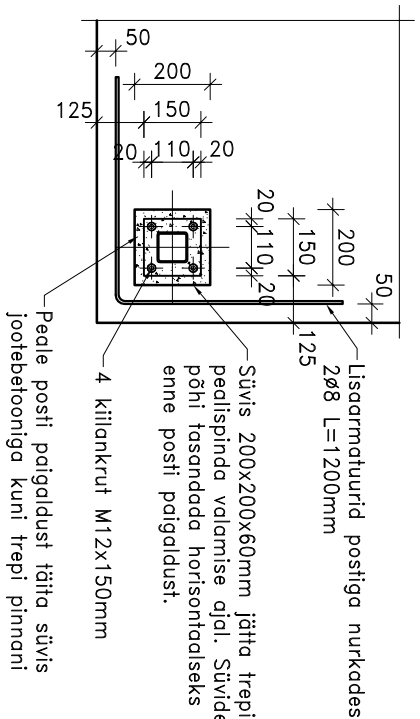

Trepi löige 1-1

Löiße A-A

MÄRKUSED BETOON:

1. BETOONI TUGEVUSKLASS C30/37
2. ARMATUURI TUGEVUSKLASS B500B
3. KESKKONNAKLASS XC4 JA XF3
4. ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT $c_{nom}=50\text{mm}$
5. ARMATUURI ÜLEKATTE PİKKUS 40 VARD A LÄBIMÕÖTU.
6. JOONISEL ANTUD ARMATUURI PANUTUSMÕDDUD ON VÄLMISED.
7. TÄITEMATERJALI TERA SUURIM LÄBIMÕÖT 16 mm.
8. BETOONI KÜLMAKINDLUS KK3
9. TREPI NÄHTAVAD VÄLISNURGAD FAASIDA (F) $10\times10\text{mm}$
10. TREPI ALLA PAIGALDADA 100mm EPS 120 PERIMEETER PLAADID JOONISEL NÄIDATUD ULATUSES.
11. SOOJUSTUSE ALT EEMALDADA KOGU KASVUPINNAS NING TÄITA KORRALKULIT THIENDATUD LIMALUSEGA
12. TREPI BETOONI JA MÕLEMA HOONE SOKLI SOOJUSTUSE VAHELE PAIGALDADA EHTUSKILE EPSi JA BETOONI NAKKUMISE VÄLTIMISEKS
13. TREPI VIMISTLUS TEHA VASTAVALT TELLUA SOOVIDELE

MÄRKUSED TERAS:

1. TERASE TUGEVUSKLAAS S355
2. KÕIKIDE POSTI TERASEDETALEIDE OMAVAHELISED KEEVISED TEOSTADA KOGU KOKKUPUUTEPERIMEETRIL, KEEVISE KÕRGUS $\alpha=4\text{mm}$
3. TERASPOST TULEB KUUMTSINKIDA ÜHES TÕUKS, OBJEKTIL DETALIDE KEEVITAMINE KEELATUD!
4. TERASPOST KINNITADA BETOONTREPI KÜLGSE KILANKRUTIEGA. PAAGALDUSSÜVIS TÄTA HILJEM JOOTEBETOONIGA, MIN TUGEVUSKLAAS C30/37