
KORTERI PLAAN

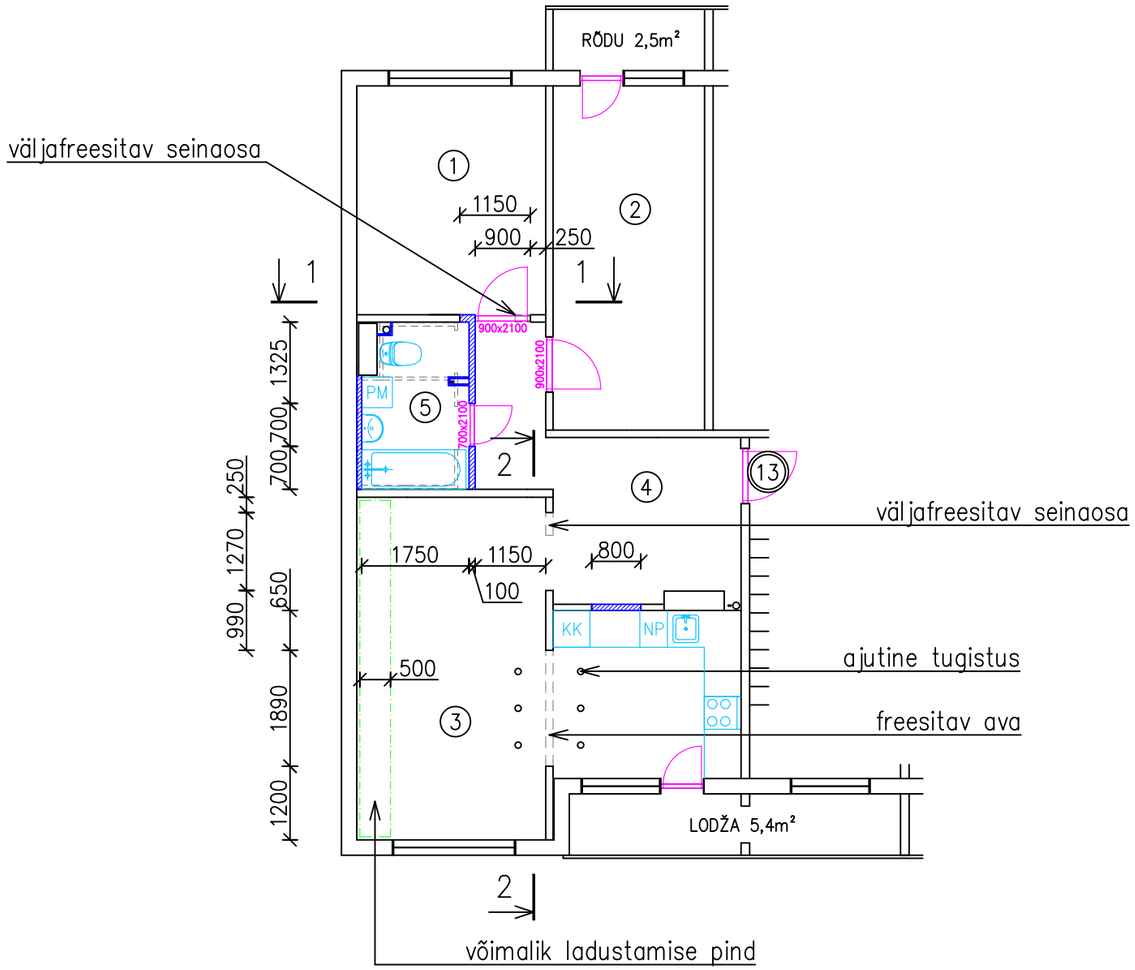

Ruumide eksplikatsioon		
ruumi nr.	ruumi nimetus	ruumi pindala, m²
1	magamistuba	11,5
2	magamistuba	13,9
3	kööktuba	25,5
4	esik	11,3
5	vannituba/WC	4,3

Köetav pind 66,5m²; Eluruumi pind 66,5m²

Märkused:

1. Üldised märkused vt seletuskiri.
2. Materjalide kulu kokkuvõte:
   IPE 140 S355J2 L=2190mm kaal 28,3kg
   kiilankrud M10x100 3tk
3. Lõige 1–1 vt joonis EK–7–01. Lõige 2–2 vt joonis EK–7–02.

Tingmärgid:

– olemasolev r/b sein

– freesitav ava, lammutatav mittekandev sein

– projekteeritav kergsein, 100mm
(metallkarkassvahesein, nt Knauf W111)

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev

Teostas:

13.10.2

Objekt: 5–korruseline suurpaneelelamu, seeria 1–121 5. korrus Haapsalu linn		Kuupäev: 13.10.2026
Joonis: KORTERI REKONSTRUEERIMINE Korteri plaan		Mõõt: 1:100 Lehti kokku: 1 Leht: 1
Projekt: 1789–4499/26	Staadium: TÖÖPROJEKT	Dokument: EK–5–01 / Vers.: 01