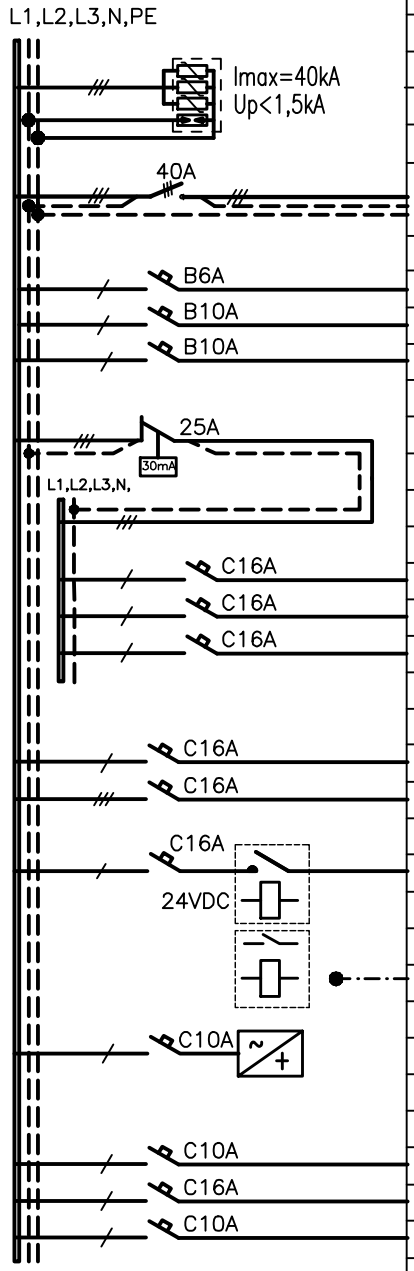


| TÄHIS | TARBIJA | Pi kW | JUHTMESTIK mm² |
|---|---|---|---|
| | **KILBI "KK2" SKEEM** | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4–POOLUSELINE LIIGPINGE PIIRIK, II KAITSEKLASS | | |
| | | | |
| **M2** | **TOIDE ARVESTI JA PEAKAITS–METEGA ELAMU PEAKILBIST PK** | **~19** | **XPJ–HF 5G6** |
| | | | |
| 1 | TURVAKESKUS | | XPJ–HF 3G1,5 |
| 2 | NÕRKVOOLUSEADMED | | XPJ–HF 3G1,5 |
| 3 | ELURUUMIDE VALGUSTUS | | XPJ–HF 3G1,5 |
| | | | |
| | | | |
| RVK1 | RIKKEVOOLUKAITSE | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 | ELURUUMIDE PISTIKUPESAD | ~1,5 | XPJ–HF 3G2,5 |
| 5 | ELURUUMIDE PISTIKUPESAD | ~1,5 | XPJ–HF 3G2,5 |
| 6 | KÖÖGI PISTIKUPESAD | ~2,0 | XPJ–HF 3G2,5 |
| | | | |
| | | | |
| 7 | PESUMASIN | 2,5 | XPJ–HF 3G2,5 |
| 8 | ELEKTRIPLIIT | ~8,0 | XPJ–HF 5G2,5 |
| | | | |
| 9 | VENTILATSIOONISEADE | ~3,0 | XPJ–HF 3G2,5 |
| | VENTILATSIOONI VÄLJALÜLIMINE TULEKAHJU KORRAL | | |
| | ATS väljundmoodul 24VDC | | |
| | Blokeering ATS–ist | | |
| | | | |
| 10 | PINGEMUUNDUR 230/24VDC 60VA | | KLM 2x0,8 |
| | | | |
| | | | |
| 11 | PÕRANDAKÜTTE KOLLEKTOR | | XPJ–HF 3G1,5 |
| 12 | RESERV | | |
| 13 | RESERV | | |
| | $P_i$ =~19kW | $P_a$=~14kW | |

**NÕUDED KILBI EHITUSEKS:**

PINGESÜSTEEM – 230/400V, ~50Hz, ERALDI KAITSEJUHIGA, TN–S
KILBI NIMIVOOL In=40A; KILBI LÜHISVOOLUKINDLUS Ik=6kA
EHITUSVIIS – KAPINA, SÜVISTAMISEKS ESIKU SEINA, IP30
VIIMISTLUS – TAVALINE, UKS LIHTSA PÖÖRDLUKUGA
SISESTUS KILPI – ÜLEVALT
VÄLJAVIIGUD – ÜLEVALT JA ALT (JUHTAHELAD KLEMMLIISTUDE KAUDU)
KILPI JÄTTA VÄHEMALT 20% RESERVRUUMI