


1. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI
2. OL.OL SEINA KONSTRUKTSIOON
3. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI

MÄRKUSED:

1. Ol.ol sein konstruktsiooni paksus täpsustada kohapeal renoveerimise käigus


SS-1



Gyproc GS 66/66 (600) 1P-1P M50
R'w dB=40


SS-2

1. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI
2. 12,5 mm Gyproc-kipsplaat
3. GypSteel SK 66/37 või SK 66/60 vöö (põrandal ja laes)
4. MINERAALVILLSOOSTUS 50mm/post
GypSteel LR 66/40, k 600 mm
5. 12,5 mm Gyproc-kipsplaat
6. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI



Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M0
R'w dB=40

1. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI
2. 2X12,5 mm Gyproc-kipsplaat
3. MINERAALVILLSOOSTUS 100mm/post
GypSteel LR 120/40, k 600 mm
4. 2X12,5 mm Gyproc-kipsplaat
5. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI

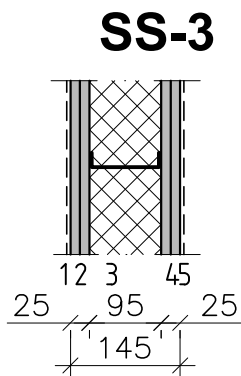

SS-3

1. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI
2. KROHV
3. AEROC Acoustic 150mm
4. KROHV
5. PINNAKATE RUUMIDE
VIIMISTLUSTABELI JÄRGI

R'w dB=43

SS-4

