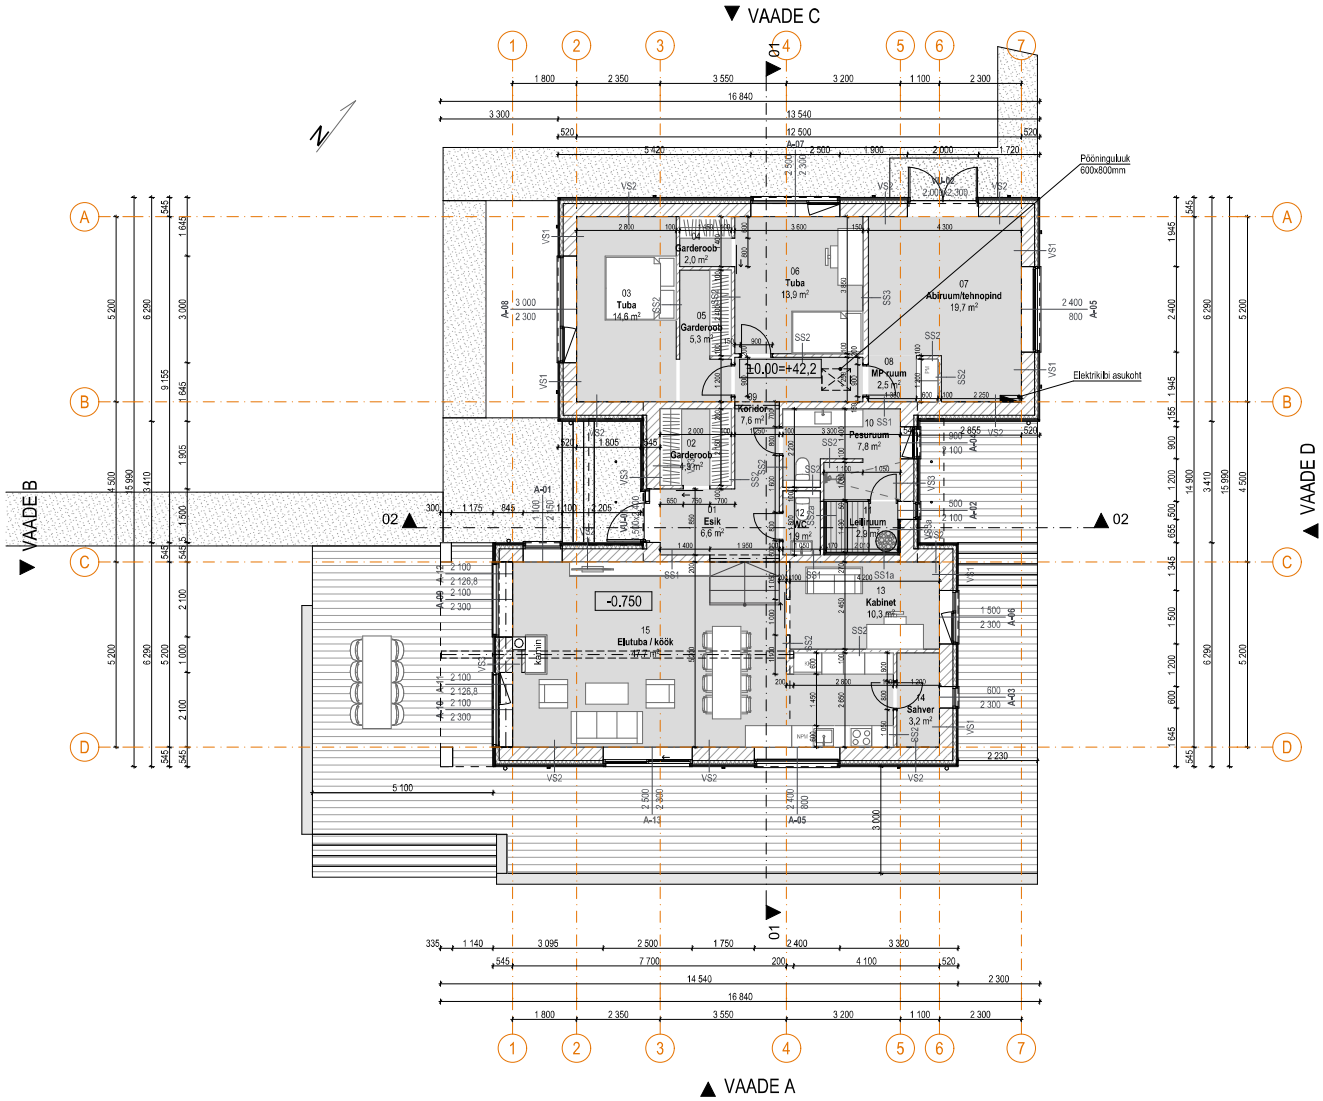

VS1 520 mm

Horisontaalne laudis	20 mm
Tuulutusroov	25 mm
Kivivill	100 mm
Bauroc plokk	375 mm
Krohv	
Siseviimistlus	

VS2 545 mm

Katusekivi	20 mm
Tuulutusroov	25 mm
Dist.liist	25 mm
Kivivill	100 mm
Bauroc plokk	375 mm
Krohv	
Siseviimistlus	

VS3 545 mm

Vertikaalne laudis	20 mm
Tuulutusroov	25 mm
Dist.liist	25 mm
Kivivill	100 mm
Bauroc plokk	375 mm
Krohv	
Siseviimistlus	

VS3a 615 mm

Vertikaalne laudis	20 mm
Dist.liist	25 mm
Dist.liist, vertikaalne 25 mm	
Kivivill	100 mm
Bauroc plokk	375 mm
Sauna lisakihid	70 mm

SS1

Siseviimistlus	
Krohv	
Bauroc plokk	200 mm
Krohv	
Siseviimistlus	

SS1a

Siseviimistlus	
Krohv	
Bauroc plokk	200 mm
Sauna lisakihid	70 mm

SS2

Siseviimistlus	
Krohv	
Bauroc plokk	100 mm
Krohv	
Siseviimistlus	

SS2a

Siseviimistlus	
Krohv	
Bauroc plokk	100 mm
Sauna lisakihid	70 mm

SS3

Siseviimistlus	
Krohv	
Bauroc Acoustic plokk	150 mm
Krohv	
Siseviimistlus	

KL1 (kalle 30⁰)

Katusekivi	
Roovlatt	25 mm
Dist.liist	50 mm
Tuuletõkkemembraan	
Puitfermid/kivivill	250 mm*
Puitsarikad/kivivill	150 mm
Aurutõke	
Kipsplaadi karkass	30 mm
2xkipsplaat	25 mm

KL2 (kalle 20-30⁰)

Katusekivi	
Roovlatt	25 mm
Dist.liist	50 mm
Tuuletõkkemembraan	
Puitfermid	250 mm*
Õhuruum	
Puitfermid/puistevill	250 mm*/400mm
Aurutõke	
Kipsplaadi karkass	30 mm
2 x kipsplaat	25 mm

PP1 - põrand pinnasel

Põrandakate	
Armeeritud betoon (põrandaküttega)	80mm
Kile	
Vahtpolüstüreen soojustus	300mm
Kile	
Liivalus	
Tihendatud killustik min	200mm

V1 - vundament

sokliplaat
vahtpolüstüreen soojustus 100mm
Fibo kergplokk 350mm

V2

Fibo kergplokk 350mm

*Mõõt täpsustada konstruktiivse projektiga

1 KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Nr.	Nimetus	Pindala (m2)
ELURUUMIDE PIND		
01	Esik	6,59
02	Garderoob	4,30
03	Tuba	14,56
04	Garderoob	2,03
05	Garderoob	5,30
06	Tuba	13,86
07	Abiruum/tehnopind	19,69
08	MP ruum	2,48
09	Koridor	7,56
10	Pesuruum	7,82
11	Leiliruum	2,87
12	WC	1,89
13	Kabinet	10,29
14	Sahver	3,18
15	Elutuba / köök	47,67
		150,09 m²