


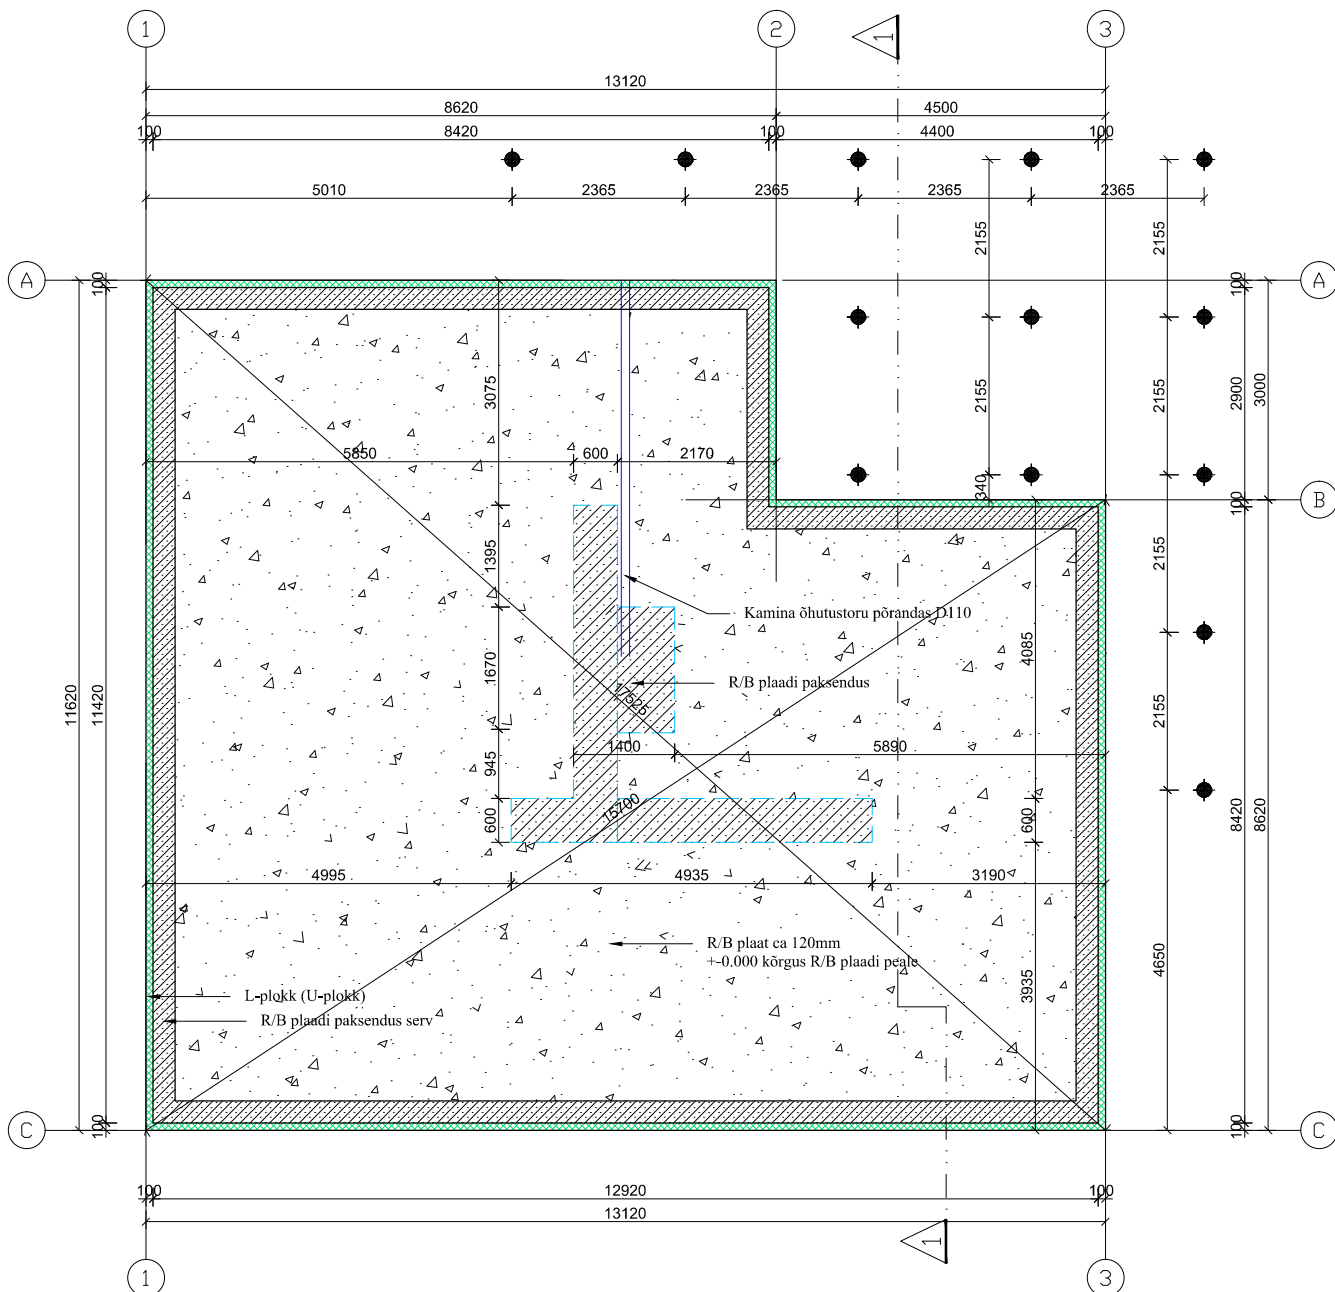

MÄRKUSED:


- Vundamendiplaan on selgitava iseloomuga ja ei baseeru kinnistu geodeetilistel uuringutel. Vundamendi täpsed tööjuhised antakse konstruktiivse osa tööprojektiga.
- Kõik kõrgusmärgid joonisel on antud suhtelistes kõrgustes;
- Kõrgusmärk vundamendiplaadi peale +0,00;
- Vundamendiplaat rajada tihendatud killustikust alusele.
- Vundamendisüvendist eemaldada kogu kasvupinnas;
- Kandvate siseseiinte asukoha ja vajaduse täpsustab puidust ogaplaatfermide projekteerija;

ARMEERIMINE:

- Plaadi üldine armeerimine: sarrusvõrk Ø6-s.150x150mm kõrgusel 35mm soojusisolatsioonist (kandurid 35/40), pörandaküttetorud 20mm, armatuurvõrk d 8mm silm 200x200mm pörandakütte torude peal, ülemine betoonkaitse kiht min. 40mm. Betoon C25/30 s3.5 120mm plaadi paksus.
- Rangid d8mm, samm 200mm (painutatud sertifitseeritud painutuspingil), rangid ühendatakse ülemise võrguga, rangi kaugus L plokki äärest 50mm, 6x10mm armatuur A500 HW/B500B. Nurgad d 10mm 800x800mm (sertifitseeritud painutuspingil), ülekaate 500mm.

Postvundament

kokku 13 vundamenti



Joonise nr. 030519_EP_AR-5-01			Objekti nimetus: ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT			
			Asukoht: HARJUMAA SAKU VALD ROOBUKA KÜLA SPRINDI PÕIK 11			
PROJEKTIJUHT:	E.KALLAS	/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/	Tellija: MARTTI ELLISAAR	Stadium EP	Mõõt 1:100	Töö nr. 030519
VASTUTAV SPETSIALIST:	U.METS	/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/				
EEP 000859		REG.NR. 11284360	Joonis: VUNDAMENDIPLAAN	OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY KAUNA 3 TALLINN 10138		
KUUPÄEV:	03.05.2019	TEL:52 56 994				