


Põhjast

Vaade


1:100

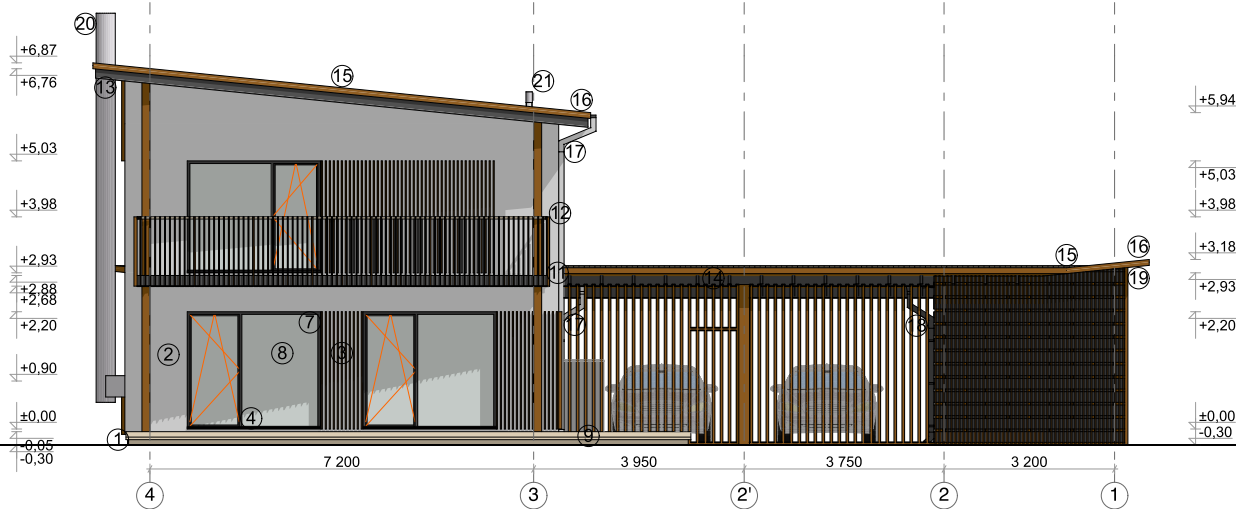

Idast

Vaade

1:100

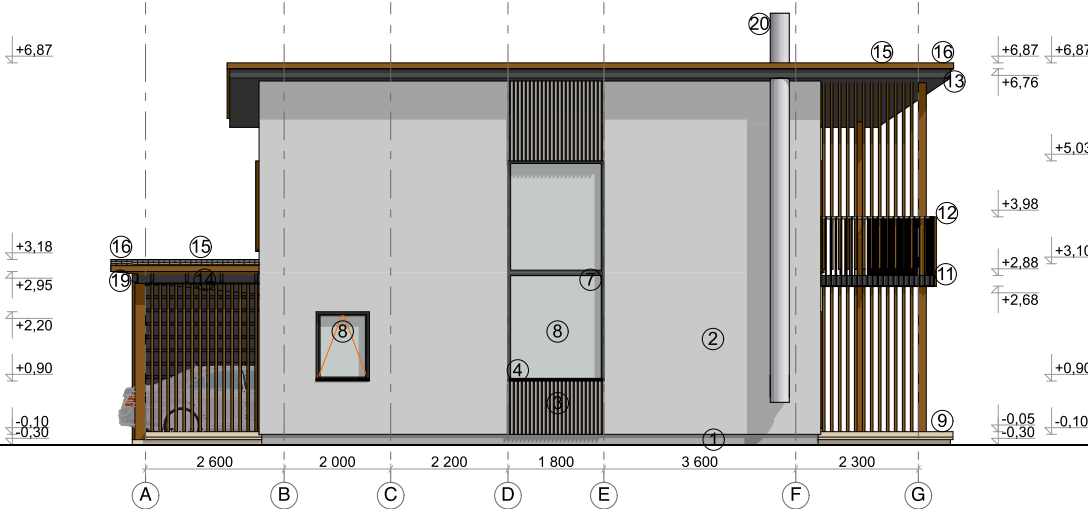

MÄRKUSED:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4. Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
5. Jooniseid vaadata koos teiste projektiosadega. Vastuolude ilmnemisel võtta ühendust projekteerijatega.
6. Joonist ja tüüpkonstruktsioone vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega.
7. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide , viimistluse, avatäidete, piirete, detailide jms. osas kooskõlastada autorijärevalve käigus kõigepealt projekteerija, seejärel tellija.
8. Enne uste, akende, piirete, detailide ja muude sarnaste elementide valmistamist kontrollida eelnevalt avade ja karkassi tegelikud mõõtmed, avanemissuunad, ja kogus.
9. Insener-tehnilised avad, kanalid jms: vaata KV-, VK-, JAH-, EL- ja NV-osa.
10. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama eesti vabariigis kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
11. Igal elu-, töö- ja magamistoal ning köögil tagatakse vähemalt üks lahti käiv aken.
12. Konstruktivsed lahendused täpsustatakse konstruktiivse projektiga.
13. Katusele pääseb katusetasapinda jõudvast teisaldatava trepist.
14. Detailide kinnitamine täpsustatakse konstruktiivse tööprojektiga.
15. Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt.
16. Materjalid võib asendada teiste tootjate samaväärsete või paremate omadustega toodetega, kuid sealjuures ei tohi hoone välisilme, konstruktsioonide kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda ning peab andma välja normide järgse lahenduse.
17. Hüdrolisatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhiste.
18. Erinevad hüdrolisatsioonid ja veekindel betoon liidetakse omavaheltootja soovitatud lahendustega, täpsustatakse tööprojekti ja tootejoonistega.
19. Käesolevaid lahendusi võib vastavalt vajadusele muuta kuid sealjuures ei tohi konstruktsioonide kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda.
20. Liikluspinnal servas paiknevad ventilatsioonitorud ja muud tehnovõrgud kaitstakse terasprofiilidega ja torutõkistega. Lahendused täpsustatakse pärast eriosade põhiprojektide valmimist.
21. Karkassist valisseinte puhul järgida et ei tekiks soojustuse vajumist ja tühimikke.

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| ① | Sokkel | Tsementkrohv (helehall) |
| ② | Välissein | Krohv, RAL 9003 (valge) |
| ③ | Välissein | Vertikaalne puitroovitus, puidukaitsevärv, Pinotex 376 (tumepruun) |
| ④ | Aknaplekk | Plekk, RAL 7015/RR23 (tumehall) |
| ⑤ | Välisuks (klaas) | Puidust turvauks klaasiga ja laiendiga, puidukaitsevärv, RAL 7015 (tumehall) |
| ⑥ | Välisuks (tehniline) | Metallist turvauks, pulbervärv, RAL 7015 (tumehall) |
| ⑦ | Akende lengid ja raamid | PVC, RAL 7015 (tumehall) |
| ⑧ | Akna klaaspakett | Klaas (Kirkas) |
| ⑨ | Terrassi kate | Terassipuit OneWood Modern (pruun) |
| ⑩ | Trepp/Veranda | Terassipuit OneWood Modern (pruun) |
| ⑪ | Rõdukate | Terassipuit OneWood Modern (tumepruun) |

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| ⑫ | Rõdupiire | Vertikaalne puitroovitus, puidukaitsevärv, Pinotex 376 (tumepruun) |
| ⑬ | Räästa/Tuulekast | Vooderlaudis, puidukaitsevärv, Pinotex 311 (tumehall) |
| ⑭ | Varikatuselune sarikad ja talad | Vooderlaudis, puidukaitsevärv, Pinotex 311 (tumehall) |
| ⑮ | Katusekate | SBS katuseplaadid, Katepal Grey (tumehall) |
| ⑯ | Katuse kateplekk | Plekk, RAL 7015/RR23 (tumehall) |
| ⑰ | Vihmaveetoru | Plekk/PVC, RAL 9010 (valge) |
| ⑱ | Vihmaveetoru | Plekk/PVC, RAL 8017 (tumepruun) |
| ⑲ | Varikatuselune pind | Värvitud vineer, puidukaitsevärv, Pinotex 376 (tumepruun) |
| ⑳ | Korsten | Roostevabateras (helehall) |
| ㉑ | Tuulutuskorsten | PVC, RAL 7005 (tumehall) |