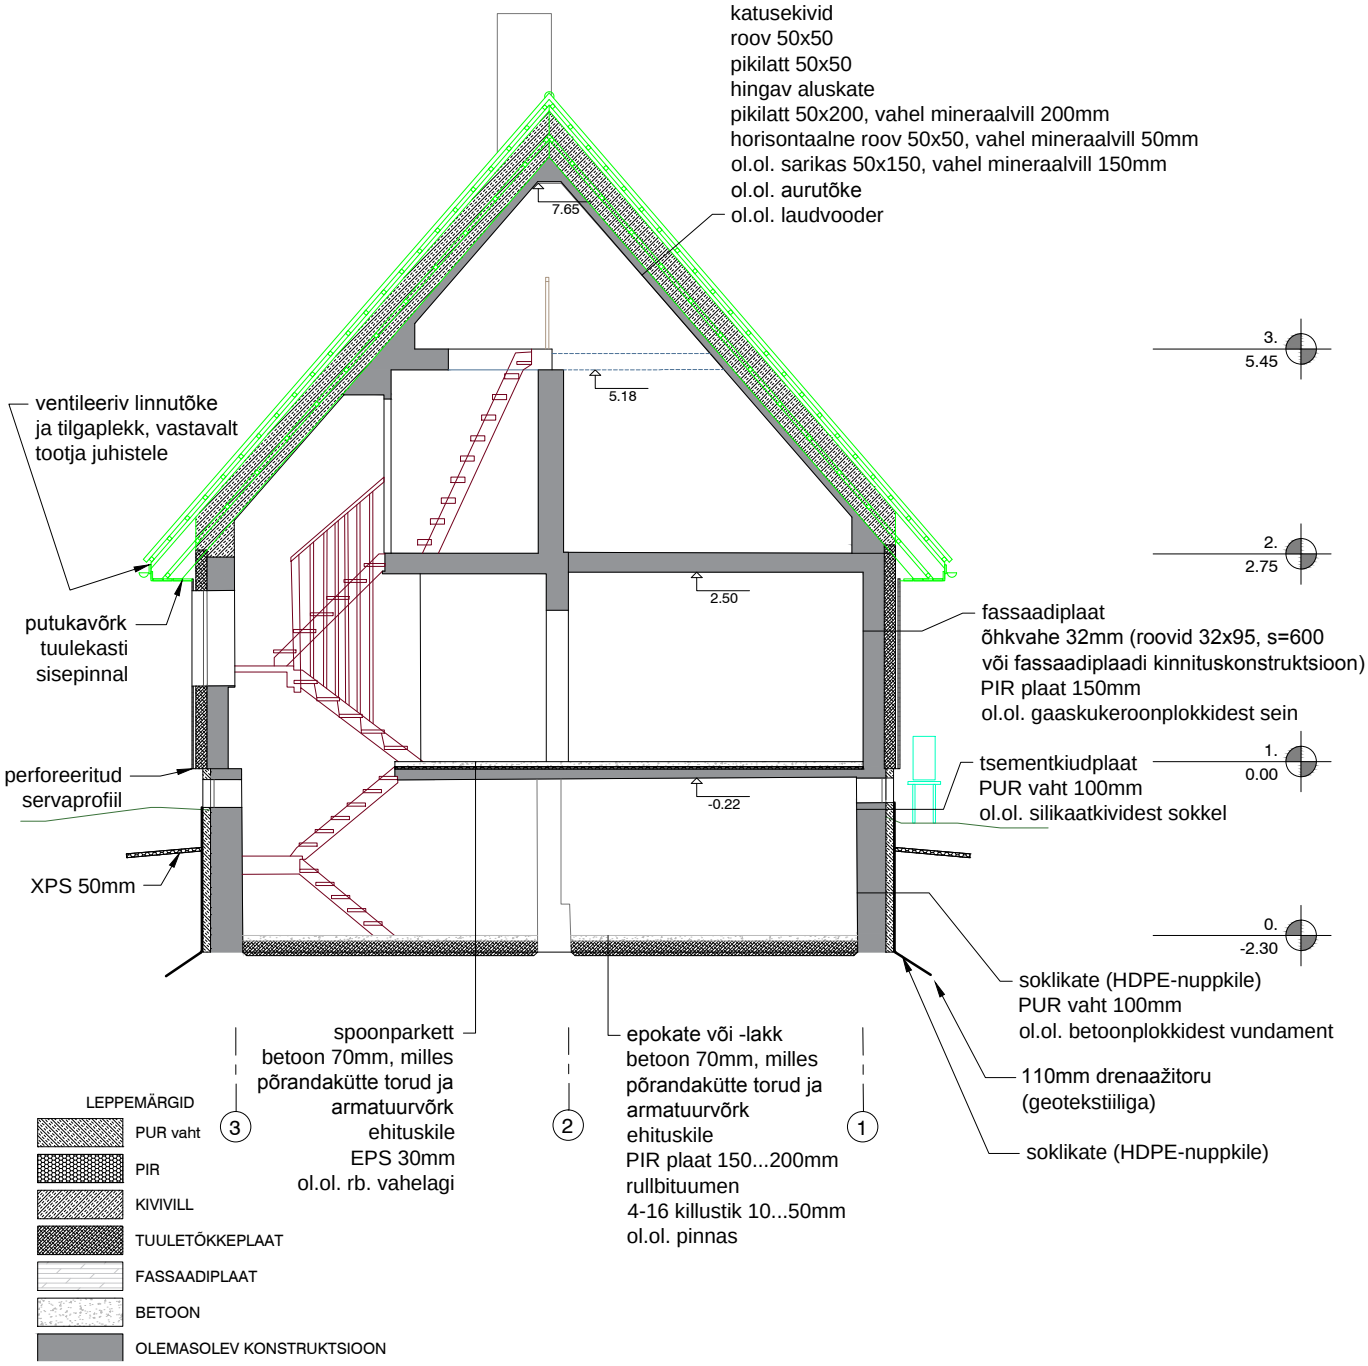
katusekivid
roov 50x50
pikilatt 50x50
hingav aluskate
pikilatt 50x200, vahel mineraalvill 200mm
horisontaalne roov 50x50, vahel mineraalvill 50mm
ol.ol. sarikas 50x150, vahel mineraalvill 150mm
ol.ol. aurutõke
ol.ol. laudvooder
7.65
5.18
2.50
-0.22
3.
5.45
2.
2.75
1.
0.00
0.
-2.30
ventileeriv linnutõke
ja tilgaplekk, vastavalt
tootja juhistele
putukavõrk
tuulekasti
sisepinnal
perforeeritud
servaprofiil
XPS 50mm
fassaadiplaat
õhkvahe 32mm (roovid 32x95, s=600
või fassaadiplaadi kinnituskonstruktsioon)
PIR plaat 150mm
ol.ol. gaaskukeroonplokkidest sein
tsementkiudplaat
PUR vaht 100mm
ol.ol. silikaatkividest sokkel
soklikate (HDPE-nuppkile)
PUR vaht 100mm
ol.ol. betoonplokkidest vundament
110mm drenaažitoru
(geotekstiiliga)
soklikate (HDPE-nuppkile)
spoonparkett
betoon 70mm, milles
põrandakütte torud ja
armatuurvõrk
ehituskile
EPS 30mm
ol.ol. rb. vahelagi
epokate või -lakk
betoon 70mm, milles
põrandakütte torud ja
armatuurvõrk
ehituskile
PIR plaat 150...200mm
rullbituumen
4-16 killustik 10...50mm
ol.ol. pinnas
3
2
1
LEPPEMÄRGID
PUR vaht
PIR
KIVIVILL
TUULETÕKKEPLAAT
FASSAADIPLAAT
BETOON
OLEMASOLEV KONSTRUKTSIOON