



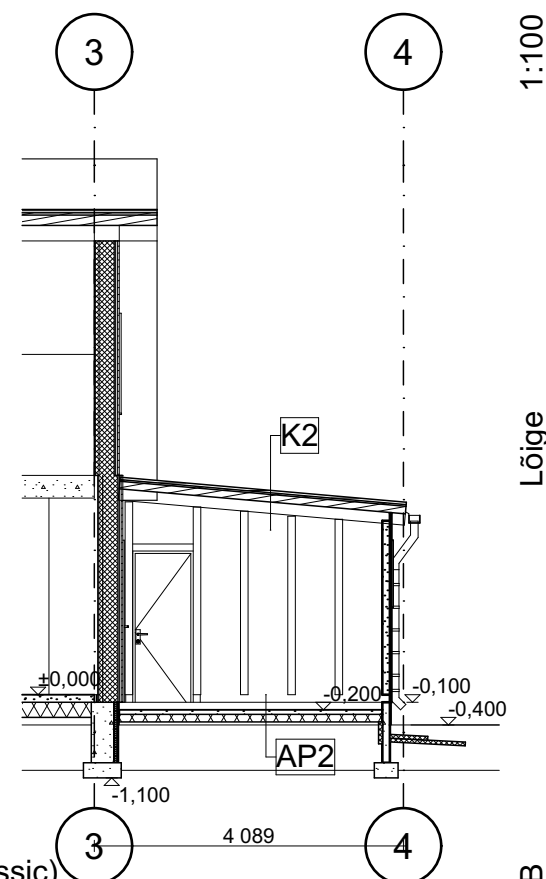

KL1 404mm
katuseplekk 32mm (Ruuki Classic)
roovitus 22mm
tuulutusliist 50mm
aluskate
liistud 22mm
sarikad 150mm/ tuuletõkkeplaat ja villsoojustus 100mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
lisakarkass 100mm/villsoojustus 100mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
aurutõkketile
metallkarkass 15mm
siseviimistlusplaat 13mm

K1
katuseplekk
roovitus 22mm
tuutusliistud 50mm
aluskate
sarikad 50X150mm

K2 (garaazi katus)
katuseplekk 32mm (Ruuki Classic)
roovitus 25X100mm
liistud 22X50mm
aluskate
sarikad 50X150mm

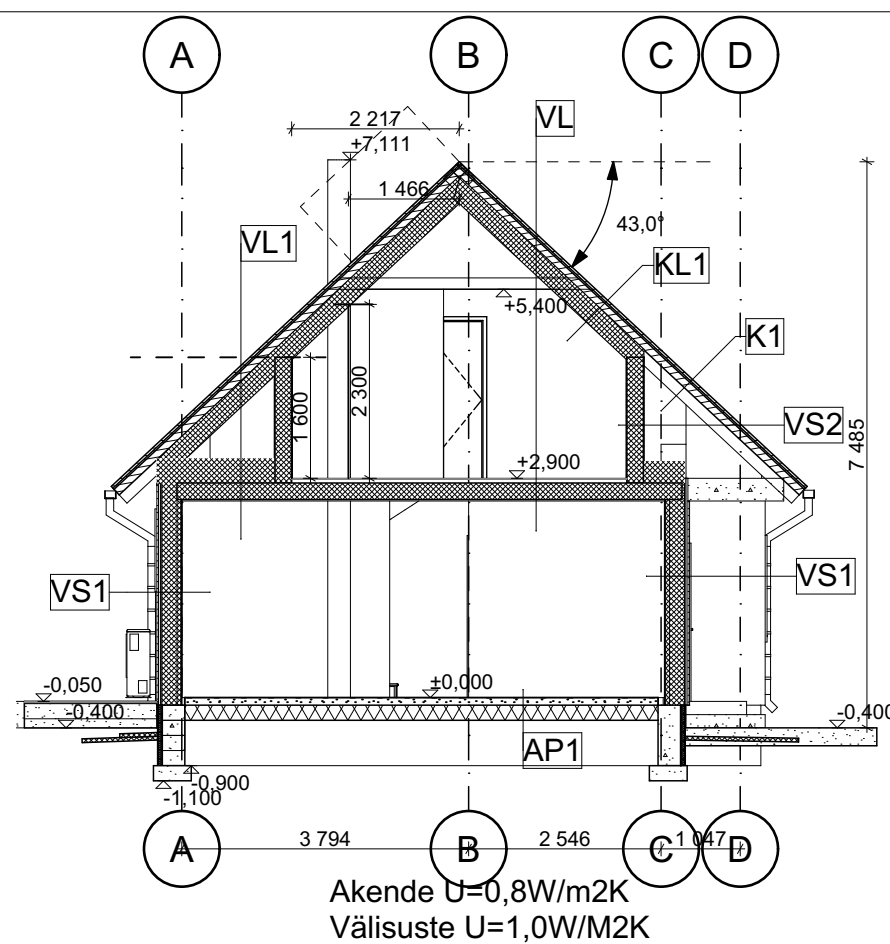

VL1
tuuletõkkekangas
puistevill 450mm talade vahel ja peal ($\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$)
vahelaetad 200mm
aurutõkketile
metallkarkass 15mm
siseviimistlusplaat 13mm

VL
põranda viimistlusmaterjal
aluskate
3xkipsplaat põrandaküttetorustikuga
roovitus
põrandatalad 200mm/villisolatsioon 100mm
metallakarkass 15mm
siseviimistlusplaat 13mm

AP1
põranda viimistlusmaterjal
aluskate
r/b valu küttetorustikuga 100mm
ehituspaber või -kile
vahtpoüuretaan 200mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$)
killustikalus 250mm
tihendatud aluspinnas

VS1
voodrilaud 22mm
distantliist 25mm
tuuletõkkeplaat 20mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
karkass/villisolatsioon 50x200mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
aurutõkketile
puhkarkass/villisolatsioon 50mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
siseviimistlusplaat 13mm

VS2
tuuletõkkeplaat
karkass/soojustus 50x200mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
aurutõkketile
puhkarkass/villisolatsioon 50mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
siseviimistlusplaat 13mm

AP2 (garaazi põrand)
põrandakate
r/b valu 60mm
ehituspaber või -kile
vahtpoüuretaan 100mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$)
killustikalus 250mm
tihendatud aluspinnas

Lõige 1:100

A