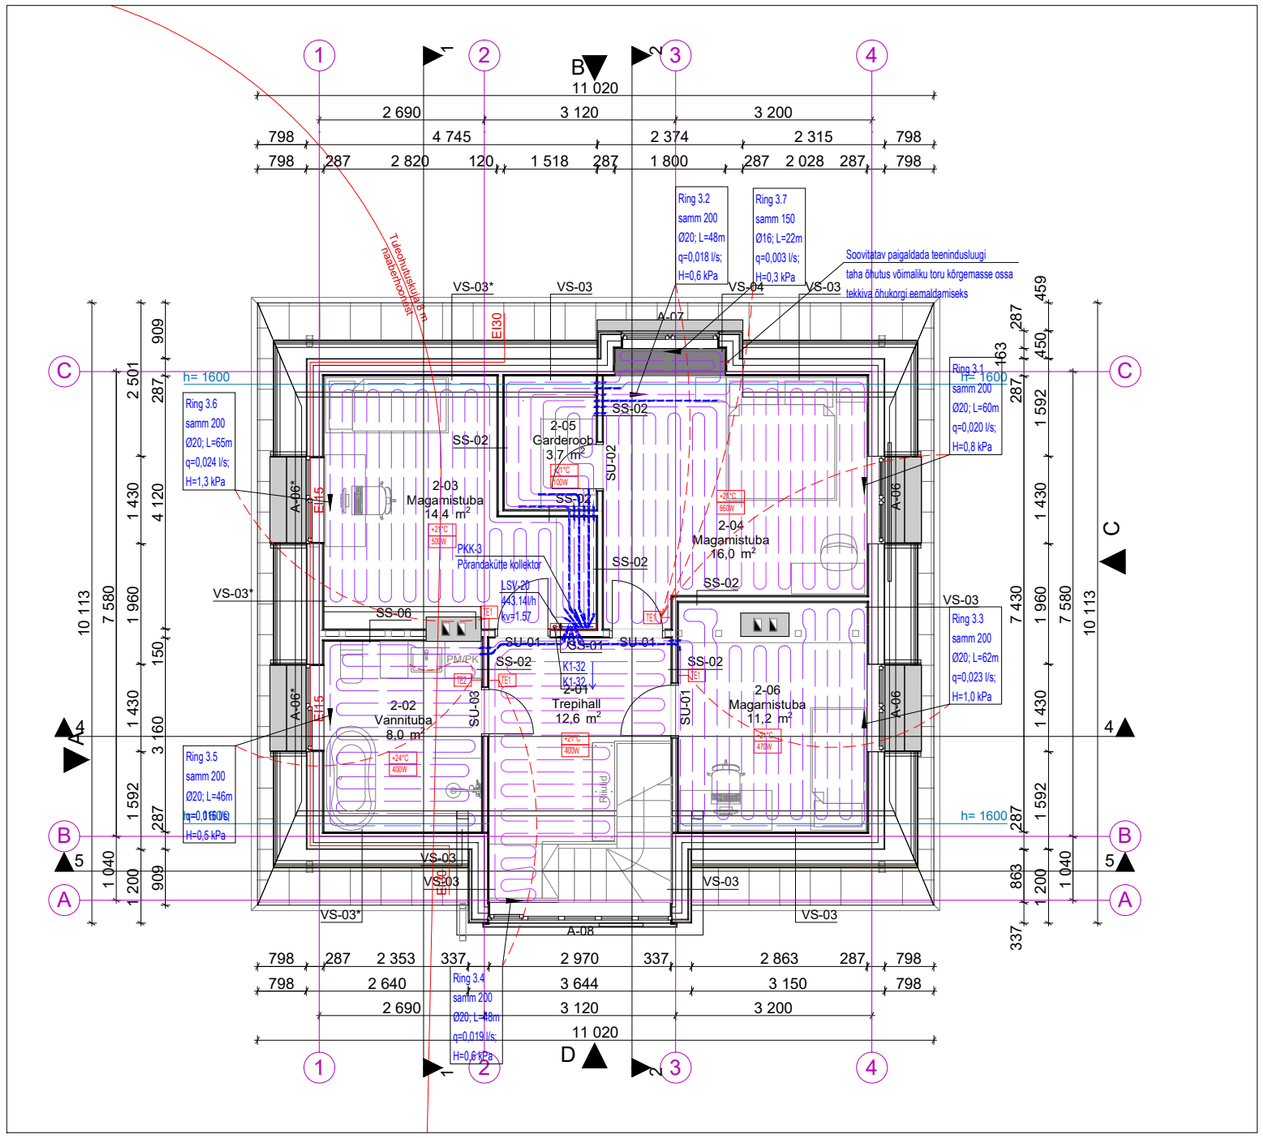

TINGMÄRGID

- ÜLEVAL POOL LÕIKEPINDA OLEV TORUSTIK
- PÕRANDA PEAL OLEV TORUSTIK
- LAE ALL OLEV TORUSTIK
- PÕRANDA SEES VÕI ALLPOOL

K1
- PÕRANDAKÜTTESÜSTEEMI TORUSTIK
- PÕRANDAKÜTTE PEALEVOOL
- PÕRANDAKÜTTE TAGASIVOOL
- SOOJUSPUMBA SISEOSA JA VÄLISOSA ÜHENDUSTORUSTIK, FREOON

- SULGEVENTIIL

LSV
- LIINISEADEVENTIIL KOOS SULGEVENTIILIGA/DN
- VOOLUHULK L/H

- PÕRANDAKÜTTESÜSTEEMI TORUSTIK KAITSEHÜLSIS

- VOOLAMISE SUUND

TE1
- JURUUMITERMOSTAAT, RUUMIANDURIGA
- TERMOSTAADI JA KONTROLLERI VAHELINE KAABEL
- VÄHEMALT 4x0,8mm2 RISTLÕIKEGA.
- ÜHENDUS TERMOSTAADIST KONTROLLERINI
- VIIA KAITSEKÕRIS PÕRANDA SEES

TE2
- JUHTMEGA RUUMITERMOSTAAT, PÕRANDAANDUR+RUUMIANDUR
- TERMOSTAADI JA KONTROLLERI VAHELINE KAABEL
- VÄHEMALT 4x0,8mm2 RISTLÕIKEGA.
- ÜHENDUS TERMOSTAADIST KONTROLLERINI
- VIIA KAITSEKÕRIS PÕRANDA SEES

PÕRANDAKÜTTETORUD
- Toru tüüp - PE-Xa plasttorud
- suurus d20mm

MÄRKUSED

1. KÕIK TEHNORUUMIS OLEVAD KÜTTETORUSTIKUD ISOLEERIDA, V.A. KOLLEKTORITE ÜHENDUSTORUSTIKUD.
2. KÜTTESÜSTEEMIDE KÕRGEIMAD PUNKTID VARUSTADA ÕHUÄRASTUSVENTIILIDEGA, MADALAIMAD PUNKTID VARUSTADA KORGITUD TÜHJENDUSVENTIILIDEGA; KÕIK TORUSTIKUD PAIGALDADA KALDEGA TÜHJENDUSE SUUNAS.
3. TEHNORUUMIS PAIKNEVATE TORUSTIKE MÕÕDUD VT. JOONIS KVK-002.
4. PÕRANDAKÜTTE TORUSTIKE MATERJALIKS ON HAPNIKUDIFUSIOONIKINDEL PEX. VAHESEINTE ALL JA PÕRANDA VAJUMISVUUKIDE LÄBIMISEL PAIGALDADA PÕRANDAKÜTTE TORUD KAITSEHÜLSIS.
5. TORUSTIKE MÕÕDUD ON ANTUD PLASTTORUDE PUHUL VÄLISLÄBIMÕÕT JA METALLTORUDE PUHUL NIMILÄBIMÕÕT.
6. RUUMITERMOSTAATIDE ASUKOHTADE MÄÄRAMISEL JÄRGIDA ELEKTRIPROJEKTI NING SEDA, ET TERMOSTAADID OLEKS ÜHEL JOONEL LÜLITITEGA.
7. PÕRANDAKÜTTE JAGAJA KOMPLEKTI KUULUVAD TASAKAALUSTUSVENTIIL, KUULKRAAN JA ÕHUTUSEGA OTSAKORGID.
8. SOOJUSVARUSTUSSÜSTEEMI TÄITMINE NING KAITSEARMATUURI JA NÄITAVATE MÕÕTERIISTADE ASUKOHAD VT. JOONISELT KVK-003