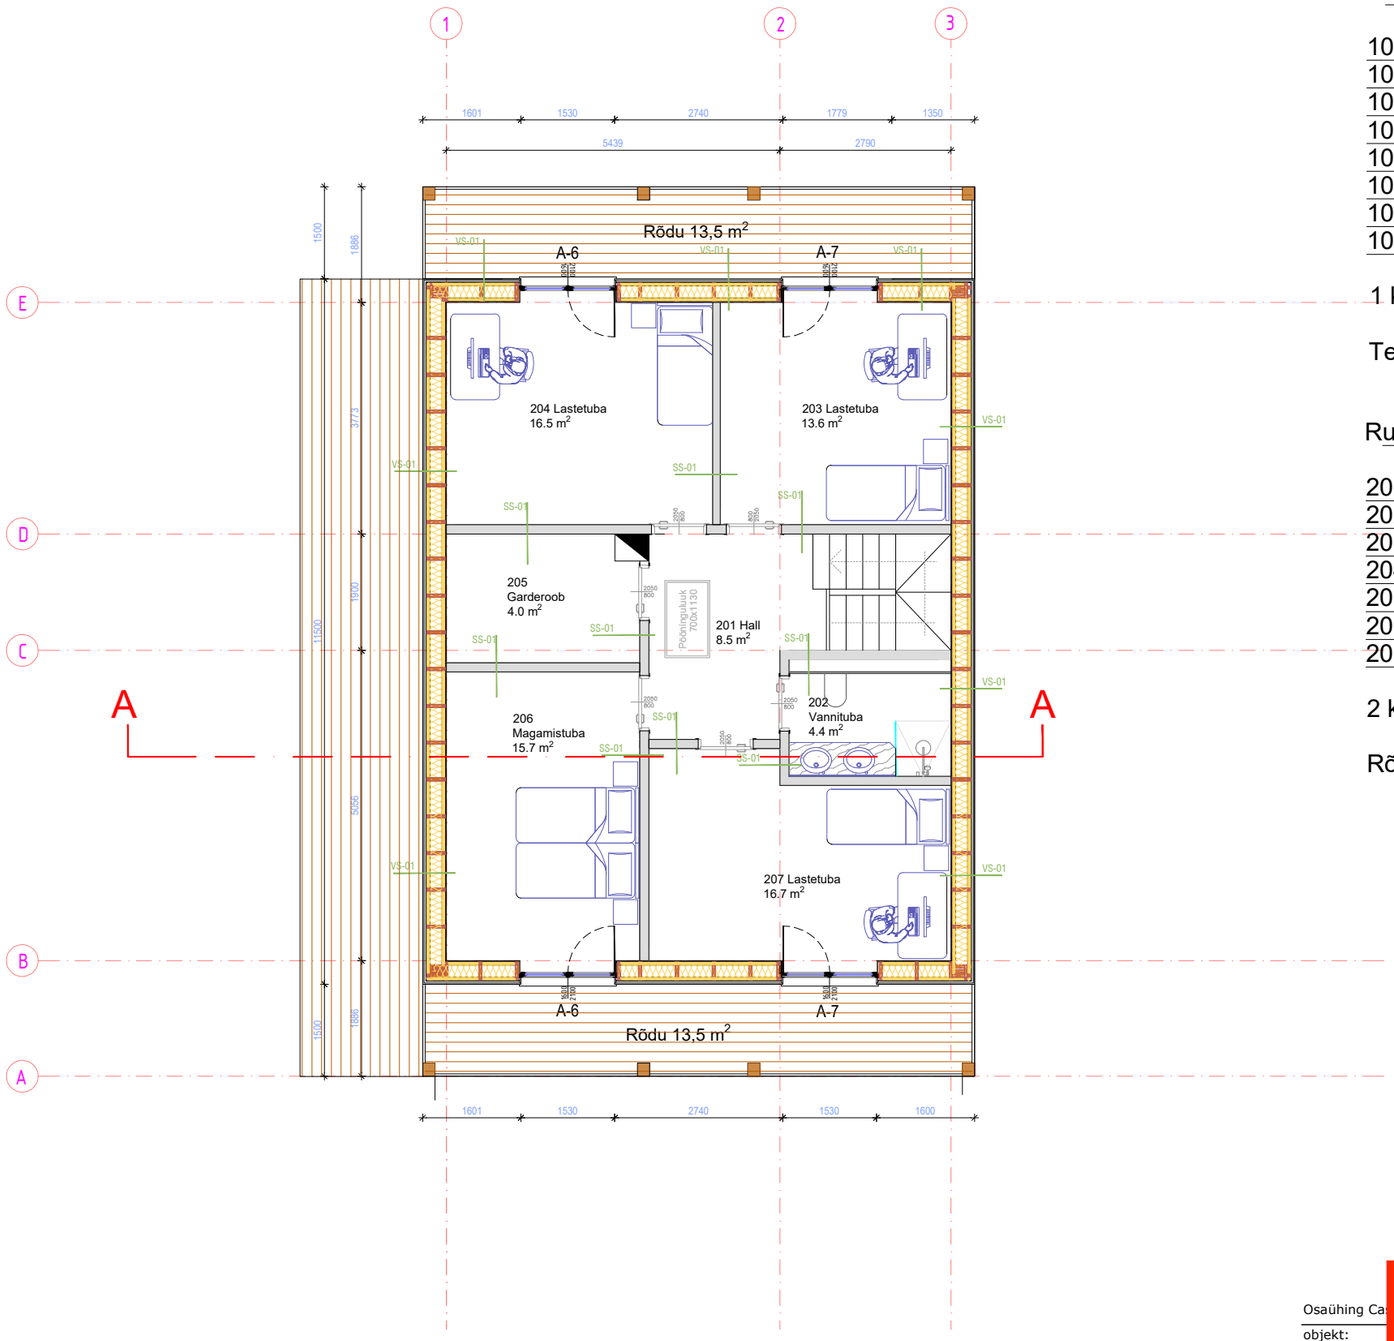

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON:

Ruum	m²
101 Esik	5.7
102 Dussiruum	5.0
103 Elutuba/köök	37.8
104 Magamistuba	14.5
105 Koridor	4.8
106 Teh.ruum	5.3
107 Majapindamisruum	3.9
108 Trepp	5.3
1 korruse netopind	82.3 m²
Terrass	41.3 m²

Ruum	m²
201 Hall	8.5
202 Vannituba	4.4
203 Lastetuba	16.5
204 Lastetuba	13.6
205 Garderoob	4.0
206 Magamistuba	15.7
207 Lastetuba	16.7
2 korruse netopind	79.4 m²
Rõdu	27 m²

VÄLISSEINAD

VS-01
U= 0,14 W/m²k
Horisontaalne voodrilaud UYVK 21x145 mm
Õhkvahe/vertikaalne roovitus 30x50 mm
Tuuletõkke PAVATEX ISOLAIR 12 mm
Roovistus/soojustus 50 mm
Puitsõrestik 50x200 mm C24+mineralvill 200 mm
Aurutõke
Roovistus/soojustus 50 mm
OSB plaat 10 mm
Kipsiplaat 12.5 mm
Siseviimistlus

SISESEINAD

SS-01
Siseviimistlus
Kipsplaat 2x12.5 mm
Metallkarkass 100 + mineraalvill 100 mm
Kipsplaat 2x12.5 mm
Siseviimistlus

Osaühing Ca [redacted] us@gmail.com, tel: +372 5660 7120, reg. nr. 12169916, EEP002276

objekt:	
aadress:	
tellija:	
joonis:	
vastutav proj	ed nr 16-8/22-17740-07, 08.02.2023
nr 1-7/23-104, 21.04	
projekteerija:	
töö nr:	2404_24_EP
Projekt liik	Arhitektuur
staadium:	eelprojekt
joonise nr:	AR-5-03
mõõtkava:	1:100
loodud:	18.03.2024
leht: 5	
tüüp:	lehti: 13

ACAD LT 2006 Serial 343-60308