Plaan **2.korruse seinte plaan**
1 : 50

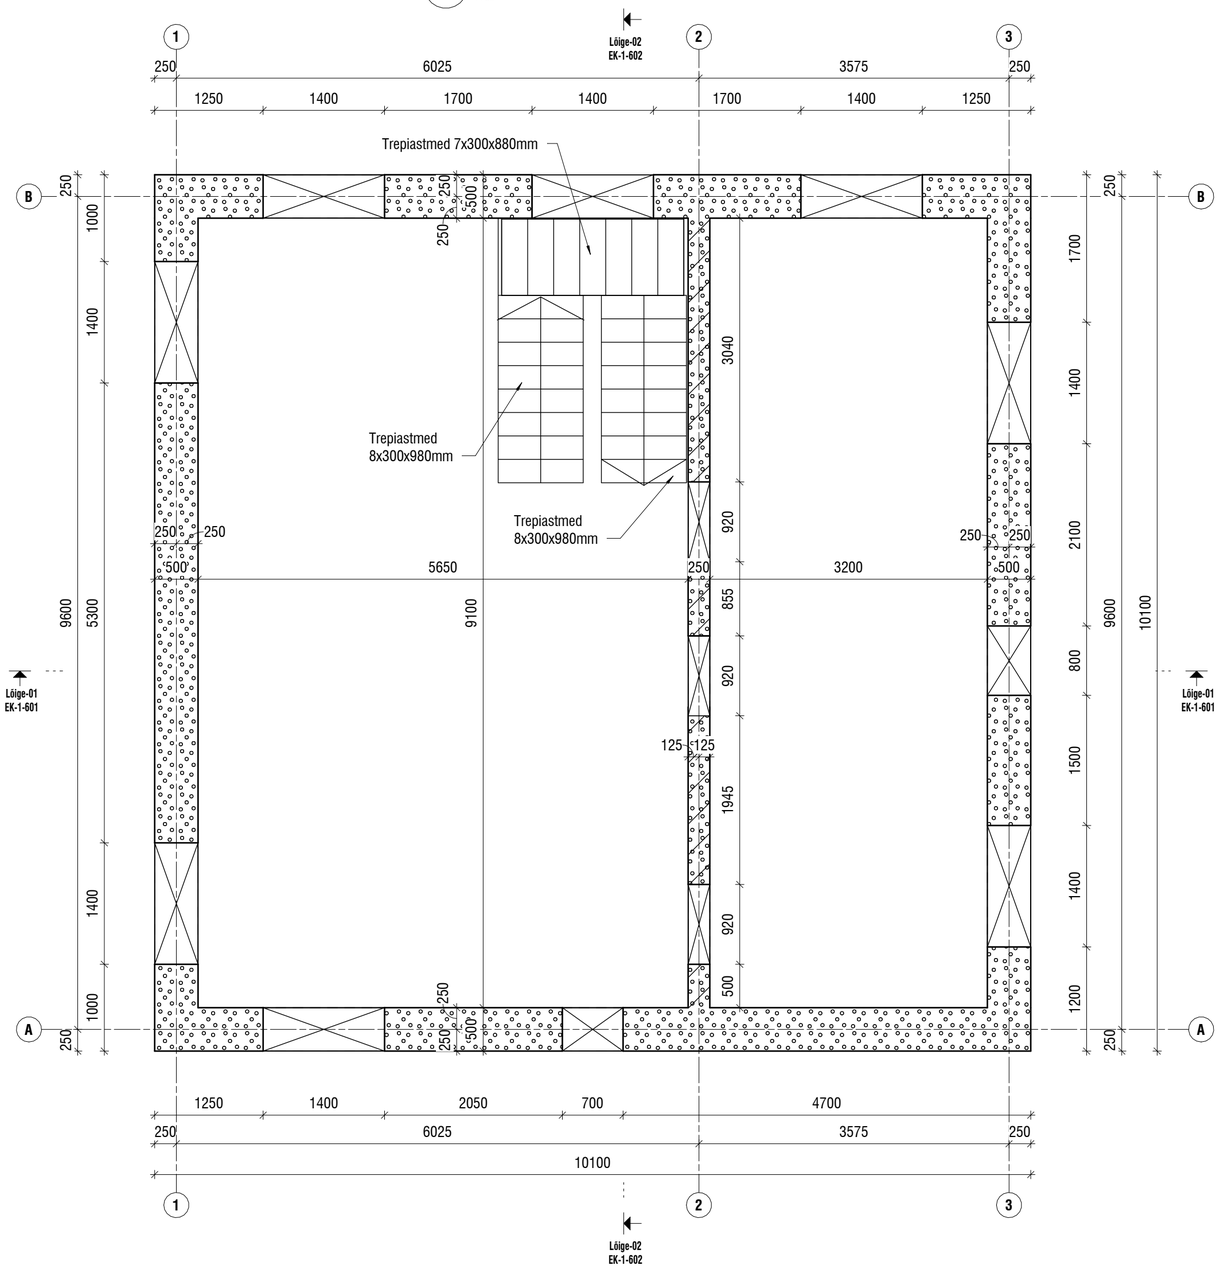

Sisetrepp. Talade ja astmete spetsifikatsioon				
Nimetus	Pikkus (mm)	Tugevusklass	Keskkonnaklass	Arv (tk)
Nelikanttoru 150x100x5	2449 mm	S355	C1	2
Nurkraud L120x12	2741 mm	S355	C1	2
Nurkraud L120x12	2824 mm	S355	C1	2
Trepiaste Bauroc	880 mm			3
Trepiaste Bauroc	980 mm			16
				25

TINGMÄRGID:

poorbetoonist plokksein ECOTERM+500

poorbetoonist kandev plokksein Bauroc Classic 250mm

MÄRKUSED:

1. Kandvad välisseinad laotakse BAUROC ECOTERM+500 plokkidest. Kandev sisesein laotakse Bauroc Classic 250mm plokkidest. Müüritise ladumine vastavalt tootja juhendile
2. Mittekandvad ja kandvad siseseinad laotakse BAUROC CLASSIC plokkidest
3. Seinad armeeritakse horisontaalse MURFOR armatuuriga igas neljandas vuugis
4. Seinte sillused rajatakse enamuses osas BAUROC sillustena ja osaliselt raudbetoonist C25/30 (kohtades, kus BAUROC sillusega pole kandevõime tagatud).
5. Silluste asukoht vaata joonis EK-1-202
6. Kivikonstruktsioonide valmistus- ja montaažitolerantsid vastavalt standardile EVS 1996-2:2006+NA:2009
7. Kiviseina valmistamisel lähtuda ka tootja poolsetest nõuetest.
8. Väiksemad avad kuni Ø200mm tuleb seintesse puurida kohapeal vastavalt eriosade
9. Sisetrepp rajatakse Bauroc trepielementidest mis toetuvad kandvatele terasprofiilidele L120x12 ja nelikanttorudele 150x100x5
10. Terase tugevusklass S355
11. Terase keskkonnaklass vastavalt sisetingimustele C1

Nr.	Kuupäev	Muudatus

Projektijuht	
Vastutav spetsialist	
Projekteeris	Galina Missai
Joonestas	Galina Missai

OBJEKTI NIMETUS: **ERAMU**

TELLIJA: Eraisik

OBJEKTI AADRESS: Muuli tee 5,Kloogaranna küla,Lääne-Harju vald,Harjumaa

JOONISE NIMETUS: **2.korruse-seinte-plaan**

TÖÖ NR.	STAADIUM	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA	JOONISE TÄHIS
107-2025	PP	18.07.2025	1:50	**EK-1-102**

FORMAAT: A2 landscape 420x594mm