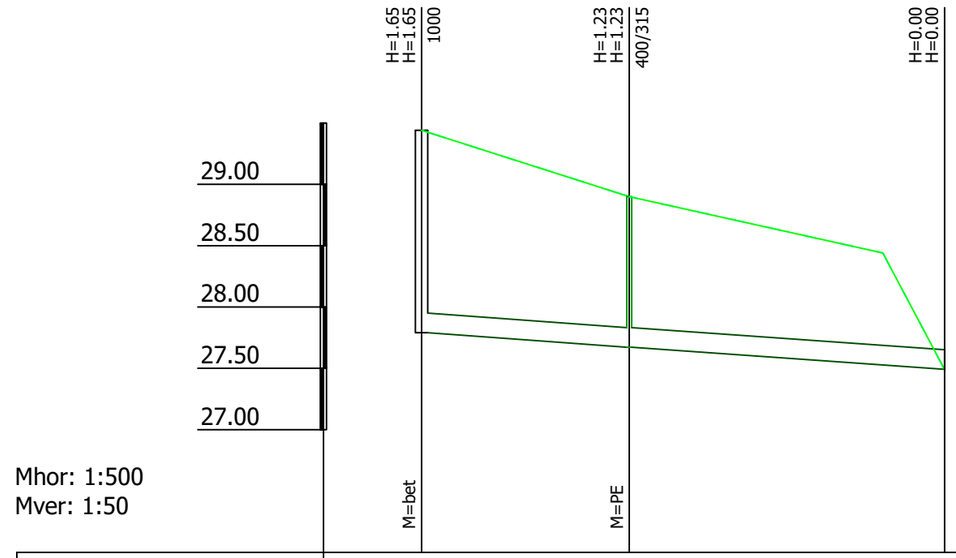



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

| KAEVU TÄHIS | K-1 | K2-1 | KV-1 |
|---|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 29.44 | 28.90 | 27.49 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 29.44 | 28.90 | 27.49 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS) | 27.79 | 27.67 | 27.49 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.65 | 1.23 | -0.00 |
| LANG | | 42.6m 0.007 | |
| TORU MATERJAL | | De160 - 42.6m | |
| TORU ALUS | | - 42.6m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | | 16.9 | 25.7 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | K2 K2 K2 189° | |

| Muudatused: | Kuupäev | Muudatuste kirjeldus |
|---|---|---|
| M1 | ..... | ..... |

| Geoalus: | ; töö nr 69/22; mõõdistatud .....05.12.2022 |
|---|---|
| | Koordinaadid L-EST 97 süsteemis |
| | Kõrgused EH2000 süsteemis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekti nimi: | sademevee eelvoolu taastamine | MTR reg nr: | EEP003363<br>EPE001071<br>ELK000054<br>EEP001401 |
| Projekti osa: | Sademevee kanalisatsioon | Töö nr: 25054 | Staadium: PP |
| Objekti asukoht: | tn 6 ja 8, 9b<br>Tallinn, Lasnamäe LO | Joonis koostatud / trükitud: | 27.01.2026 / 27.02.2026 |
| Joonise nimi: | Drenaaži torustiku pikiprofiil | Mõõtkava: | Hor 1:500 Vert 1:50 |
| Joonise faili nimi: | 24054_PP_VK-6-40_v04_profiilK2.pdf | Joonise nr: | VK-6-40 |

420x297