



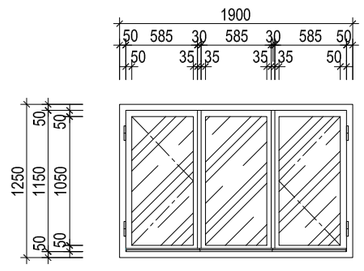
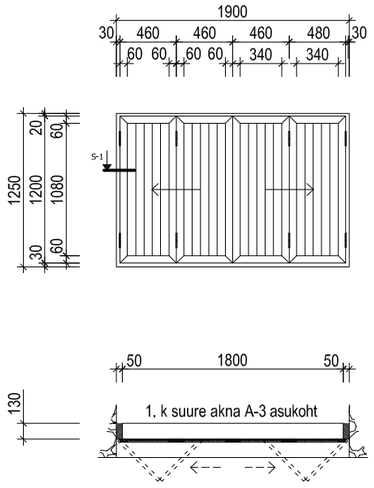

Tähis	Tule-püsivus	Skemaatiline joonis (vaade väljastpoolt)	Ava (mm)	Värv	Arv (tk.)	Märkused:
A-1	---		700 x (h) 1050	1.) Lengid, akna raam, horisont. veeliist, PUIT, VÄRVITUD Rein-Weiss (valge) 2.) Klaas (kirgas).	7	1. KORRUSE VÄIKE AKEN: * Viimistletud värviga, 1 -raamiline puitaken: - Lengid: täispuit, värvida. - Aknaraam: täispuit, värvida. Kirgas 3x pakett. * Avanemine: pöörd-avatav. * Hinged: tootepõhised. * Sulused: tootepõhised. * Aknaava veepleki (tsink) alaserv teha rullvaltsiga. * Akna U-väärtus: vähemalt 1,1 W/m2K * Akna mürasummutavus: min. Rw 33dB
A-1*	---		700 x (h) 1250	1.) Lengid, akna raam, horisont. veeliist, PUIT, VÄRVITUD Rein-Weiss (valge) 2.) Klaas (kirgas).	2	1. KORRUSE VÄIKE AKEN (kõrgem): * Viimistletud värviga, 1 -raamiline puitaken: - Lengid: täispuit, värvida. - Aknaraam: täispuit, värvida. Kirgas 3x pakett. * Avanemine: pöörd-avatav. * Hinged: tootepõhised. * Sulused: tootepõhised. * Aknaava veepleki (tsink) alaserv teha rullvaltsiga. * Akna U-väärtus: vähemalt 1,1 W/m2K * Akna mürasummutavus: min. Rw 33dB
A-2	---		1100 x (h) 1050	1.) Lengid, akna raamid, horis. veeliistud, vertik. tuuleliistud: PUIT, VÄRVITUD Rein-Weiss (valge) 2.) Klaas (kirgas).	1	1. KORRUSE AKEN: * Viimistletud värviga, 1 -raamiline puitaken: - Lengid: täispuit, värvida. - Aknaraamid: täispuit, värvida. Kirgas 3x pakett. - Vertikaalsed tuuleliistud: täispuidust, värvida. * Avanemine: pöörd-avatav. * Hinged: tootepõhised. * Sulused: tootepõhised. * Aknaava veepleki (tsink) alaserv teha rullvaltsiga. * Akna U-väärtus: vähemalt 1,1 W/m2K * Akna mürasummutavus: min. Rw 33dB
A-2*	---		1100 x (h) 1250	1.) Lengid, akna raamid, horis. veeliistud, vertik. tuuleliistud: PUIT, VÄRVITUD Rein-Weiss (valge) 2.) Klaas (kirgas).	1	1. KORRUSE AKEN (kõrgem): * Viimistletud värviga, 1 -raamiline puitaken: - Lengid: täispuit, värvida. - Aknaraamid: täispuit, värvida. Kirgas 3x pakett. - Vertikaalsed tuuleliistud: täispuidust, värvida. * Avanemine: pöörd-avatav. * Hinged: tootepõhised. * Sulused: tootepõhised. * Aknaava veepleki (tsink) alaserv teha rullvaltsiga. * Akna U-väärtus: vähemalt 1,1 W/m2K * Akna mürasummutavus: min. Rw 33dB
A-3	---		1900 x (h) 1250	1.) Lengid, akna raamid, horis. veeliistud, vertik. tuuleliistud: PUIT, VÄRVITUD Rein-Weiss (valge) 2.) Klaas (kirgas).	2	1. KORRUSE SUUR AKEN: * Viimistletud värviga, 1 -raamiline puitaken: - Lengid: täispuit, värvida. - Aknaraamid: täispuit, värvida. Kirgas 3x pakett. - Vertikaalsed tuuleliistud: täispuidust, värvida. * Avanemine: pöörd-avatav. * Hinged: tootepõhised. * Sulused: tootepõhised. * Aknaava veepleki (tsink) alaserv teha rullvaltsiga. * Akna U-väärtus: vähemalt 1,1 W/m2K * Akna mürasummutavus: min. Rw 33dB

Tähis	Tule-püsivus	Skemaatiline joonis (vaade väljastpoolt)	Ava (mm)	Värv	Arv (tk.)	Märkused:
L-1	---	 Skemaatiline pealtvaade	1900 x (h) 1250	1.) Lengid, luukide raamid, vertik. laudis: PUIT, VÄRVITUD Tundra 85 (roheline)	2	1. KORRUSE SUURE AKNA LUUGID: * Viimistletud värviga, lööts-avatavad puitluugid: - Lengid: 50 x 230 mm höövelpruss, värvida. - Luukide raamid: 25 x 60 mm höövelpruss, värvida. - Püstlaudis: UYKV 18 x 145 mm voodrilaud, värvida. * Avanemine: külgedele lööts-avatavad luugid. * Hinged: näit. latthinged - täpsustatakse töö käigus. * Lukustus / riivistus: täpsustatakse töö käigus. * Akna U-väärtus: - * Akna mürasummutavus: -
A-4	---		1300 x (h) 1450	1.) Lengid, akna raamid, horis. veeliistud, vertik. tuuleliistud: PUIT, VÄRVITUD Rein-Weiss (valge) 2.) Klaas (kirgas).	28	2. ja 3. KORRUSE AKEN: * Viimistletud värviga, 1 -raamiline puitaken: - Lengid: täispuit, värvida. - Aknaraamid: täispuit, värvida. Kirgas 3x pakett. - Vertikaalsed tuuleliistud: täispuidust, värvida. * Avanemine: pöörd-avatav. * Hinged: tootepõhised. * Sulused: tootepõhised. * Profiil-otstega alumisel karniisil katteks plekk (tsink), alaserv teha rullvaltsiga. * Avatäite piirde profiil-lauad ülanurkades eerungis. * Akna U-väärtus: vähemalt 1,1 W/m2K * Akna mürasummutavus: min. Rw 33dB

NB! TEOSTAJAL KONTROLLIDA EHITUSEGA SEOTUD MÕÕDUD TÄIENDAVALT KOHAPEAL. TAGADA TÄPNE SOBIVUS PAIGALDAMISEL !
TEAVITADA TELLIJAT KÕIKVÕIMALIKEST "LISADEST", MIS KASUTUSEL ON, KUID MIS KÄESOLEVAS SPETSIFIKATSIOONIS MÄRKIMATA (TIHENDID JMS.) !
VÄRVITOONIDE KOODID ON ANTUD "Caparol 3D system Plus" VÄRVIKAARDI JÄRGI.
AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOONI TULEB VAADATA KOOS AKNASÕLMEDE, HOONE PLAANIDE JA VAADETE JOONISTEGA !

Ehitusobjekti nimi KORTERELAMU RENOVEERIMINE JA ÜMBEREHITUS	Töö nr T25166
Asukoht PÕHJA-TALLINN, TALLINN	Kuupäev 04.2026
Tellija ERAISIK	Mõõtkava 1:50 A3
PROJEKTEERITUD AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON - 1	Staadium PP
T25166_PP_AR-8-01_v02_avad-1	Joonise nr AR-8-01