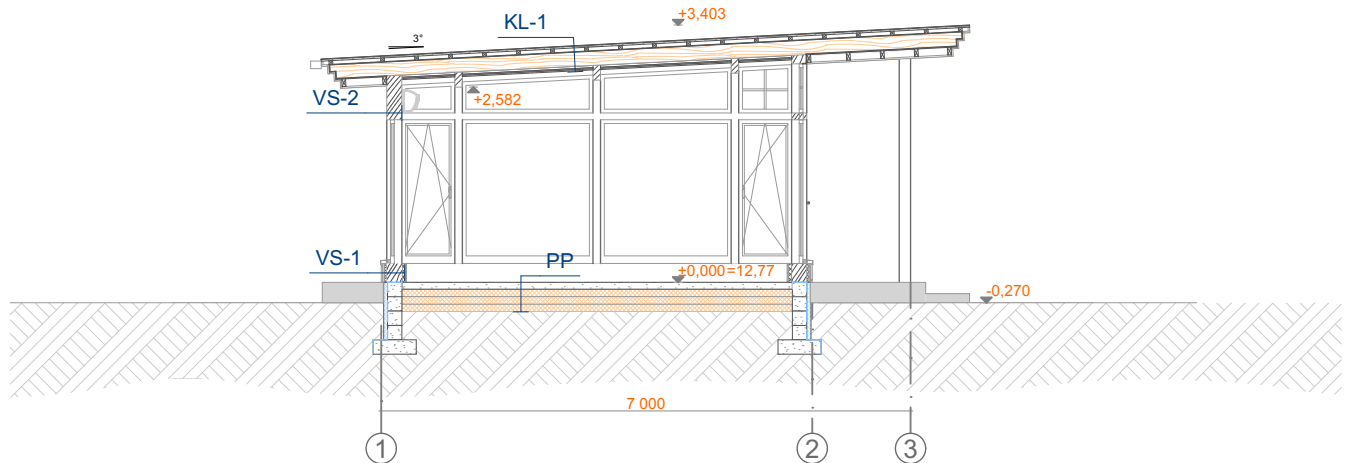


**Välissein (VS-1)**

- laudis, 21 mm
- distantssliist, 22 x 100 mm
- tuuletõkkeplaat, nt Isover RKL-31 Facade 30 mm (liited teipida)
- puitkarkass, täidetud mineraalvillaga, nt Isover, 45 x 195 mm
- aurutõke, nt Isover Vario Xtra (liited teipida)
- distantssliist, 45 x 45 mm
- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)

Katuslagi (KL-1)

- SBS bituumenrullmaterjal, pealiskihit
- SBS bituumenrullmaterjal, aluskiht
- niiskuskindel vineer
- distantssliist, 45 x 45 mm
- tuuletõkkekangas, liited teipida
- sarikad, vastavalt EK osale, vahel mineraalvill
- aurutõke (liited teipida)
- siseviimistlus

Välissein (VS-2)

- laudis, 21 mm
- distantssliist, 22 x 100 mm
- tuuletõkkeplaat, nt Isover RKL-31 Facade 30 mm (liited teipida)
- puitkarkass, täidetud mineraalvillaga, nt Isover, 45 x 95 mm
- aurutõke, nt Isover Vario Xtra (liited teipida)
- distantssliist, 45 x 45 mm
- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)

Põrand pinnasel (PP)

- põrandakate
- raudbetoonplaat, 90 mm
- ehituskile
- EPS, 300 mm
- tihendatud liiv
- tihendatud killustik
- olemasolev maapind

Töö nimi

■■■■ kinnistu suvila ja abihoonete
ehitusprojekt

Asukoht

■■■■ küla, ■■■■ vald,
■■■■

Projekteerija

■■■■

Projektijuht

■■■■

Vastutav spetsialist

■■■■

(ehitusinsener, tase 6)

Joonise nimi

Lõige B-B STUUDIO

Töö nr

■■■■

Formaat

A4

Skaala

1:100

Joonise nr

6.2

Kuupäev

15.07.2026

Versioon

01

Eriala

AR

Staadium

EP