


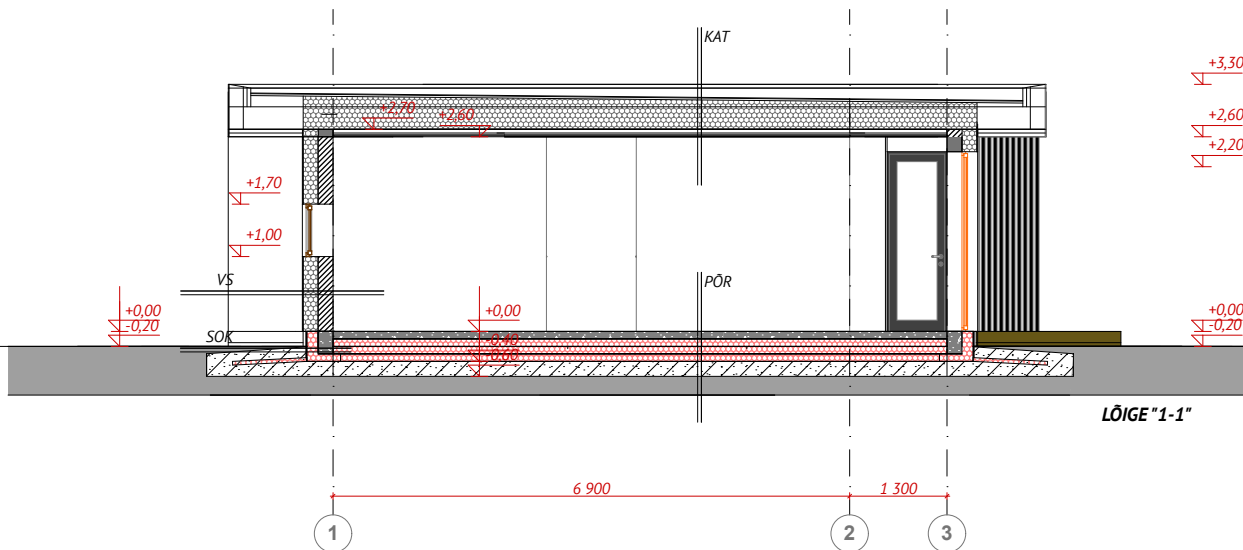

MATERJALID:

PÕR	armeeritud betoonplaat 100 mm	KAT	2X SBS katusekate	VS-1	viimistluskrohv
	ehituskile		punnsoontega OSB III plaat 22mm		alusmaterjal ja armeeering
	EPS100 soojustus 300 mm		katusefermid H=500-600 mm vastav fermiprojektile		EPS60 soojustus 200 mm
	radoonikile		puistevill 500-600mm		väikeplakk 200 mm
SOK	tihendatud ehitusliiv 300-500 mm	SS1	aurutõkke kile	VS-2	fassaadiplaat "VIVIX"
	viimistluskrohv		roovitus 25x90 mm s. 400mm		plaatliim vastavalt paigaldusjuhisele
	L-sokliprofiil 100 mm + EPS100-100+50 mm		metallprofiil MP-16		alusmaterjal 5 mm
	armeeritud betoonplaat		KIPSPLAAT 13mm		vahtplast EPS80 SILVER - 150 mm
TERR	terrassi laudis 28x140 mm	SS2	väikeplakk 200 mm		väikeplakk 190 mm
	immutatud pruss 45x145 mm samm 400mm		väikeplakk 100 mm		

MÄRKUSED:

- KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
- KÕIK MUUDATUSED TULEB KOOSKÖLASTADA ARHITEKTIGA.
- KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTITUSEL.
- KONSTRUKTIIVSE OSA LAHENUSED VAATA PÕHIPROJEKTI EHTITUSKONSTRUKTSIOONIDE OSAST

objekt	ÜKSIKELAMU EHTITUSPROJEKT	töö nr.	
		joonise nr.	AR-6-02
joonis	LÕIGE "1-1"	möötkava	1:100
staadium	eelprojekt (EP)	osa	ARH
arhitekt		kuupäev	22.06.2021
		muudatus	
		cad	