
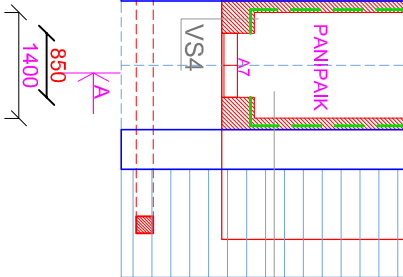



- proj. terasatus Ruukki Classic M, tühedall RR 23
- proj. roovlaudis 25x100mm
- proj. vahelists 25mm
- proj. ameerilud kile
- proj. tuulutusvane 50mm
- proj. tuulelõkkeplaat 25mm
- proj. sarkas 50x200mm, vahel soojustus
- proj. karkas 50x100mm, vahel soojustus
- proj. aurutõkkele
- proj. kipskarkas 45mm, vahel soojustus
- proj. kipsplaat 2x13mm
- + KATUS KOKKU 496mm

150 // 1000 // 150 150 // 3740 432

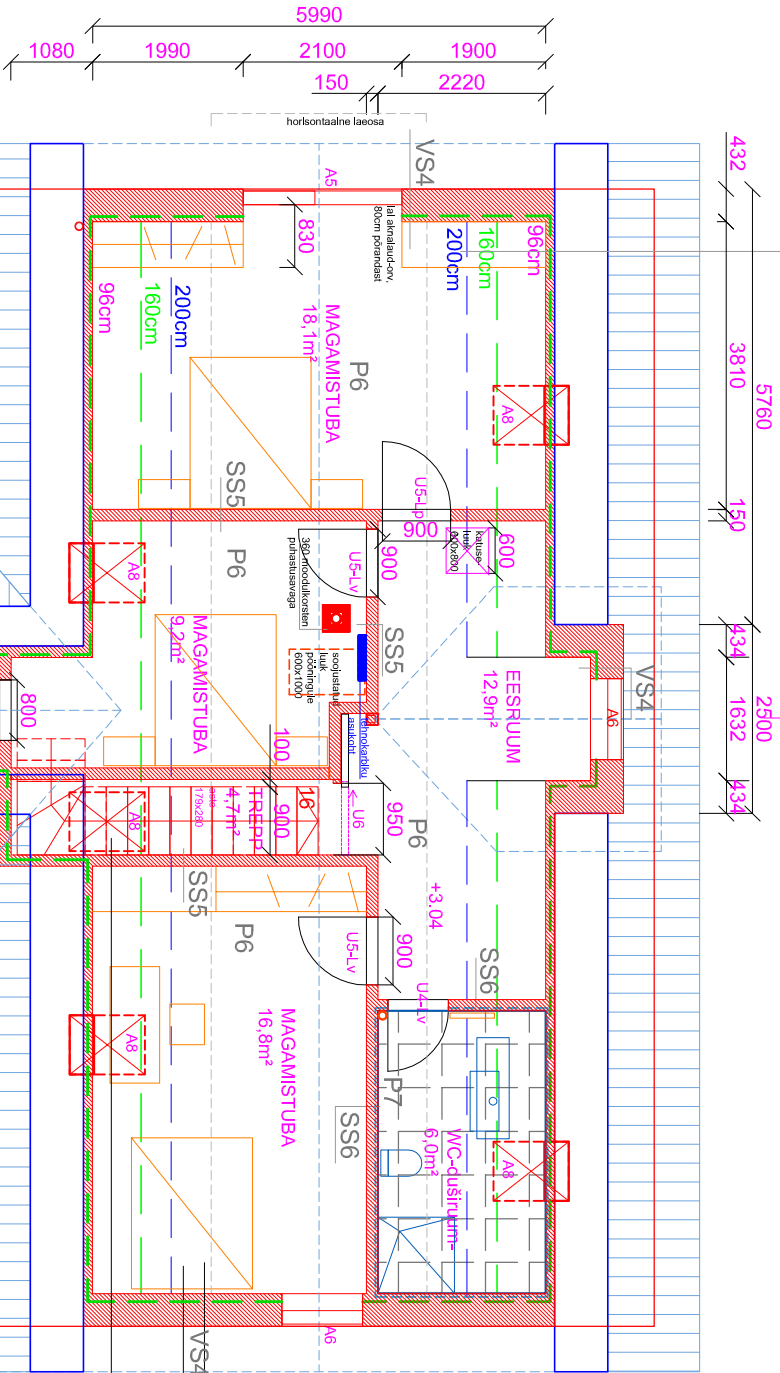

- proj. terasatus Ruukki Classic M, tühedall RR 23
- proj. roovlaudis 25x100mm
- proj. vahelists 25mm
- proj. ameerilud kile
- proj. tuulutusvane 50mm
- proj. tuulelõkkeplaat 25mm
- proj. sarkas 50x200mm, vahel soojustus
- proj. karkas 50x50mm, vahel soojustus
- proj. aurutõkkele
- proj. kipskarkas 45mm, vahel soojustus
- proj. kipsplaat 2x13mm
- + KATUS KOKKU 446mm

- proj. kateklist 22x33mm
- proj. voodilaud 22x145mm
- proj. hor. listi 22x100mm
- proj. vert. tuulustlisti 22x50mm
- proj. tuulelõkkeplaat 20mm
- proj. hor. karkas 50x100, vahel soojustus 100mm
- proj. vert. karkas 50x150, vahel soojustus 150mm
- proj. aurutõkkele
- proj. hor. roovilus 50x22mm, vahel soojustus
- proj. alusprofiil 25mm
- proj. kipsplaat 2x13mm
- + SÕRESTIKSEIN KOKKU 432mm
- MAJJA TREPP 16 astet, 17 tõusu
- astme kõrgus 304;17=179, laius 280mm+ astme naha
- trepi laius 900mm

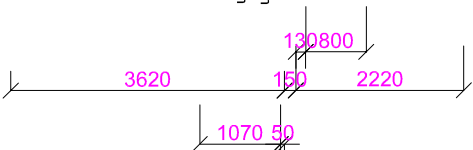

TINGIMÄRGID

PROJEKTEERITUD OSA

PROJEKTEERITUD KLINGERPÕRAND

KATUSEAKEN 780 x1400mm AKNALAUAAGA

SISUSTUS

KATUSE JOON

AURUTÕKKE KIHT

HÜDROISOLATSIOONI KIHT