

LÖIGE 1-1

KATUS:

Laast- või sindelkatusekate

roovid 25x50 S.200mm

õhkvahed 50 mm, distantide liist 50x50 S.600mm (sarika peal)

hingav difusioonkile

min.vill 200mm, sarikas 50x200 S.600mm

min.vill 50mm, latid 50x50 S.600mm (sarika all)

aurutökepäber

laudis 21 mm


VAHFI AGI:

põrandalaud 36x100mm

min.vill 180mm, pörandatalad 50x200 S.600mm

paber

laudis 21 mm, ümarpalk laetalad Ø300mm

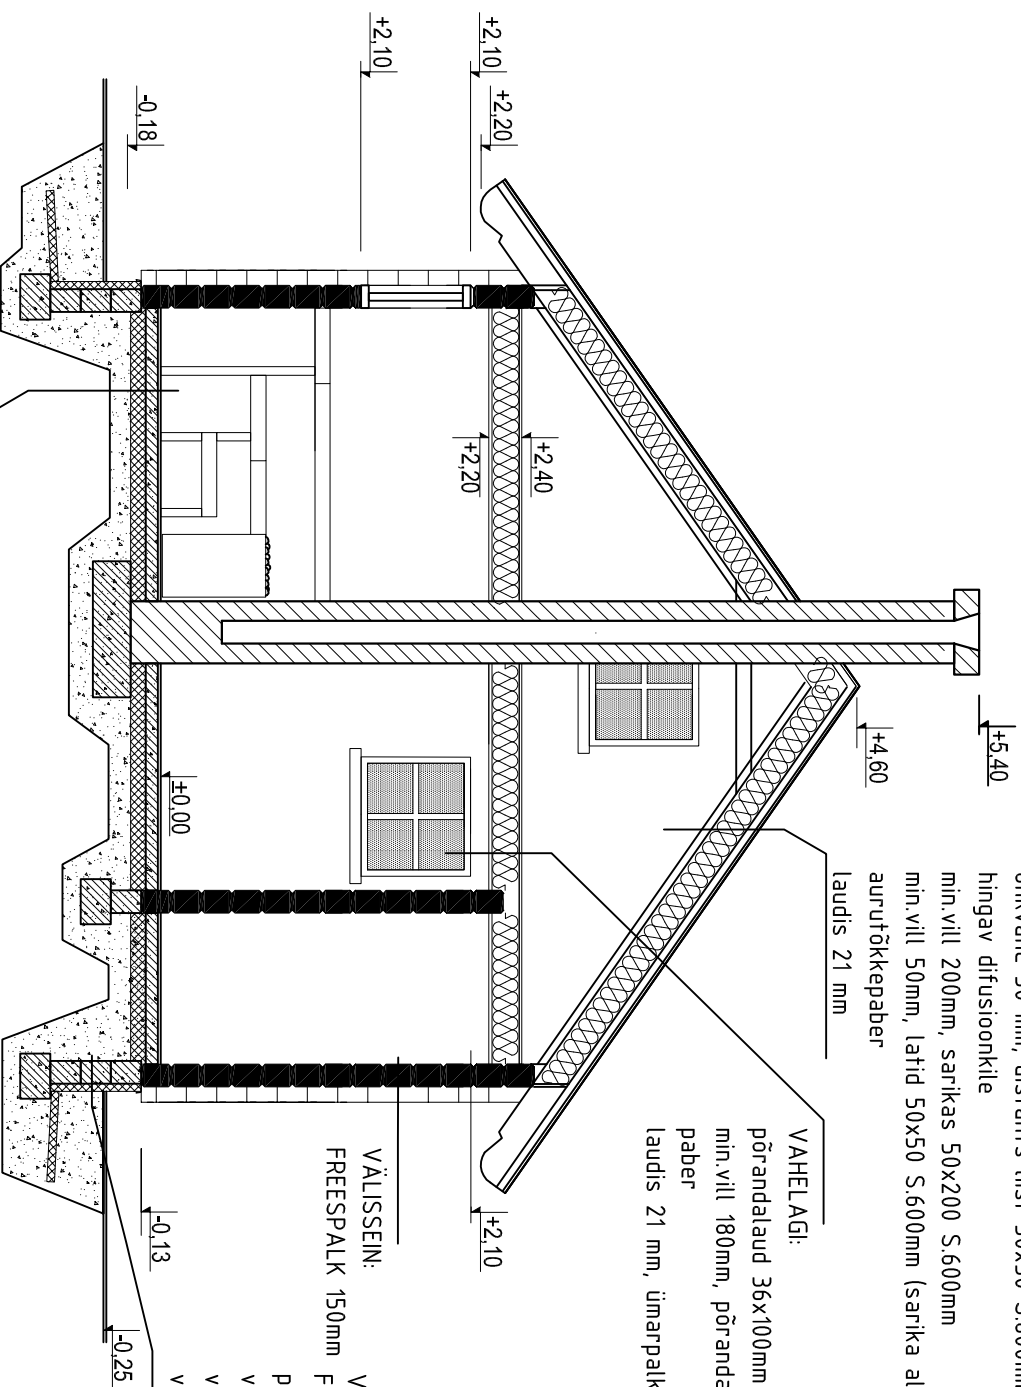

VÄLISSEIN:

FREESPALK 150mm

VUNDAMENT:

FIBO 5 keraamiline plokk 150mm

peale valatud vahevöö laiussega 150 mm, paksusega 50mm

vahevöö on armeeritud 2xØ8mm armatuuriga

väljastpoolt soojustatud vahtpüstüreeniga 50mm

välispind krohvitud

PÖRÄND:

keraamiline pörandplaat

küttekaabliga raudbetoon 80mm

kile

vahtpolüstireen 2x50mm

liv 400mm

olemasolev pinnas (ilma musta mullata)



A2D Projekt 0Ü

Reg.nr.12601182

10413 Salme 41-4 Tallinn

OBJECT	SAUNAMAJA	PROJEKT	1519	TOÖ NR.	JOOINS
	Harjumaa Podise küla Modise vald	S.K			A-06
		KONTROLLIS			
JOOINSI SISU	LÕIGE 1-1	S.K			
		KP	10.06.15		MÕDT 1:50