


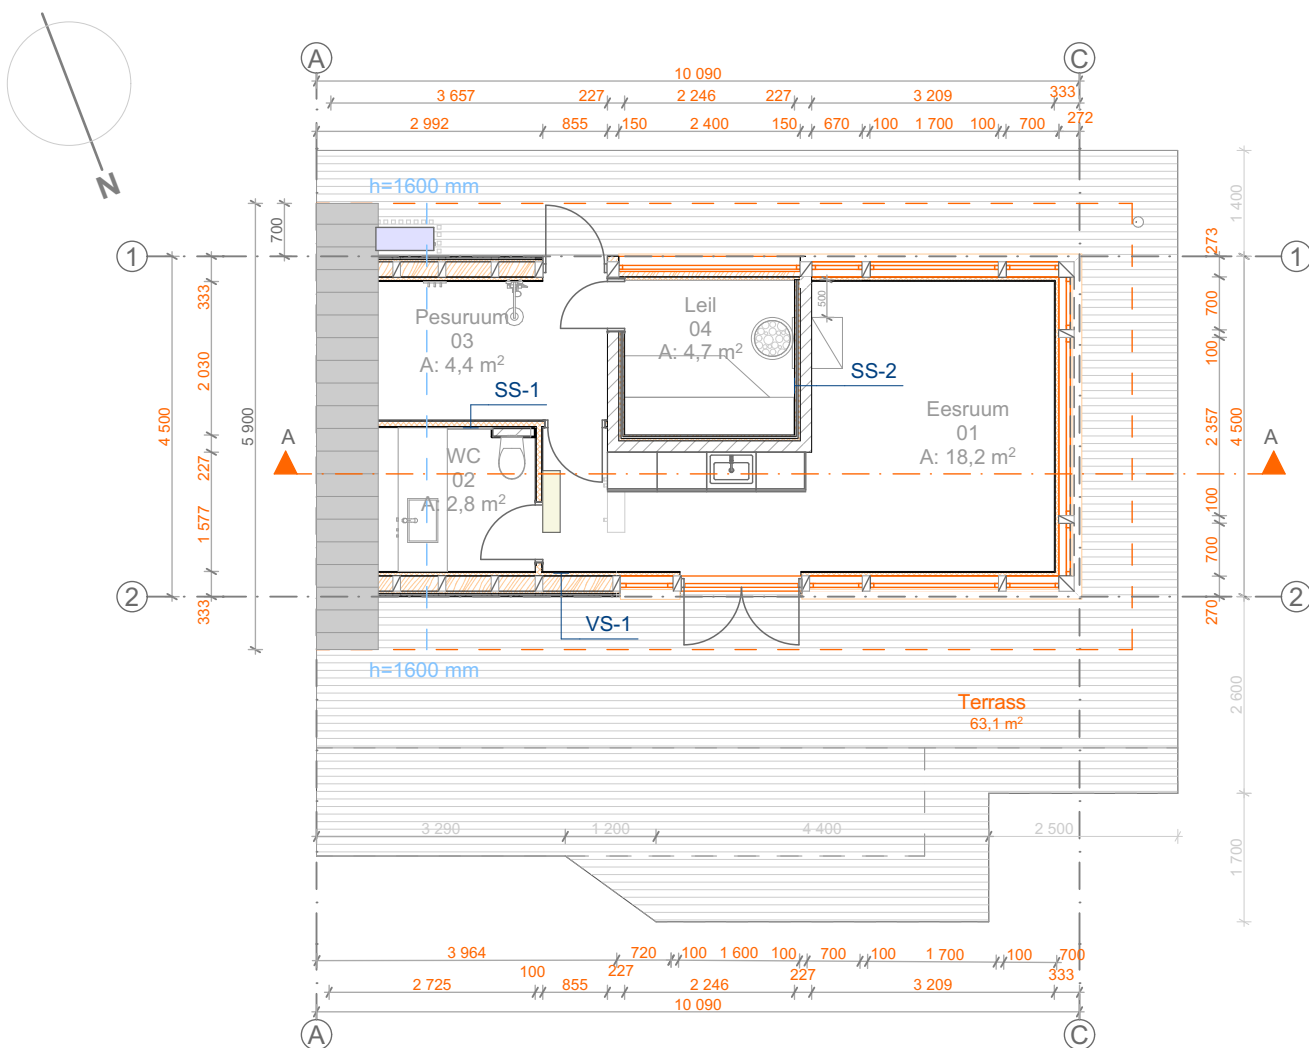

Ruumi nr.	Nimetus	Pindala
01	Eesruum	18,2 m ²
02	WC	2,8m ²
03	Pesuruum	4,4 m ²
04	Leil	4,7 m ²

Kokku: 30,10 m²

Välissein (VS-1)

- laudis, 21 mm
- distantliist, 22 x 100 mm
- tuuletõkkeplaat, nt Isover RKL-31 Facade 30 mm (liited teipida)
- puitkarkass, täidetud mineraalvillaga, nt Isover, 45 x 195 mm
- aurutõke, nt Isover Vario Xtra (liited teipida)
- distantliist, 45 x 45 mm
- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)

Märkused:

1. Niisketes ruumides tuleb kasutada niiskuskindlat kipsplaati (keraamiliste plaatide all karkassiposti samm 400 mm) ning see katta keraamiliste plaatide all hüdroisolatsiooniga.
2. Projekteeritud terrassi kuju ja mõõtmed on indikatiivsed, lõplik lahendus vastavalt tellija soovidele.
3. Ühikuta mõõdud antud millimeetrites.

Tingmärgid:

- Õhksoojuspumba siseosa
- Õhksoojuspumba välisosa

Sisesein (SS-1)

- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)
- puit/metallkarkass, 70 mm, vahel mineraalvill
- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)

Sisesein (SS-2)

- siseviimistlus vastavalt sisekujundusele
- kergplokid, nt Bauroc Classic, 150 mm
- soojustusplaat, nt Kingspan Sauna-Satu, 30 mm
- roovitus, 22 mm
- termotöödeldud sauna voodrilaud

Töö nimi

_____ kinnistu suvila ja abihoonete
ehitusprojekt

Asukoht

_____ küla, _____ vald,

Projekteerija

Projektijuht

Vastutav spetsialist

(ehitusinsener, tase 6)

Joonise nimi

Põhiplaan SAUN

Töö nr

Formaat

A4

Skaala

1:100

Joonise nr

5.1

Kuupäev

15.07.2026

Versioon

01

Eriala

AR

Staadium

EP