


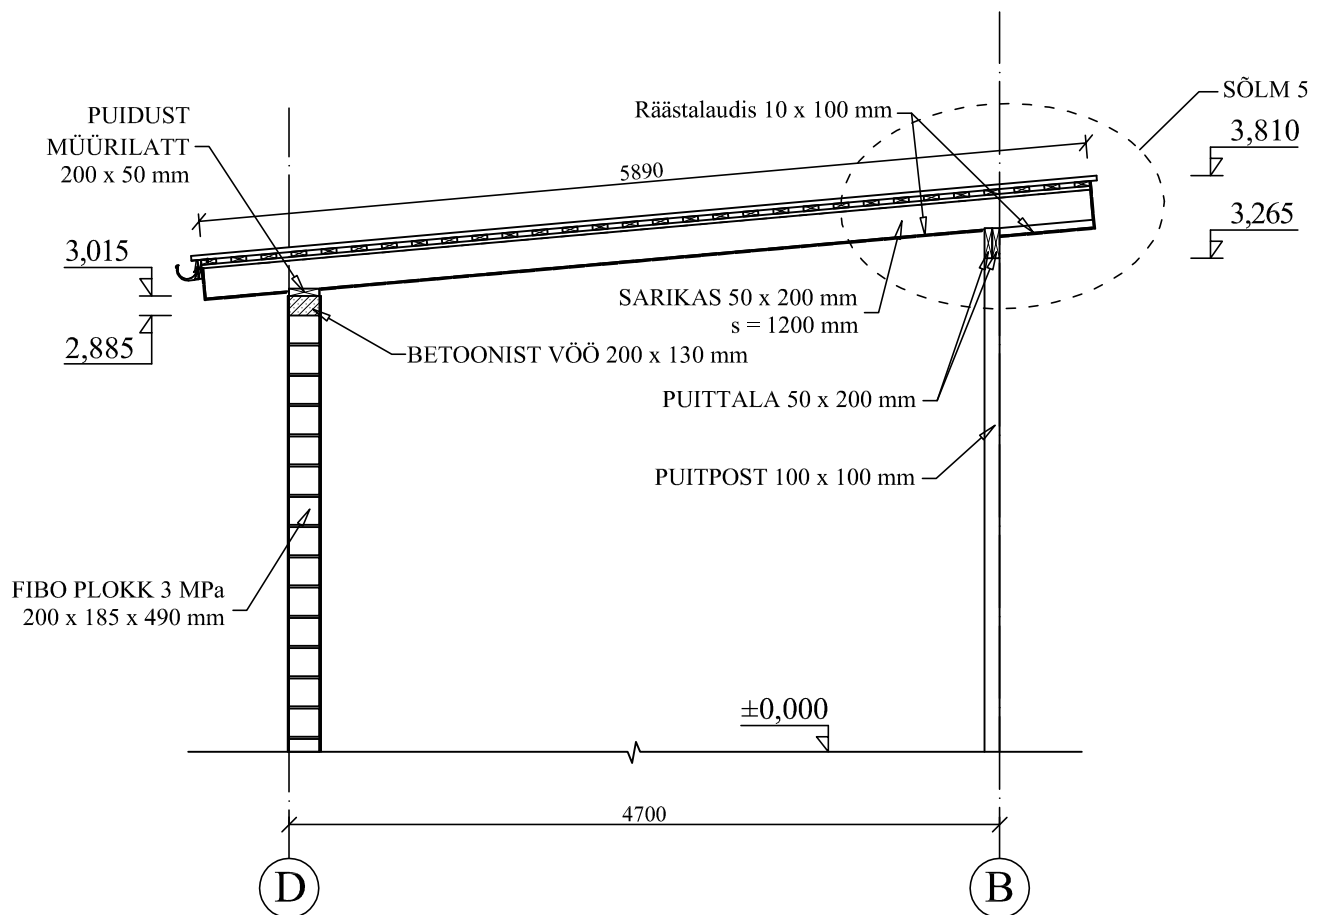

Märkused:

- Kõik sarikad on puitprussidest mõõduga 50 x 200 mm
- Sarikate kalle on 5°
- Kõik puitpinnad eraldatakse kivipinnast hüdroisolatsiooniga
- Naelliidetes lüüakse naelad läbi kogu paketi
- Välimised distantslüüstud/roovid tuleb immutada b-klassi antiseptikuga
- Kõikide materjalide paigaldamisel lähtuda tarnija -või tootjapoolsetest juhistest
- Sõlme 5 lahendust vt. jooniselt AE-08
- Lõike 5-5 asukohta vt. jooniselt AE-01

OBJEKT:	KATUS	JOONIS:		LÕIGE 5-5		PROJEKTI STAADIUM:		PÕHIPROJEKT	
		MOOTKAVA:		1:50	JOONISE NR:	TÖÖ NR:		13-2013	
		EHITISE LIIK:		UUSEHITIS		KUUPÄEV:		12.07.2013	
KOOSTAS:			TELLIJA:			ALLKIRI:			
			JOONESTAS:			ALLKIRI:			
			KONTROLLIS:			ALLKIRI:			