



Joonis 1.

Korstna umber on kipsplaadist šaht, mis tuleb lammutada kahest küljest (näidatud nr 1 ja 2).
Vahesein (näidatud nr 3) tuleb lammutada ja selles seinas olev stepsel panna põrandasse.

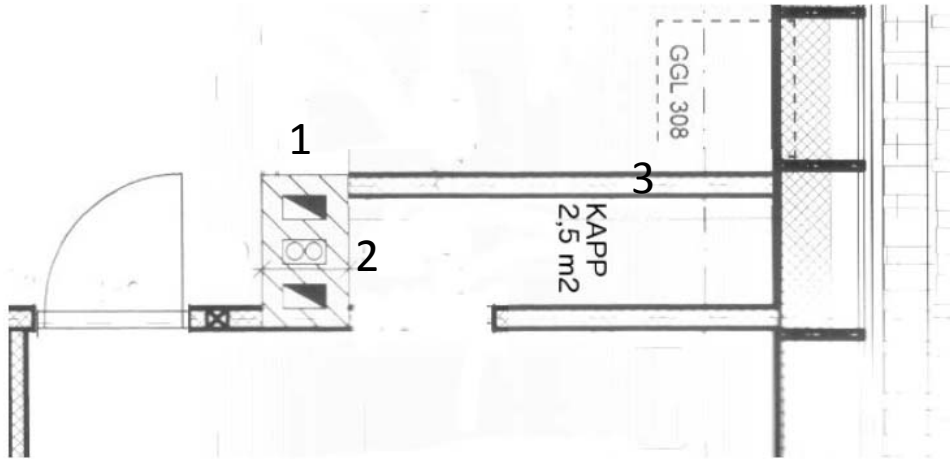

Joonis 2.

Sein (joonise nr 4) tuleb kinni ehitada.

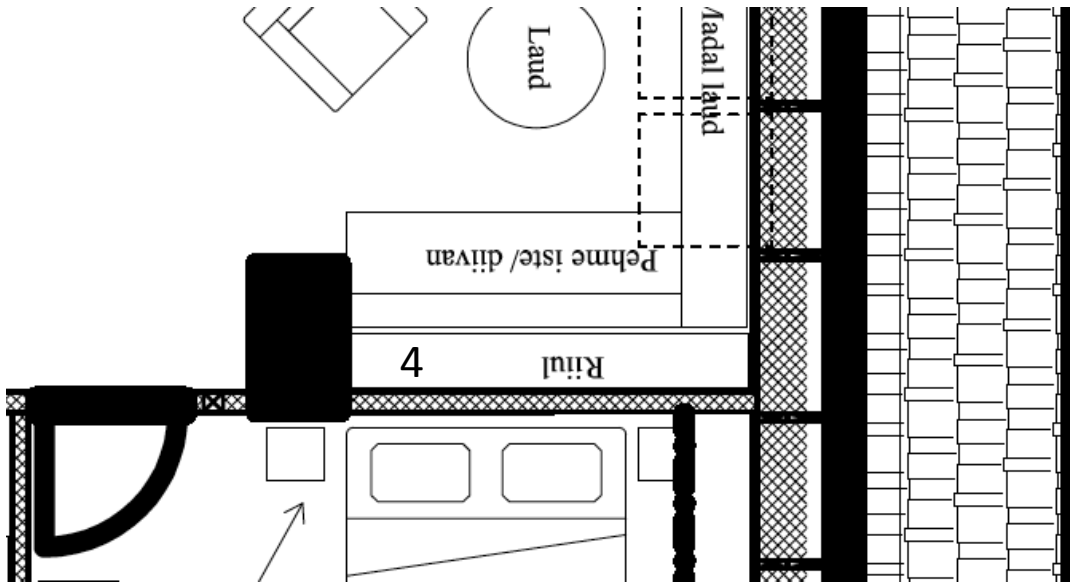

Pärast üldehitustööde
Valmist viimistleda pinnad
Et saaks värvimisega edasi minna