


325 mm
Laetala 50x150 sammuga 600/
mineraalvill 300 mm
Niiskustõkke paber 25 mm
Hõre laudis 25 mm
Kahekordne kipsplaat 25 mm

Katuslagi 360 mm
Katuseplekk
Roovitis 25 mm
Distantliist 25 mm
Aluskate
Distantliist 70 mm
Tuuletõkke plaat 13 mm
Sarikad 50x150 sammuga 600/
mineraalvill 150 mm
Niiskustõkke paber
Ristroovitis 50x50 mineraalvill 50 mm
Kahekordne kipsplaat 25 mm

282 mm
Voodrilaud (135 mm katter laius) 19 mm
Distantliist 25 mm
Tuuletõkkeplaat 13 mm
Kandekarkass 50x150 sammuga 600 mm/
mineraalvillplaadid 150 mm
Niiskustõkke paber
Roovitis 50x50 / mineraalvill 50 mm
Kahekordne kipsplaat 25 mm
(Hõre laudis + Kipsplaat 38 mm)

338 mm
Põrakate 20 mm
Beton C16/20 võrk 150/150/4/4 80 mm
Vahtpolüstürool 100 mm
Tihendatud kruusliiv 200 mm

Vahelagi
Põrandalaud 38 mm
Põrandala 50x200 samm 600 220 mm
Hõre laudis 25 mm
Niiskustõkke paber
Kahekordne kipsplaat 25 mm

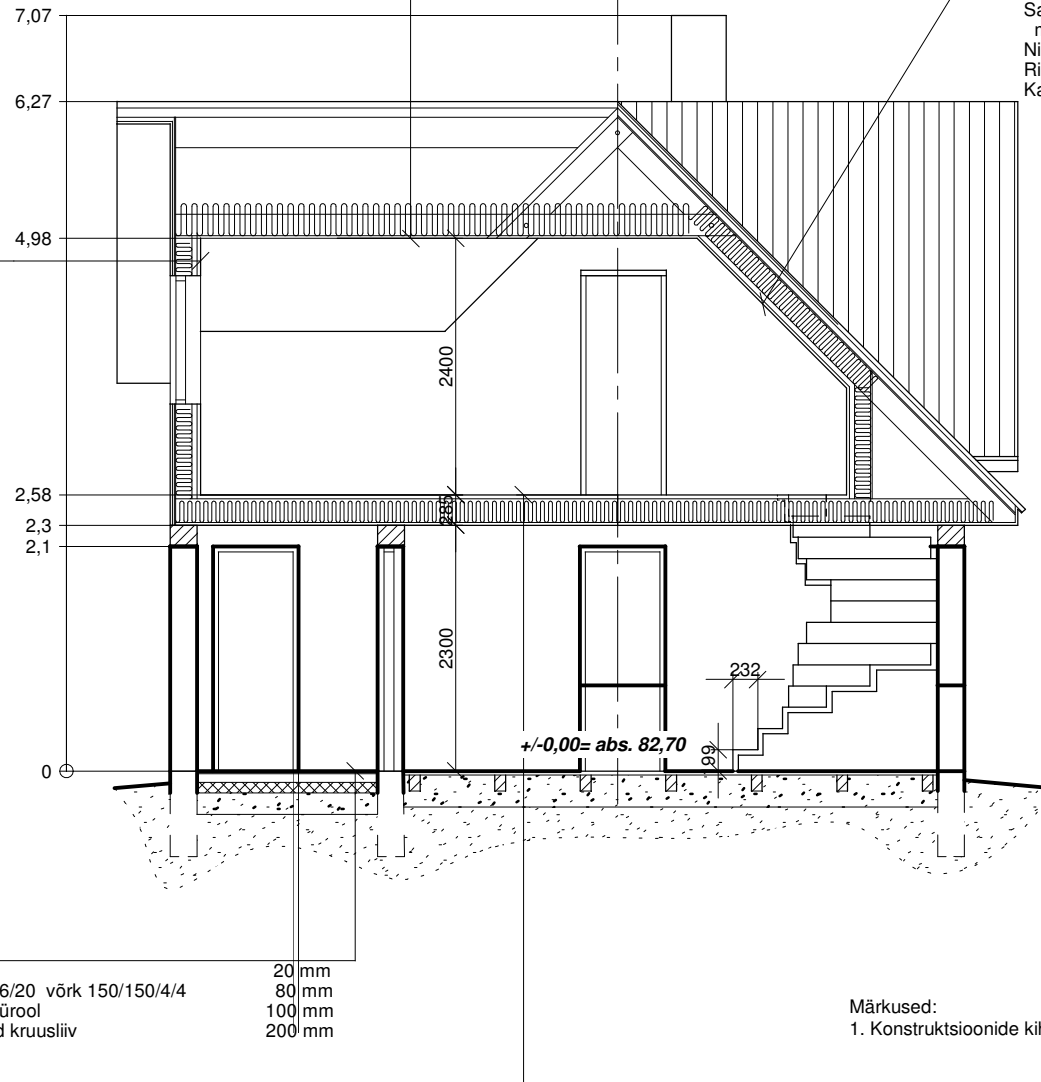

Tingmärgid

-  Olemasolev tarind
-  Puit ristkiudu
-  Pinnas
-  Tihendatud kruusliiv
-  Vahtpolüstürool
-  Mineraalvill

Märkused:
1. Konstruktsioonide kihid antud väljast sisse