


0 korruse põrand Vannituba+tehnoruum PK-2

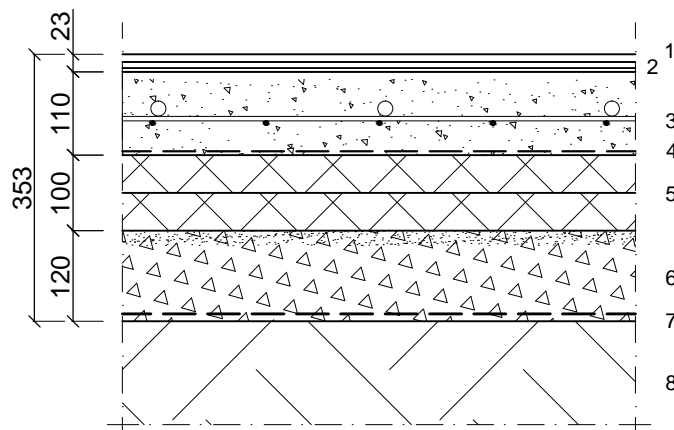

1. Keraamilised põrandaplaadid ~10 mm
2. Paigaldussegu ~8 mm
2. Hüdrolatsioonisüsteem Aquafin ~5 mm
3. Betoon C25/30 XC4 110 mm, keskel armatuurvõrk #6/6/150/150 / põrandaküttetorustik
3. PE-kile 0,2 mm - ääred keerata seinale 150 mm, servad ülekatted 150 mm teibitud
4. XPS Styrofoam SL-A-N 250 2x 50 mm
5. Killustik 4/16 30 mm + killustik 16/32 100 mm, tihendatud (tihendusaste 0,95)
6. Filterkangas - ääred keerata seinale 150 mm, servad ülekattega 100 mm
7. Pinnas

Märkused:

1. Betoonplaadi paksus suurem, et ühtlustada põrandate kõrgused vannitoa ja magamistoa vahel
2. Vannitoas betoonpõranda valamisel arvestada duššinurga kalletega trapi suunas, kalle 1:50