


VÄLJAVÕTTE VARIANT. HETKEL VAJA EHITA!

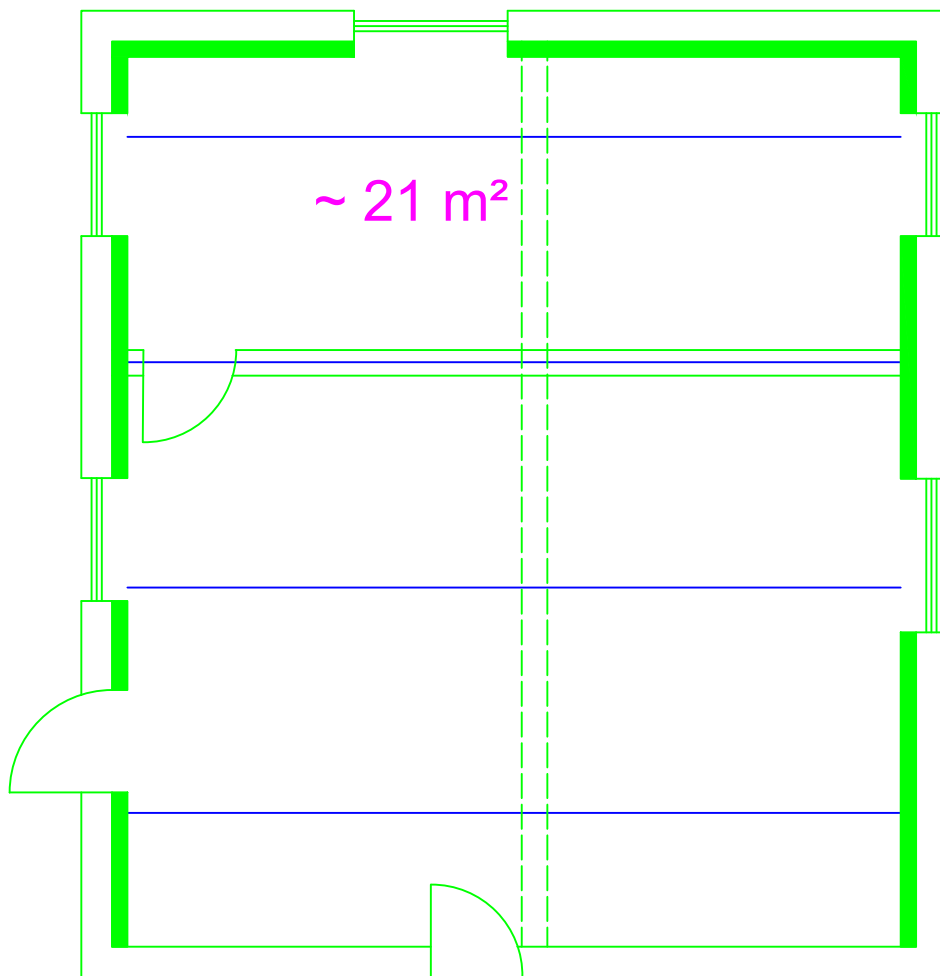

- * Sinisega toodud orienteeruvad sarikate asukohad
- * Vajalik ette näha trepi läbikäigu ava teisele korrusele
- * Vajalik ehitada vajalikud sillused ja toestused
- * Rohelise täidetud osa olen märkinud sisseehitatava vahtvärgina, mida hiljem täita nt. puistevillaga
- * Roheline katkendlik joon põhja lõuna suunas on tõenäoline toestav tala/sillus
- * Vahesein(ad) ehitada kandvaks.
- * Akendele tuleb sisse lõigata vastavad avad (mõõtmed tood tellitud akna raamidelt). +30mm küljelt ja alt tuleb juurde arvestada
- * Vaheseinte ja akende/uste asukohad võivad täpsustuda töö käigus.